



УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ

Възможни са печатни грешки. Запазено правото на промени. Снимките и чертежите са с илюстративни цели.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Колонни повдигач-обръщачи на 200 l колички	3
	Колонни повдигач-обръщачи на бокс-палети	21
	Колонни повдигач-обръщачи на други видове съдове	27
	Хидравлични и пневматични устройства за обръщане на 200 l колички	32
	Хидравлични устройства за обръщане на бокс-палети	39
	Хидравлични и пневматични устройства за други съдове	48
	Повдигащи платформи	53
	Наклонящи платформи	57
	Допълнително оборудване	58

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА 200 I КОЛИЧКИ





КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА 200 I КОЛИЧКИ

Устройствата са конструирани за лесно и удобно повдигане и обръщане на 200 I колички¹. Състоят се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и вилца. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от две независими вериги.

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат.

Повдигач-обръщачите могат да бъдат стационарни или мобилни, а тяхната вилца може да е права или на 90° и да се намира вдясно или вляво от колоната. Опционално може да бъде изработена предпазна ограда².

Съоръженията са изработени от неръждаема стомана 1.4301, с изключение на плъзгача, веригите и техните колела³. Машините са в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

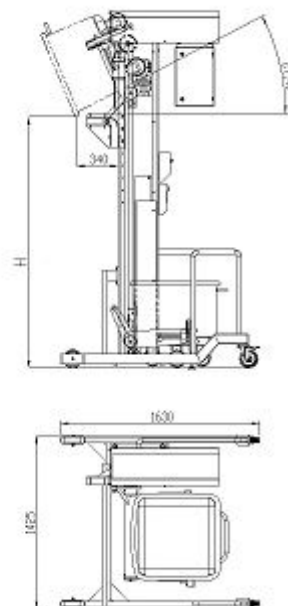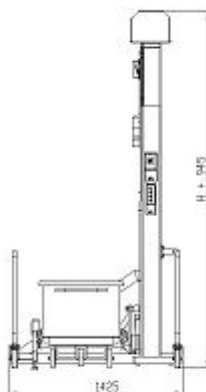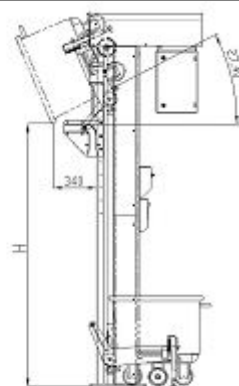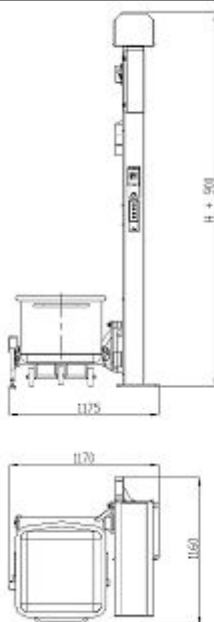

Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане (настройваема - 5 стъпки по 100 mm)	1050-1550 mm; 1550-2050 mm; 2050-2550 mm; 2550-3050 mm; 3050-3550 mm; 3550-4050 mm; 4050-4550 mm; 4550-5050 mm
Ъгъл на обръщане	30°
Скорост на повдигане	5 m/min
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери стационарно изпълнение (ДхШхВ при обръщане)	1175x1160x(H+900) mm
Размери мобилно изпълнение (ДхШхВ при обръщане)	1630x1425x(H+945) mm

¹ Повдигачите могат да бъдат използвани и за обръщане на 300 l колички (товароподемност непроменена – до 300 кг.), което води до намаляване на височината на обръщане с 250 mm. При желание за обръщане на 120 l колички се налага промяна в конструкцията на вилцата.

² От съображения за сигурност:

- мобилно изпълнение се предлага единствено до височина на обръщане 2550 mm;
- при височина на обръщане над 3050 mm съоръженията трябва да бъдат допълнително закрепени към стена или таван;
- при височина на обръщане над 2500 mm съоръженията трябва да бъдат снабдени със защитна ограда (предлага се опционално).

³ Устройствата могат да бъдат предложени с неръждаем плъзгач, вериги и колела.

АНАЛОГИЧНИ
Повдигач-обръщач
31.1330.47

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- ъгъл на обръщане 47°;
- допълнителен бутон за движение надолу.

**Технически данни:**

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	2550-3050 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1160x1090x4030 mm

Повдигач-обръщач
31.0307.22

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей.

Технически данни:



Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	400-700 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1162x1060x1810 mm

Повдигач-обръщач
31.0325.03

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилица на 90°;
- вериги от неръждаема стомана.

Технически данни:



Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	2050-2550 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1115x1000x3410 mm

Повдигач-обръщач
31.0324.00

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей 730x475 mm.


Технически данни:



Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	2100-2400 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1162x1146x3510 mm

Повдигач-обръщач
31.0350.05

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение.

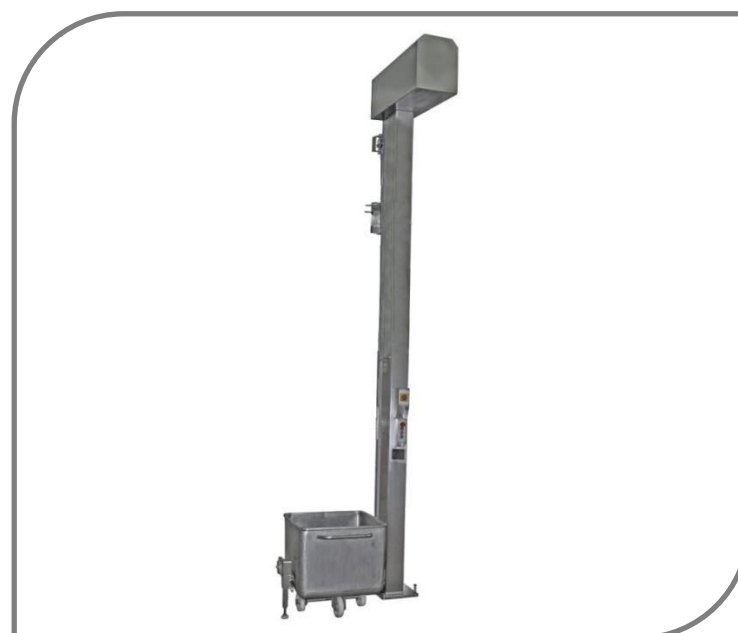


Технически данни:

Предназначение	300 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	4550-5050 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1160x1060x6125 mm

Повдигач-обръщач
31.0355.05/31.1355.05

- ляво или дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение.

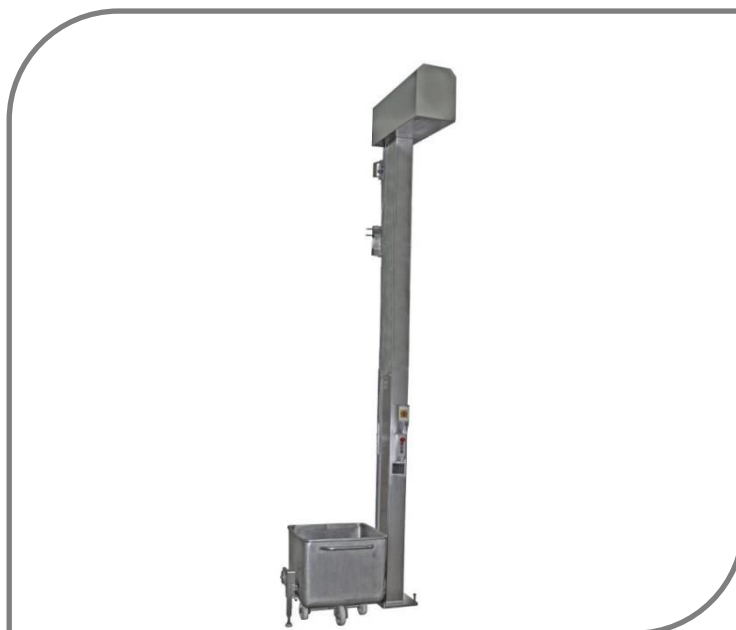


Технически данни:

Предназначение	300 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	5050-5550 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1160x1060x6625 mm

Повдигач-обръщач
31.0317.22

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей.

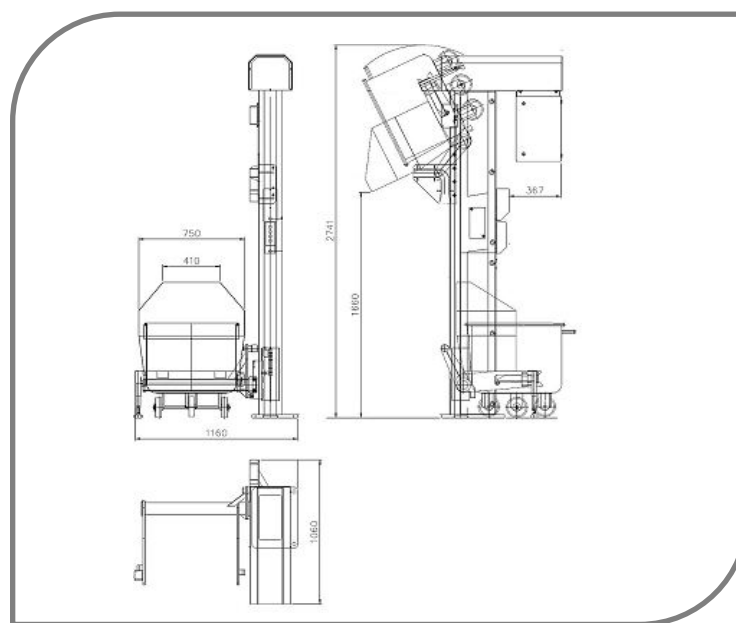


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	max. 1660 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1110x1060x2740 mm

Повдигач-обръщач 31.0415.65

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей.

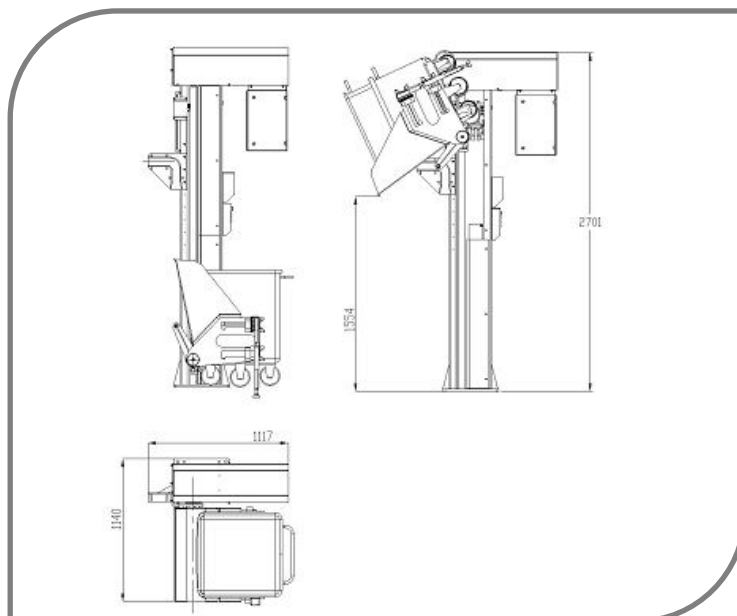


Технически данни:

Предназначение	200 и 300 l колички
Товароподемност	400 kg
Височина на обръщане	1050-1550 mm
Инсталирана мощност	1,1 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1180x1120x2700 mm

Повдигач-обръщач 31.0319.22

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей.

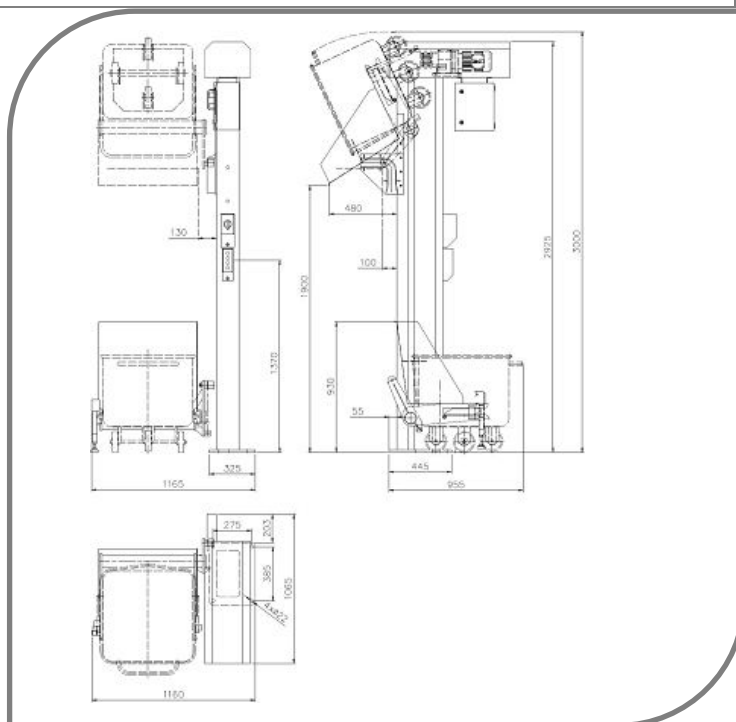


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1500-1900 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1160x1065x3000 mm

Повдигач-обръщач 3122131917

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилица на 90°;
- с бутониера с 5 m кабел вместо пулт на колоната;
- със специален улей, който се монтира върху съда, в който се изсипва.

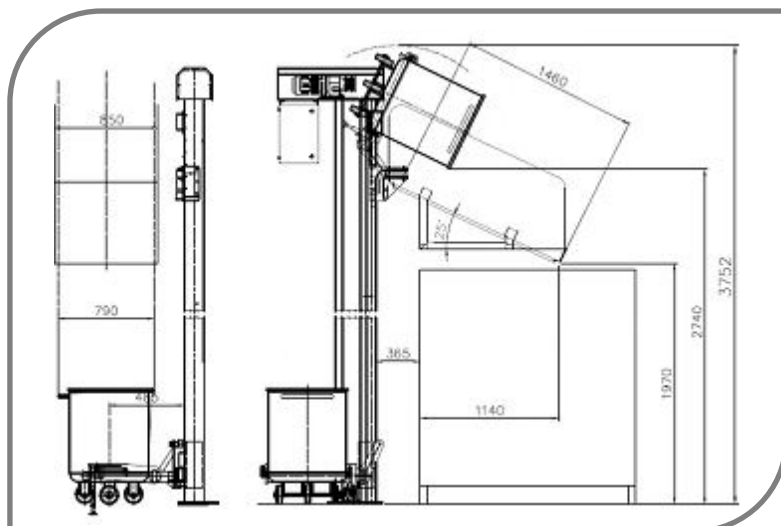


Технически данни:

Предназначение	300 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1920 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери без улей (ДхШхВ)	1170x1090x3752 mm

Повдигач-обръщач 31.0319.41

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилица на 90°;
- пулт за управление монтиран на машината, в която се изсипва;
- с улей.

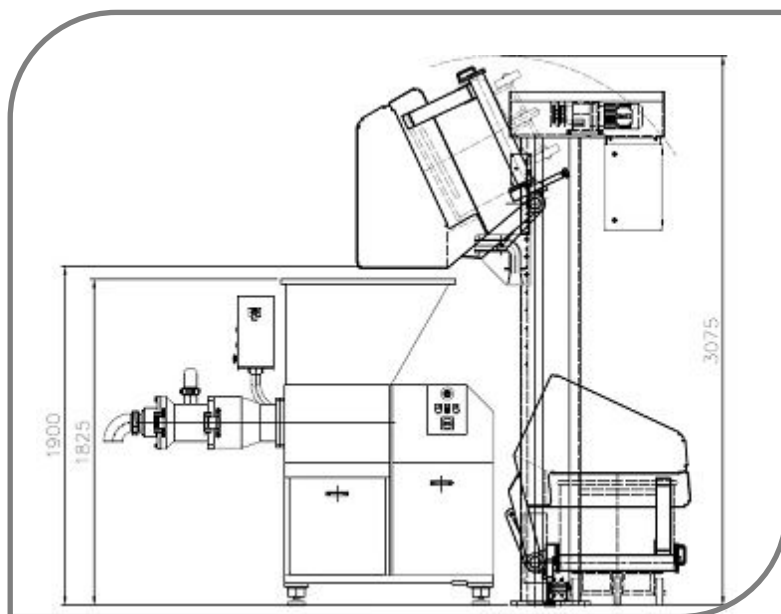

Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1900 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери без улей (ДхШхВ)	1170x1090x3075 mm

**Повдигач-обръщач
31.1325.47**

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- ъгъл на обръщане 47°;
- скорост на движение 6,5 m/min.




Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	2050-2550 mm
Инсталирана мощност	1,1 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1170x1090x3575 mm

**Повдигач-обръщач
3130031007**

- дясно изпълнение;
- мобилно изпълнение;
- комбинирана вилица за повдигане 200 л. колички и товарни колички с 4 бр. колела.

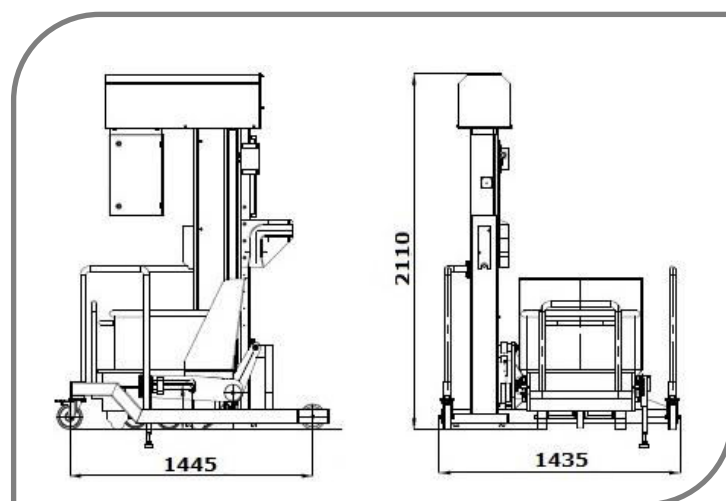

Технически данни:

Предназначение	200 l колички и товарни колички 760x710x350 mm
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	700-1050 mm
Инсталирана мощност	1,1 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1440x1630x2200 mm

Повдигач-обръщач 3120131305

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилица на 90°;
- специален улей за изсипване върху тясна маса.




Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1070 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1350x1320x2220 mm

Повдигач-обръщач 3100033050

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с предпазна ограда с две светлинни бариери, арт. № 62.4015.18 (опция);
- пулт за управление изнесен на оградата.

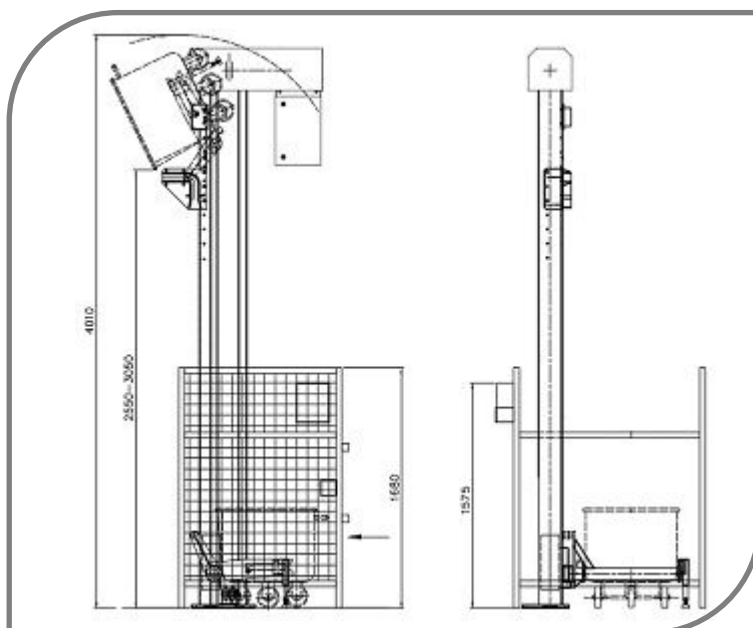


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	2550-3050 mm
Инсталирана мощност	1,1 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1340x1140x4010 mm

Повдигач-обръщач
31.1414.65/31.0414.65

- дясно/ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилца със захват за стандартна 200l количка и специална 300l количка;
- с улей.

Технически данни:

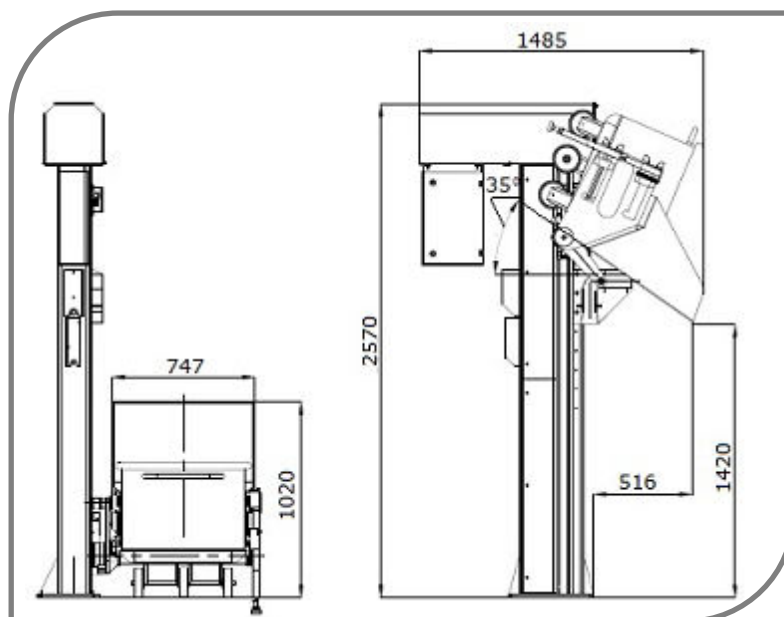


Предназначение	200 l колички и специални 300 l колички
Товароподемност	400 kg
Височина на обръщане	1100-1420 mm
Инсталирана мощност	1,163 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1180x1160x2570 mm

Повдигач-обръщач
31.1310.10/31.2003.1539

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- табло отзад на колоната.


Технически данни:

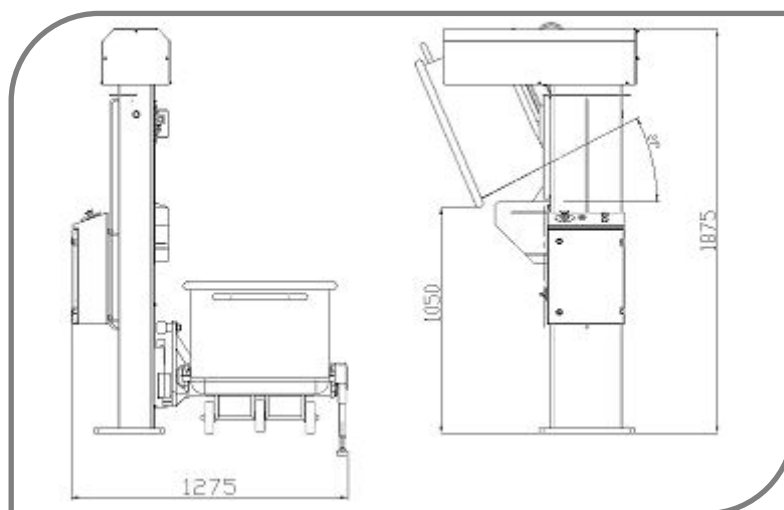

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1050 mm
Инсталирана мощност	0,813 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1280x1400x1875 mm

Повдигач-обръщач 3110032056

- ляво изпълнение;
- мобилно изпълнение;
- с улей.

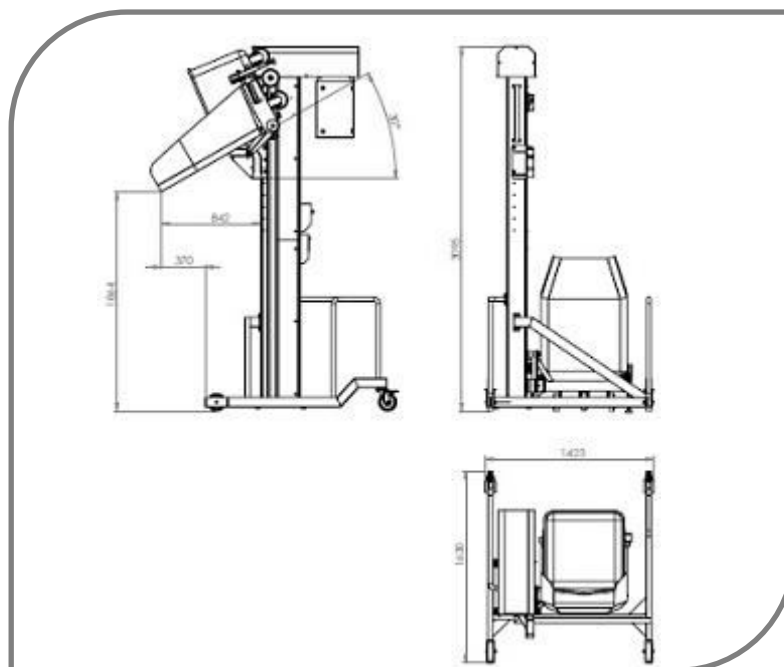


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1865 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1425x1630x3095 mm

Повдигач-обръщач 3104132057

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилица на 90°;
- с улей.

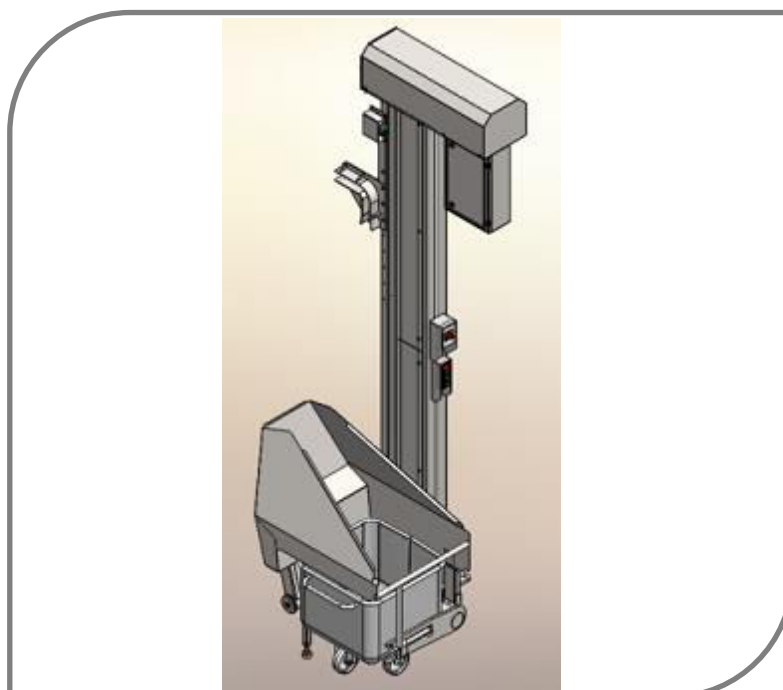

Технически данни:

Предназначение	120 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	2000 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1135x1205x3270 mm

ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАКУУМ-ТУМБЛЕР 31.4318.22

Устройството е предназначено за повдигане на 200 l колички и изсипване на съдържанието им във вакуум тумблер в отвор с диаметър 480/500 мм.

Състои се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система, вилица, улей и колесар. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от две независими вериги.

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат.


Повдигач-обръщачът е ляв, мобилно изпълнение, с права вилица. Височината на обръщане е 1750 мм (31.4318.22/3110032509) или 1700 мм (3110031708).

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (с изключение на плъзгача, веригите и техните колела) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Инсталирана мощност	0,75 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Височина на обръщане	1750 mm
Размери (ДхШхВ при обръщане)	2010x1420x3400 mm

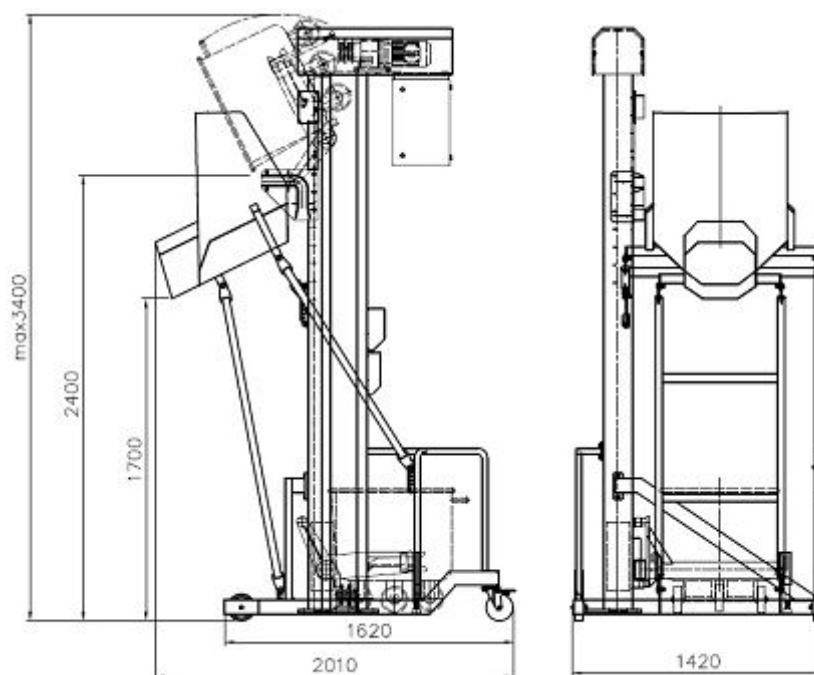

АНАЛОГИЧНИ

Повдигач-обръщач 31.0317.20

- дясно изпълнение;
- мобилно изпълнение;
- с улей за зареждане на вакуум тумблер.




Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1675 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	2040x1400x2910 mm

Повдигач-обръщач 3130031436

- дясно изпълнение;
- мобилно изпълнение;
- с улей за зареждане на миксер RS Technology RS-250;
- разстояние между повдигача и отвора 620 mm.

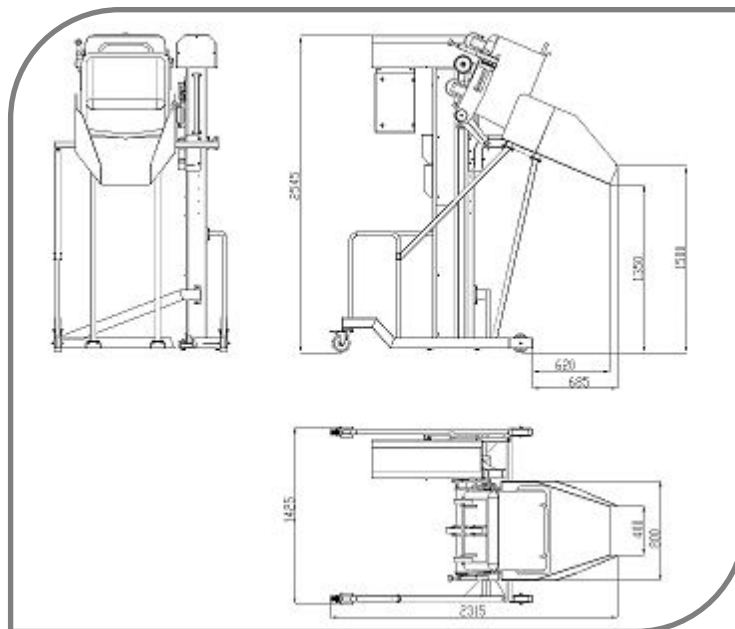


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1350 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1425x2315x2545 mm

Повдигач-обръщач 3120031510

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей за зареждане на тумблер.

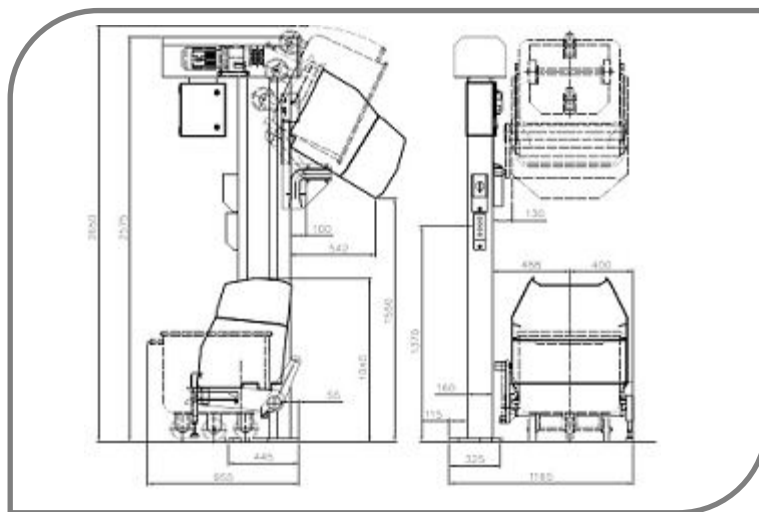


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1550 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1160x1063x2650 mm

Повдигач-обръщач 3100031810

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей за зареждане на тумблер Günther GPA 300 с отвор $\varnothing 590$ mm.

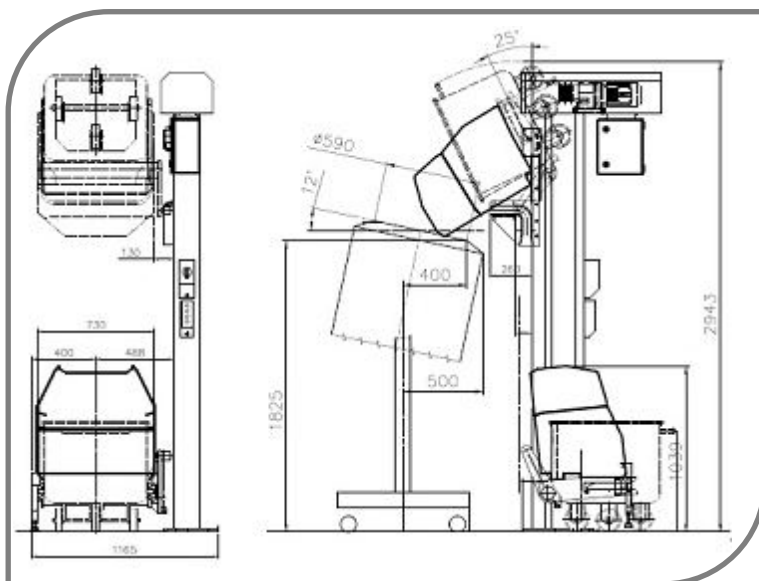


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1825 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1160x1063x2945 mm

Повдигач-обръщач
31.5317.18/3130031744

- дясно изпълнение;
- мобилно изпълнение;
- с улей за зареждане на тумблер Metalquimia.

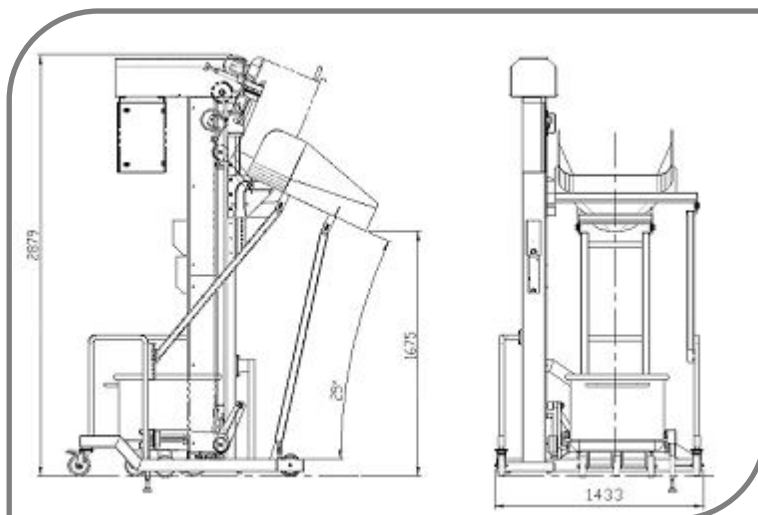


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1675 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	2135x1435x2880 mm

Повдигач-обръщач
3120131719

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилица на 90°;
- с улей 450 мм широк;
- със специално съоръжение за заключване на количката.

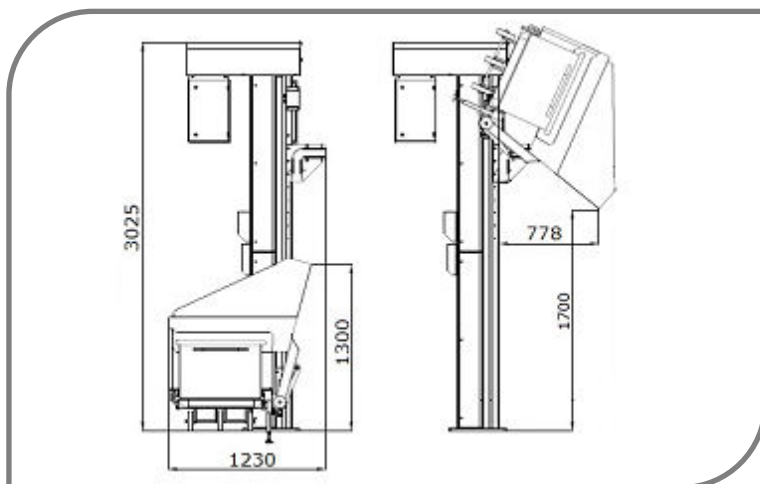

Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1700 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1315x1230x3025 mm

ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ С ПОДВИЖЕН УЛЕЙ И ЗАЩИТНА ОГРАДА, 31.1535.22

Устройството е конструирано за повдигане и обръщане на 300 l колички, дясно изпълнение.

Състои се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система с две вериги, вилица, подвижен улей и защитна ограда.

Подвижният улей е със специална форма, осигуряваща сигурно зареждане на съда. Той е монтиран към колоната и се върти, за да заеме необходимата позиция за безпроблемно зареждане. Задвижването му се извършва с помощта на пневматичен цилиндър.

Пълната количка се зарежда във вилицата. Когато капакът на съда се отвори, се стартира процесът на повдигане. Улеят се завърта и заема позиция, докато количката се повдига и след това се обръща. След разтоварването на количката, тя и улеят се връщат в изходни позиции.

Устройството е снабдено с обезопасителна ограда, чиято електромеханична блокировка я заключва по време на движение на количката. Пултът за управление е монтиран на оградата, а за управление се използва контролер Siemens.


Поради височината на обръщане за по-голяма стабилност повдигачът се осигурява с второ закрепване към стената (или към колона на конструкцията на сградата).


Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (с изключение на плъзгача, веригите и техните колела) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	300 l колички
Товароподемност	500 kg
Инсталирана мощност	1,6 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Работно налягане	6 bar
Височина на обръщане	3485 mm

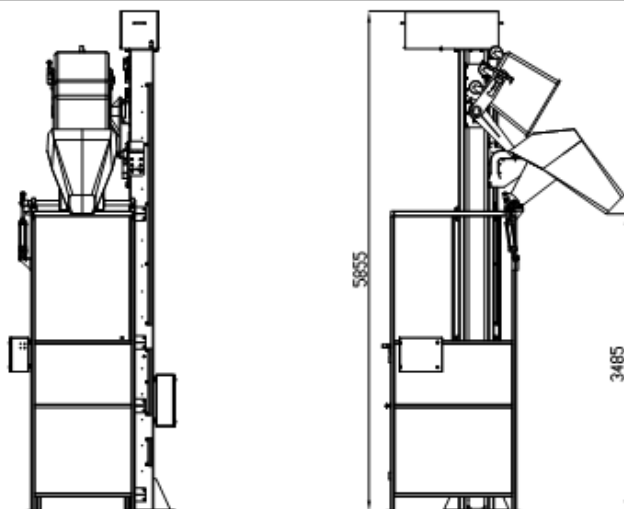




Размери:

Дължина	2779 mm
Широчина	1926 mm
Височина при обръщане	5855 mm

АНАЛОГИЧНИ

Повдигач-обръщач 3122054516

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с подвижен улей и защитна ограда;
- плъзгач и лагери на вилцата от неръждаема стомана.

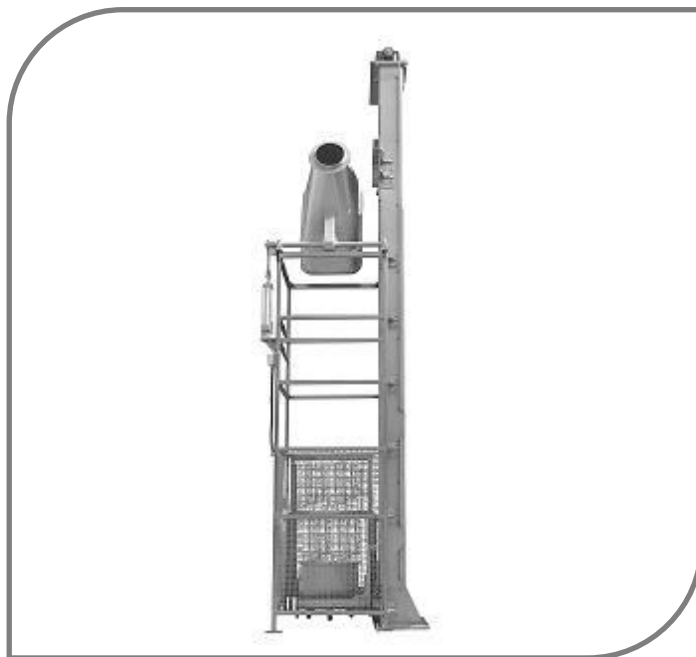


Технически данни:

Предназначение	300 l колички
Товароподемност	500 kg
Височина на обръщане	4420 mm
Инсталирана мощност	1,6 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1700x1500x7075 mm

Повдигач-обръщач
31.2004.53/3120045300

- дясно изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей;
- със защитна ограда.

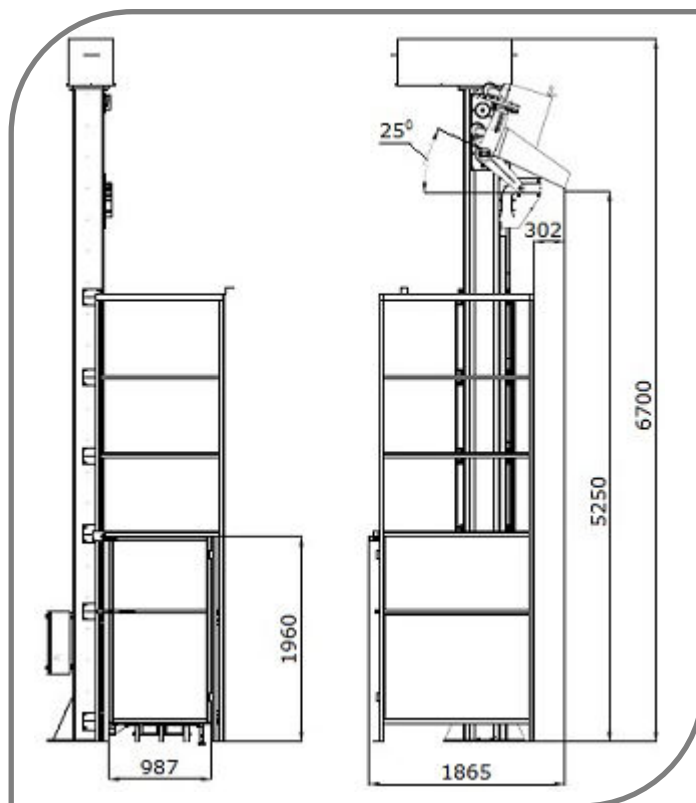

Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	400 kg
Скорост	2,9 m/min
Височина на обръщане	5250 mm
Инсталирана мощност	1,51 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1865x1800x6700 mm

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА БОКС-ПАЛЕТИ

КОЛОНЕН ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ НА БОКС-ПАЛЕТИ, 31.0625.26

Устройството е предназначено за лесно и удобно повдигане на бокс-палети. Повдигач-обръщачът е ляв, стационарно изпълнение, с права вилица.

Състои се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и вилица с улей. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от две независими вериги.


Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат.


Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (с изключение на плъзгача, веригите и техните колела) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1030x1230x850 mm
Товароподемност	500 kg
Инсталирана мощност	2,2 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Височина на обръщане	1680-2180 mm

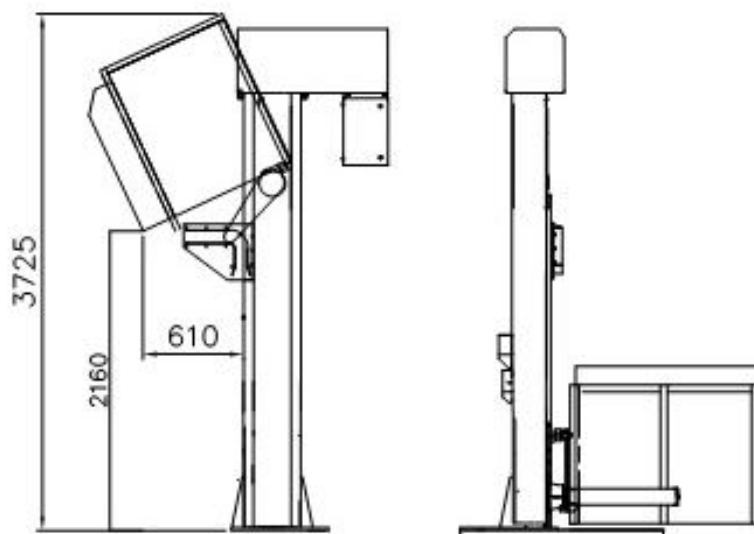



Размери:

Дължина	2175 mm
Широчина	1535 mm
Височина при обръщане	3725 mm

АНАЛОГИЧНИ

Повдигач-обръщач 31.0620.25

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- вилица на 90°;
- с улей за зареждане на вакуум тумблер.




Технически данни:

Предназначение	бокс-палети
Товароподемност	600 kg
Височина на обръщане	1300-1400 mm
Инсталирана мощност	2,25 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1870x1380x3530 mm

Повдигач-обръщач с ограда 3101172146

- ляво изпълнение;
- товарене на 90°;
- с ограда с вертикална врата с противотежест и магнитен изключвател;
- ел. табло предвидено за монтаж на съседна машина.

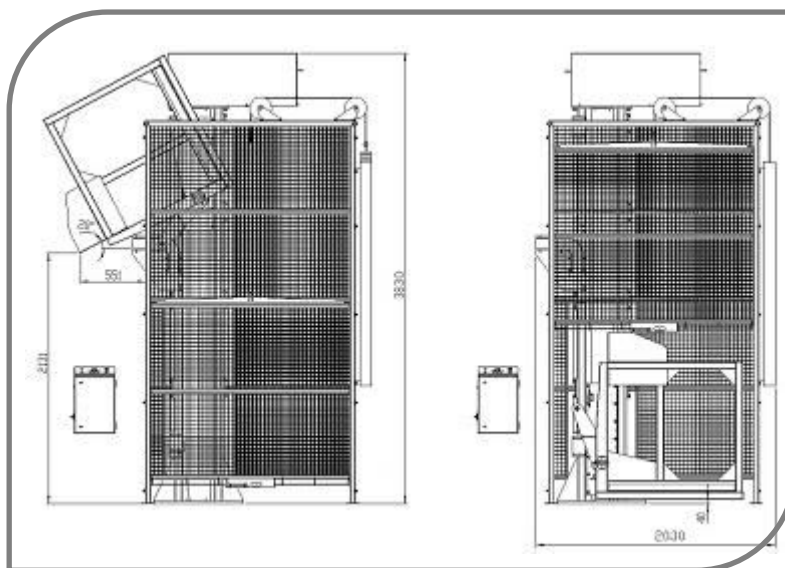

Технически данни:

Предназначение	кашон върху евро палет 1200x1000x1000 mm
Товароподемност	700 kg
Височина на обръщане	2100 mm
Инсталирана мощност	2,26 kW
Скорост на движение	3,2 m/min
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	3850x2800x2100 mm

ДВУКОЛОНЕН ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧ НА БОКС-ПАЛЕТИ, 32.2019.02

Устройството е предназначено за сигурно и удобно повдигане на големи товари и изсипването им на определена височина.

Състои се от две колони, двигател със спирачка, задвижваща система и платформа с улей. За обезпечаване на сигурността на персонала и двете колони са снабдени с по две независими вериги.

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат.

Повдигачът се предлага ляво (30.2019.02) или дясно изпълнение (30.2119.02), в зависимост от желанието на клиента.


Опционално може да бъде изработена предпазна ограда с врата и блокировка.


Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (с изключение на плъзгачите, веригите и техните колела) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x800 mm
Товароподемност	1000 kg
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Височина на обръщане (3x100 mm)	1700-1900 mm
Ъгъл на изсипване	27°
Скорост на движение	3 m/min

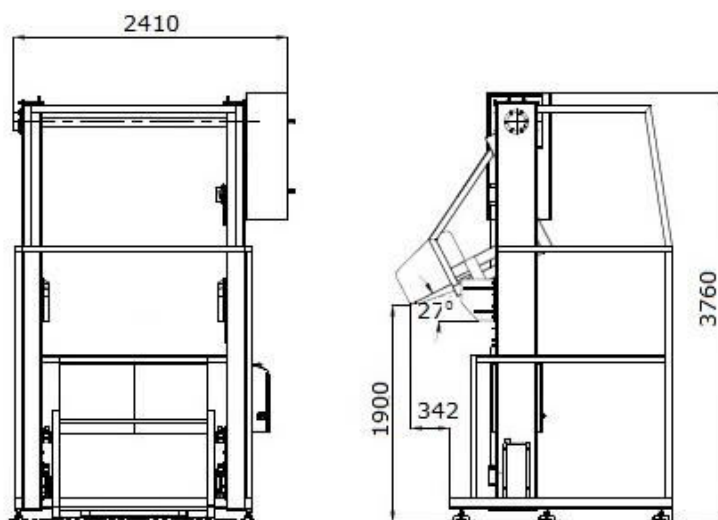

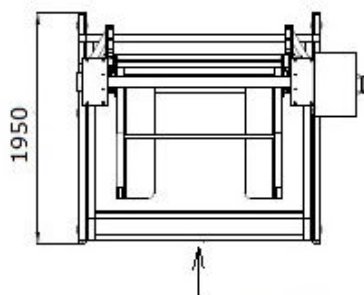

Размери:

Начална височина на платформата	40 mm
Дължина	2410 mm
Широчина	1950 mm
Височина при обръщане	3760 mm

АНАЛОГИЧНИ

Двуколонен повдигач-обръщач 32.2124.03

- дясно изпълнение;
- със защитна ограда с двукрилна врата и магнитен изключвател;
- товарене на тясната страна;
- две височини на обръщане.


Технически данни:



Предназначение	бокс-палет 1200x1000x800/1000 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	1400 и 2400 mm
Инсталирана мощност	2,2 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2050x1950x4350 mm

**Двуколонен
повдигач-обръщач
3223092302**

- дясно изпълнение;
- без ограда.

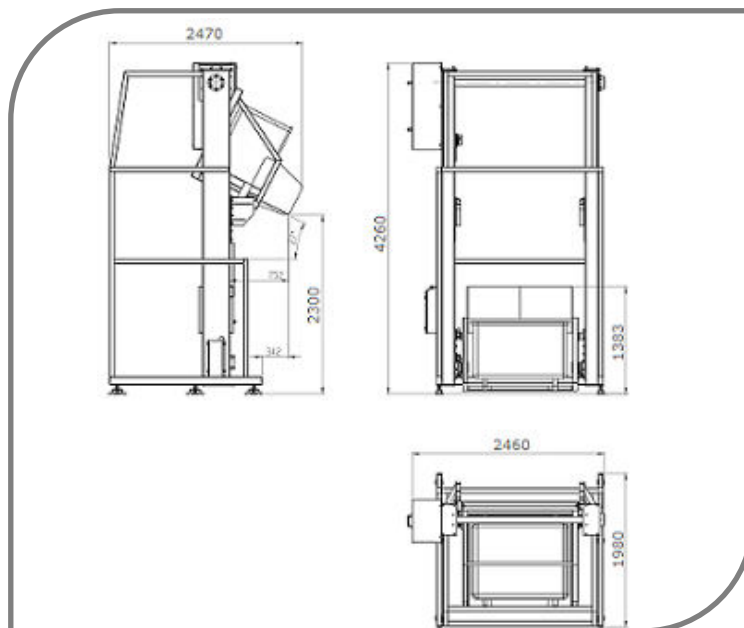


Технически данни:

Предназначение	900 l съдове за саламура 1250x1160x870 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	2100-2300 mm
Инсталирана мощност	2,2 kW
Скорост на движение	3 m/min
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2460x1980x4260 mm

**Двуколонен
повдигач-обръщач
3225092605**

- ляво изпълнение;
- за овални съдове на колела;
- с ограда с врата.

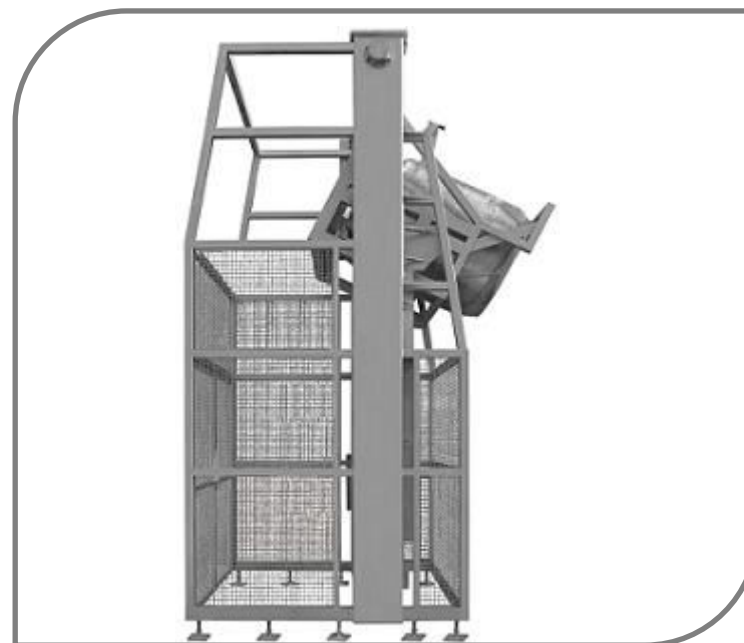

Технически данни:

Предназначение	съдове на колела Ø1100 mm, височина 1450 mm
Товароподемност	1500 kg
Височина на обръщане	2400-2700 mm
Инсталирана мощност	2,2 kW
Скорост на движение	2,8 m/min
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2380x2150x4700 mm

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА ДРУГИ СЪДОВЕ

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ КОЛИЧКИ ЗА КЛАНИЦИ 31.0424.15

Устройствата са конструирани за лесно и удобно повдигане и изсипване на съдържанието от технологични колички за кланици.

Състоят се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и вилца с улей. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от две независими вериги.

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат.


Повдигач-обръщачите са стационарни и могат да бъдат ляво (31.0424.15) или дясно (31.1424.15) изпълнение.

Съоръженията са изработени от неръждаема стомана 1.4301, с изключение на плъзгача, веригите и техните колела. Машините са в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	300 l колички за кланица
Товароподемност	430 kg
Височина на обръщане (настройваема - 5 стъпки по 100 mm)	max. 2400 mm
Скорост на повдигане	3 m/min
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

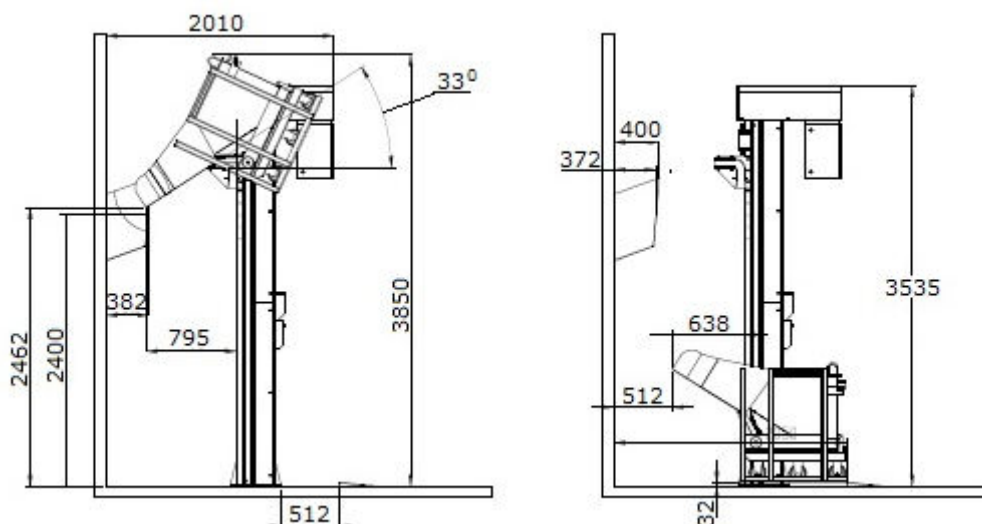

Размери:

Дължина	1550 mm
Широчина	1450 mm
Височина при обръщане	3850 mm

КОЛОННИ ПОВДИГАЧ-ОБРЪЩАЧИ НА 660l КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ 3105042000

Устройствата са конструирани за лесно и удобно повдигане и изсипване на съдържанието от контейнери за отпадъци с вместимост 660 л.

Състоят се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и вилица със заключваща система. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от две независими вериги.

Движението нагоре се задейства след еднократно натискане на съответния бутон и продължава до достигане на крайна точка. За движение надолу съответният бутон трябва да е непрекъснато натиснат.


Повдигач-обръщачите са стационарни, ляво изпълнение.


Съоръженията са изработени от неръждаема стомана 1.4301, с изключение на плъзгача, веригите и техните колела. Машините са в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	660 l контейнери за отпадъци 1360x122x770 mm
Товароподемност	330 kg
Височина на обръщане (настройваема - 5 стъпки по 100 mm)	max. 2000 mm
Скорост на повдигане	3 m/min
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

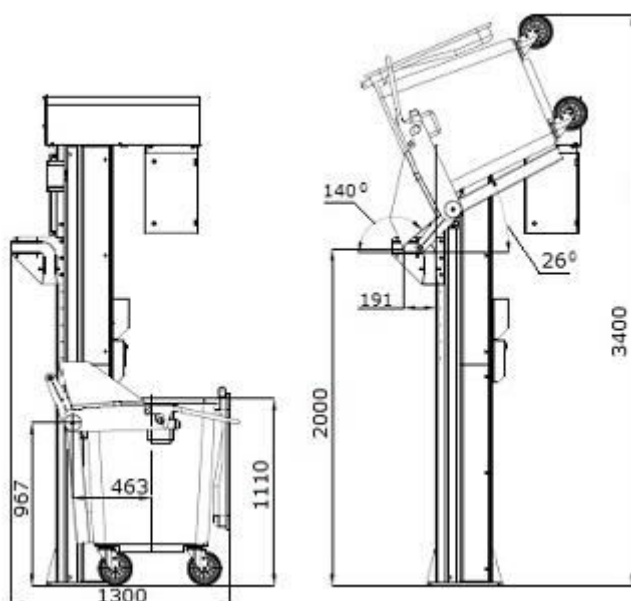




Размери:

Дължина	1845 mm
Широчина	1300 mm
Височина при обръщане	3400 mm

Повдигач-обръщач 3106032537

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей за дробилка;
- за специални цилиндрични колички.

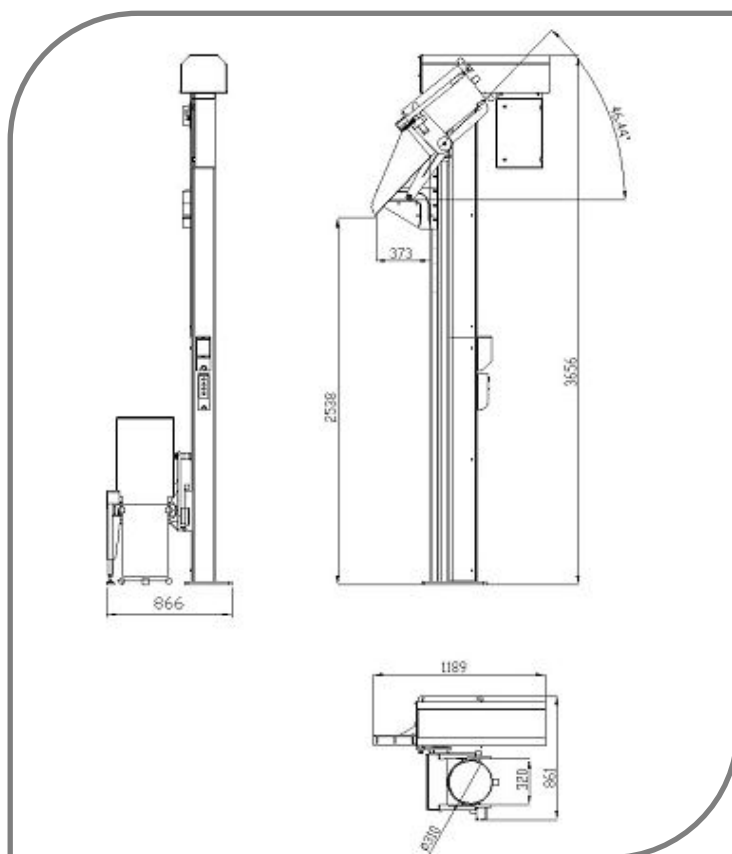

Технически данни:

Предназначение	цилиндрични колички на колела Ø310 mm, височина 577 mm
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	2538 mm
Инсталирана мощност	0,75 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1190x870x3660 mm

Повдигач-обръщач 31.0420.51

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- мотор-редуктор монтиран странично.




Технически данни:

Предназначение	специални колички с размери 1180x580x820 mm
Товароподемност	450 kg
Височина на обръщане	1550-2050 mm
Инсталирана мощност	1,5 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2520x1330x3270 mm

Повдигач-обръщач 31.0423.52

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- мотор-редуктор монтиран странично.

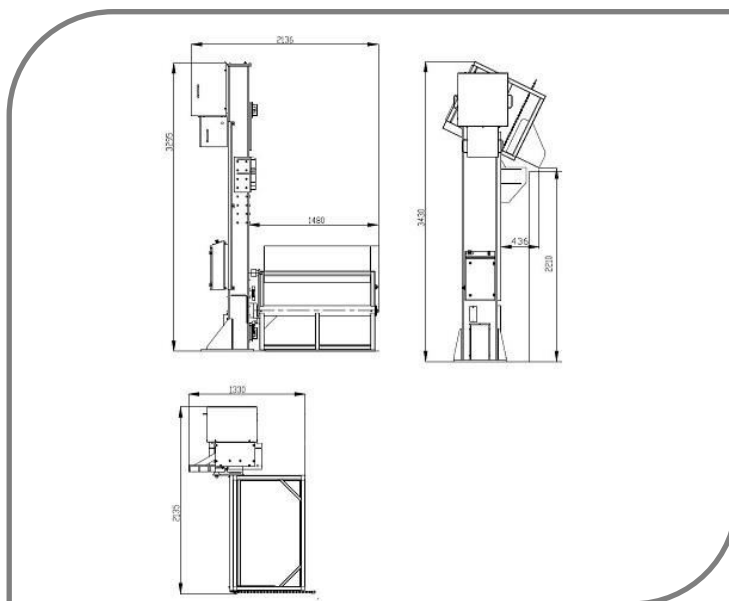


Технически данни:

Предназначение	специални колички с размери 1180x580x820 mm
Товароподемност	450 kg
Височина на обръщане	1720-2250 mm
Инсталирана мощност	1,5 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2140x1330x3430 mm

Повдигач-обръщач 3116052025

- ляво изпълнение;
- мобилно изпълнение;
- със сваляем улей за лесно почистване.

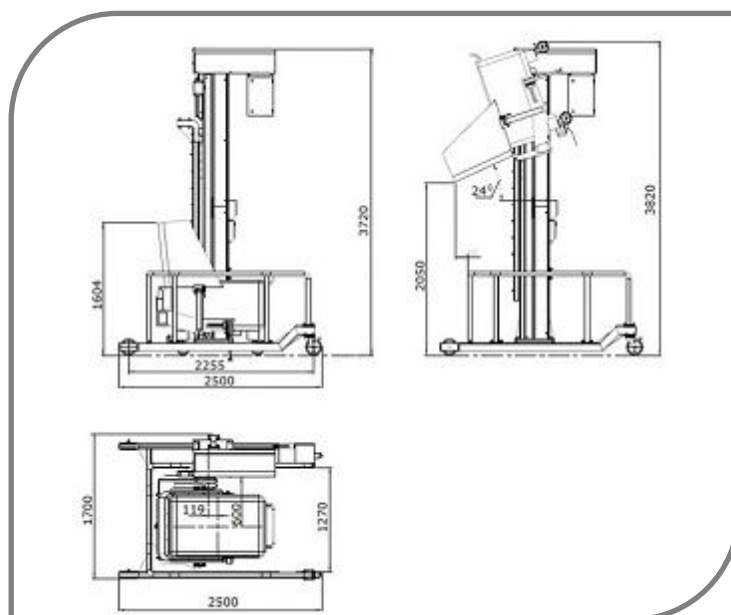


Технически данни:

Предназначение	специални колички 400 л. колички с размери 1270x805x945 mm
Товароподемност	450 kg
Височина на обръщане	1550-2050 mm
Инсталирана мощност	1,6 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	2520x1330x3270 mm

Повдигач-обръщач 3105362049

- ляво изпълнение;
- стационарно изпълнение;
- с улей.

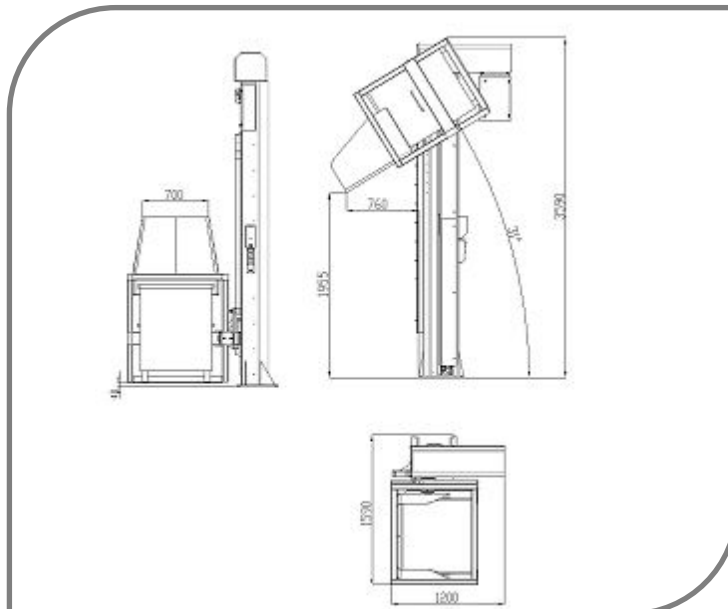

Технически данни:

Предназначение	500 л вани 810x730x1030 mm
Товароподемност	600 kg
Височина на обръщане	1955 mm
Инсталирана мощност	1,563 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1590x1200x3590 mm

ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА ПОВДИГАНЕ И ОБРЪЩАНЕ НА 200 l КОЛИЧКИ

Устройствата са предназначени за обръщане на 200 l колички и изсипване на тяхното съдържание при ъгъл на обръщане 110° и височина на обръщане 1200 mm. Състоят се от вилица, повдигаща система и пулт за управление. Задвижването може да бъде хидравлично или пневматично. А леката конструкция позволява безпроблемно преместване, благодарение на мобилното изпълнение.



С цел осигуряване сигурността на обслужващия персонал задействането на движението нагоре-надолу е възможно единствено при натиснати два бутона с двете ръце.


Съоръженията се изработват от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и са в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Арт. номера	30.1103.00	30.2104.00
Задвижване	хидравлично	пневматично
Предназначение	200 l колички	200 l колички
Товароподемност	300 kg	350 kg
Височина на обръщане	1200 mm	1200 mm
Инсталирана мощност	0,62 kW	-
Захранване	3x400V/50 Hz	min 0,6 MPa

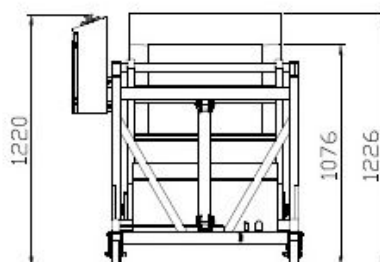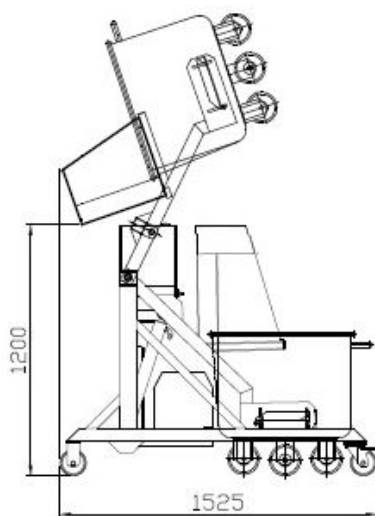

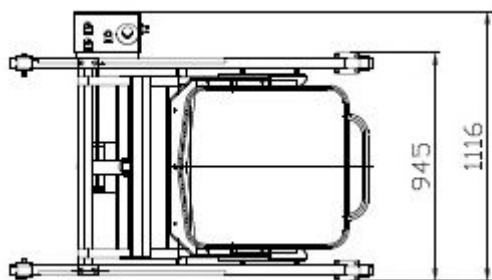


Размери:

Дължина без количка	1240 mm
Дължина с количка	1525 mm
Широчина	1116 mm
Височина при зареждане	1226 mm
Височина при разтоварване	2225 mm

АНАЛОГИЧНИ

Устройство за повдигане и обръщане 3000111002

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение.

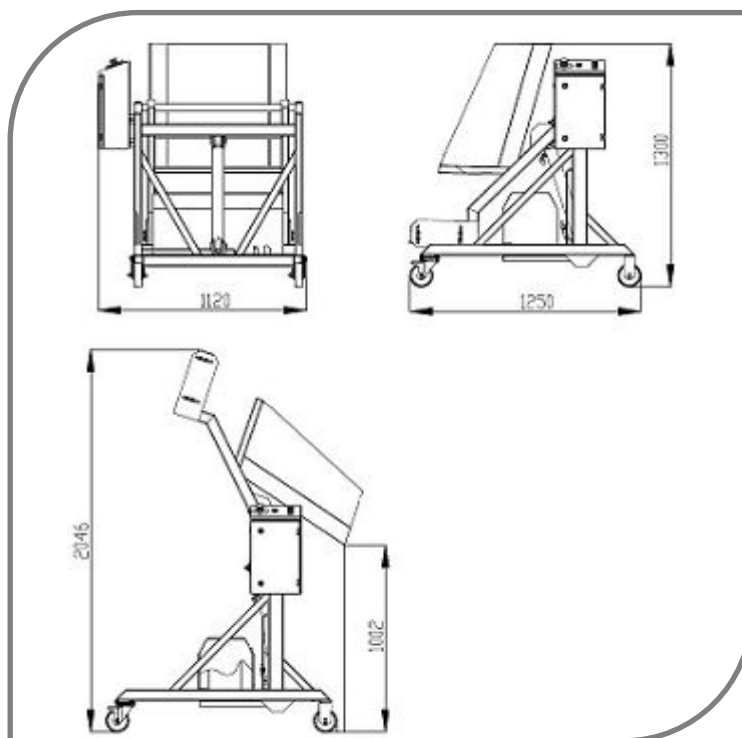


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1000 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1120x1250x2046 mm

Устройство за повдигане и обръщане 30.2104.13

- пневматично задвижване;
- мобилно изпълнение.

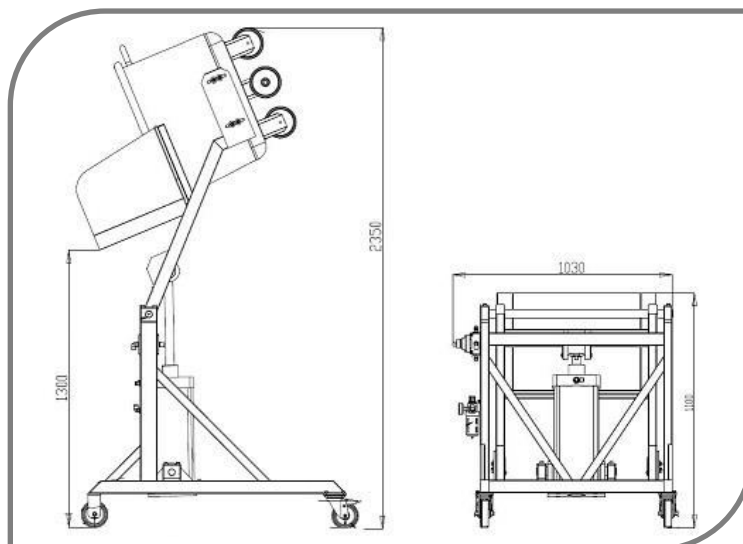


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	350 kg
Височина на обръщане	1300 mm
Захранване	min 0,6 MPa
Размери (ДхШхВ)	1030x1100x2350 mm

Устройство за повдигане и обръщане 30.1123.00

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение.

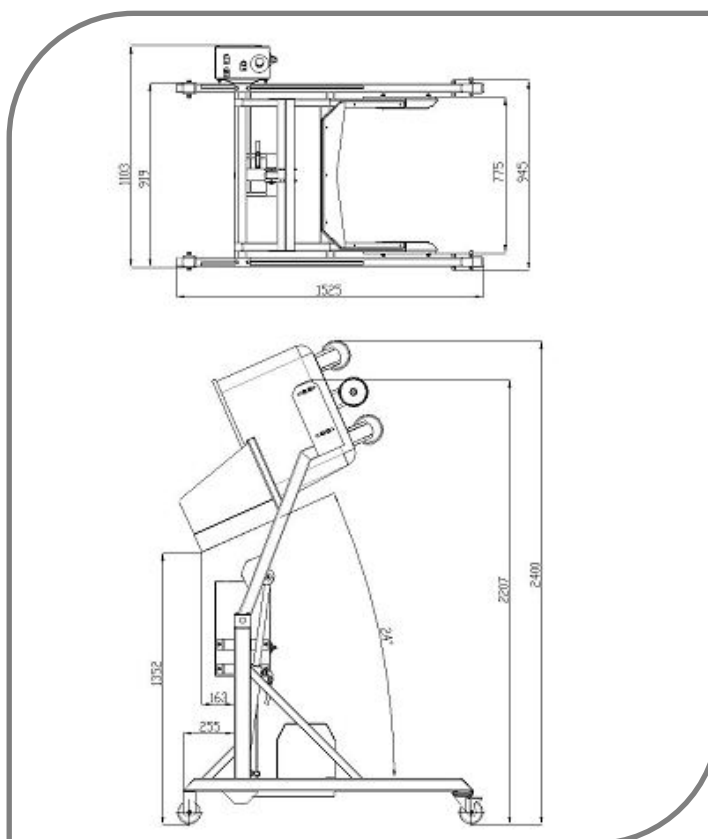


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1350 mm
Инсталирана мощност	0,62 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1100x1525x2400 mm

**Устройство за
повдигане и
обръщане
3000111224**

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение
- за зареждане на миксер.

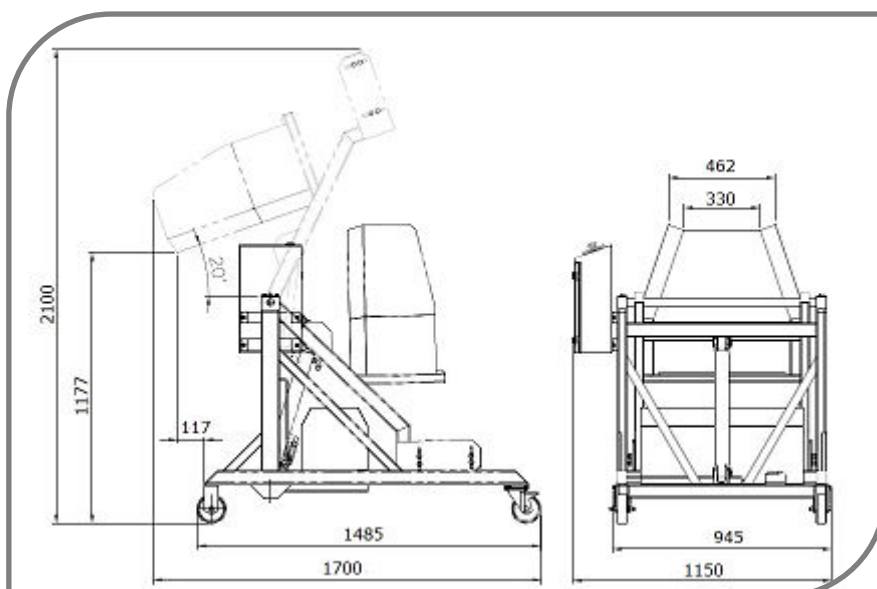


Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1177 mm
Инсталирана мощност	0,62 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1700x1150x2100 mm

**Устройство за повдигане
и обръщане 3000111319**

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение;
- с улей.

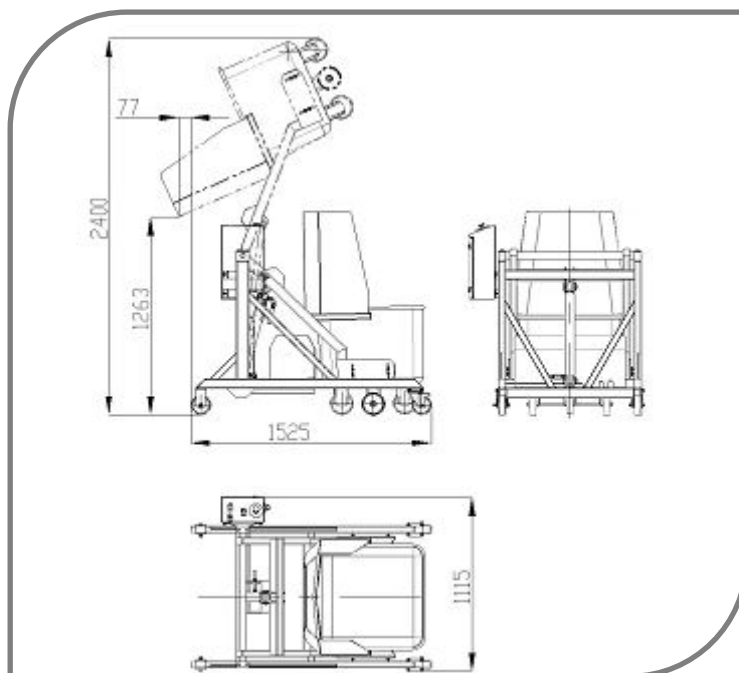

Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1263 mm
Инсталирана мощност	0,62 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1525x1115x2400 mm

Устройство за повдигане и обръщане 3000111317

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение;
- продукт: кубчета зеленчуци и плодове с течност
- специално изпълнение на улея: дължина 1700 мм, ръчно регулируем наклон, с прегради против изпадане и сваляема преграда за задържане на продукта, с канал с решетка, със стъпало за лесен достъп до улея;
- ел. табло Rittal с 5 м. захранващ спирален кабел с СЕЕ щекер.




Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1000-1300 mm
Инсталирана мощност	0,62 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1200x3050x2400 mm

Опционално за 3000111317:

- Вилица с джоб с вместимост 40 л. и отвор за източване;
- Фиксатор за количка.

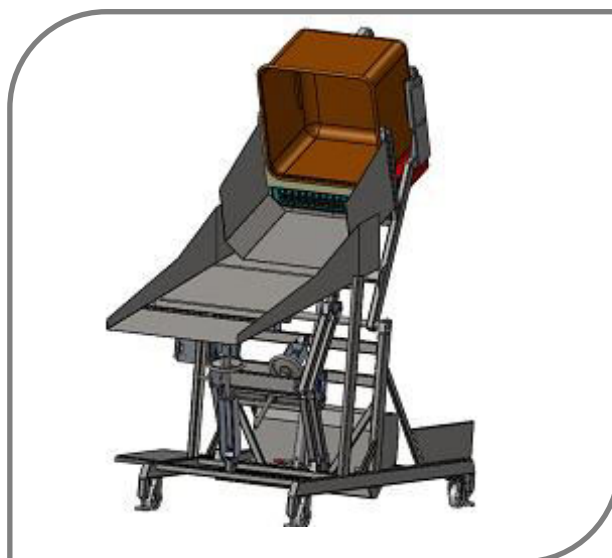

ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАКУУМ ТУМБЛЕР 30.1103.16

Устройството е предназначено за повдигане на 200 l колички и изсипване на тяхното съдържание във вакуум тумблер с диаметър на отвора 400 мм.

Състои се от вилица, хидравлична повдигаща система и пулт за управление. Изработен е на колела, което позволява безпроблемно преместване.


С цел осигуряване сигурността на обслужващия персонал задействането на движението нагоре-надолу е възможно единствено при натиснати два бутона с двете ръце.

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:


Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	945 mm
Инсталирана мощност	0,62 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери	1650x1115x2235 mm

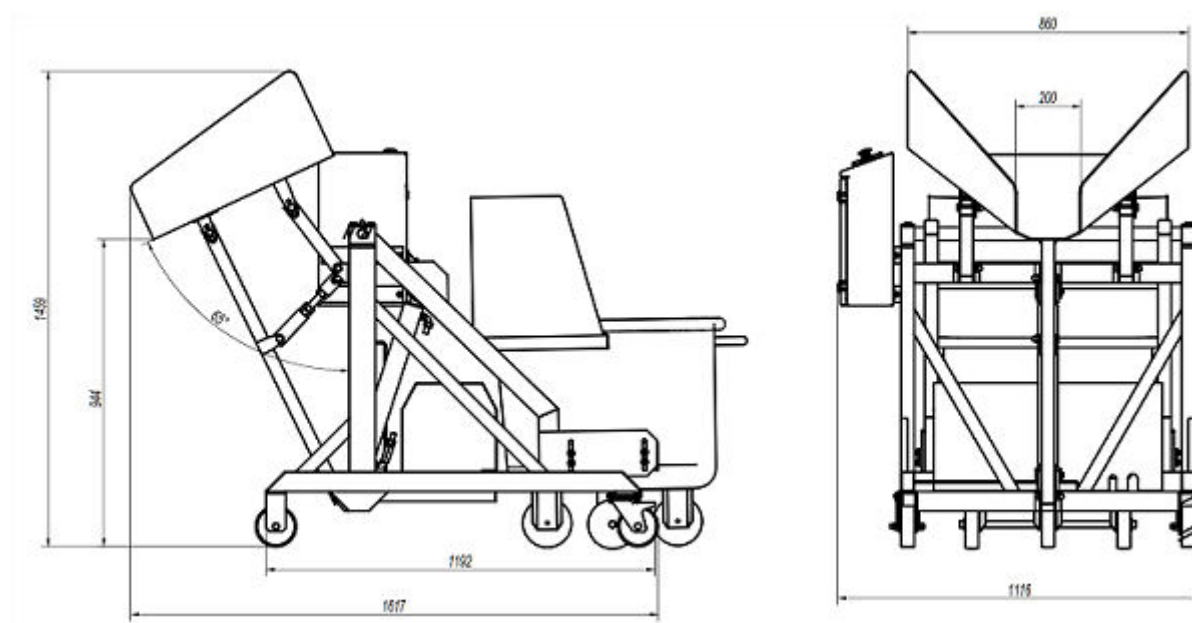

АНАЛОГИЧНИ

Устройство за повдигане и обръщане 30.2104.10

- пневматично задвижване;
- мобилно изпълнение;
- за зареждане на вакуум тумблер $\varnothing 400$ мм.

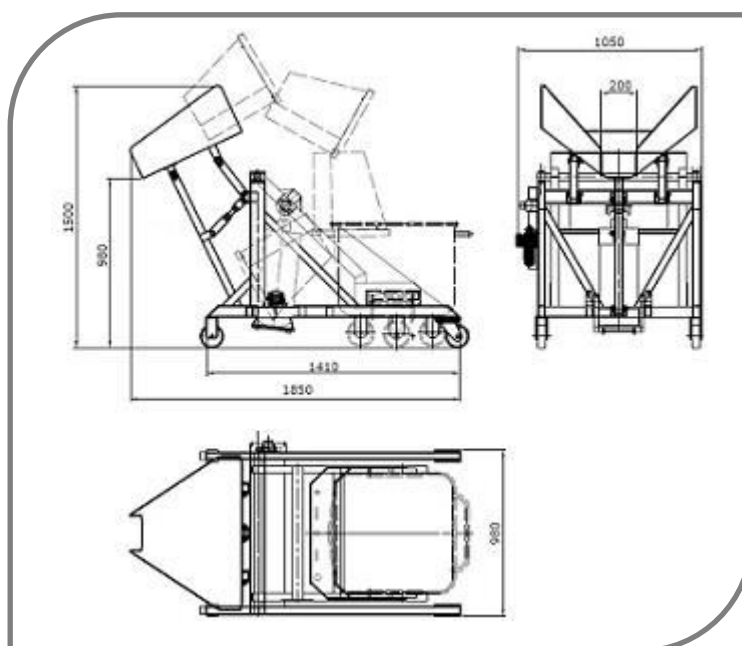

Технически данни:

Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	980 mm
Захранване	min 0,6 MPa
Размери (ДхШхВ)	1050x1450x1500 mm

Устройство за повдигане и обръщане 302011223

- пневматично задвижване;
- мобилно изпълнение;
- за зареждане на вакуум тумблер Henneken B6 $\varnothing 500$ мм.



Технически данни:


Предназначение	200 l колички
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	1090 mm
Захранване	min 0,6 MPa
Размери (ДхШхВ)	1850x1100x1735 mm

ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРЪЩАНЕ НА БОКС-ПАЛЕТИ, 30.1009.05

Устройството е предназначено за обръщане на бокс-палети. Състои се от платформа, повдигаща система и пулт за управление. Задвижването е хидравлично.





С цел осигуряване сигурността на обслужващия персонал задействането на движението нагоре-надолу е възможно единствено при натиснати два бутона с двете ръце.

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и USDA наредба.

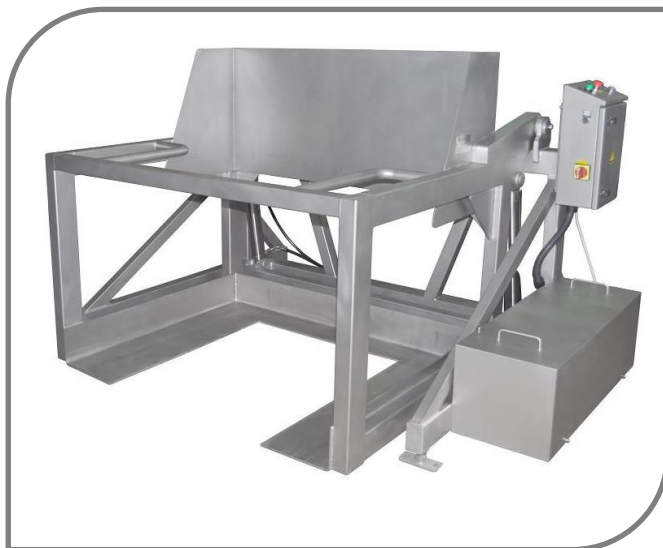

Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x760 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	1123 mm
Инсталирана мощност	2,2 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

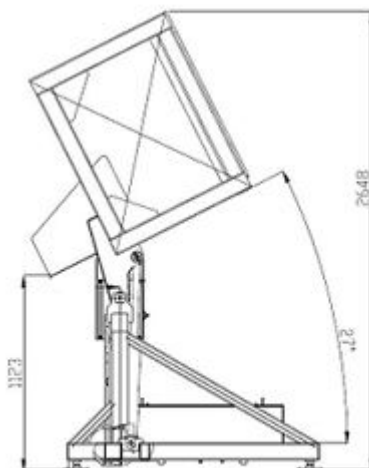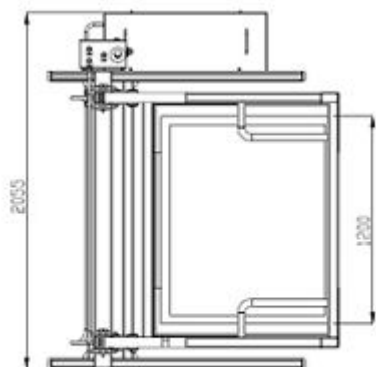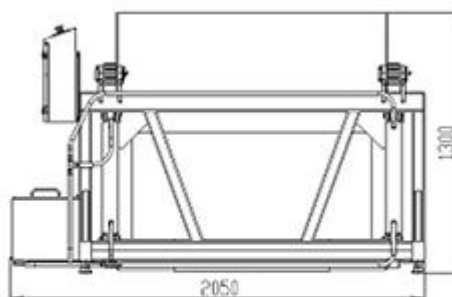

Размери:

Дължина	1690 mm
Широчина	2055 mm
Височина при зареждане	1300 mm
Височина при разтоварване	2648 mm

АНАЛОГИЧНИ**Устройство за повдигане и обръщане 3001121207**

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение;
- отделено електрическо табло с 10 м кабел.

**Технически данни:**

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x760 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	1200 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1730x2100x1370 mm

Устройство за повдигане и обръщане 30.1109.25


- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение.

**Технически данни:**

Предназначение	бокс-палети 1200x800x800 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	1200 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	2075x2010x1375 mm

**Устройство за повдигане
и обръщане
30.1109.25/3001121214**

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение.

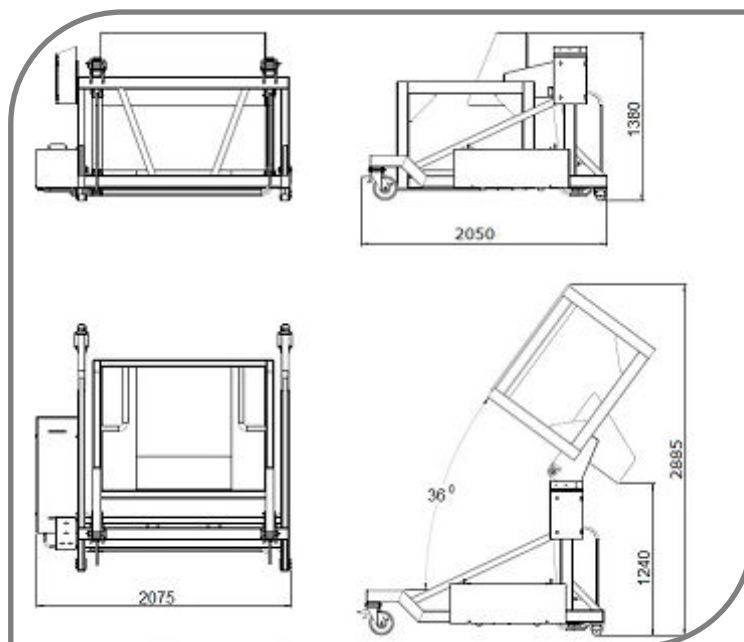

Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x800 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	1200 mm
Инсталирана мощност	2,26 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2075x2050x1380 mm

**Устройство за повдигане
и обръщане 3011120801**

- хидравлично задвижване;
- стационарно изпълнение;
- странично товарене (90°).



Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1230x1025x755 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	800 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1870x2165x2850 mm

Устройство за повдигане и обръщане 3011121425

- хидравлично задвижване;
- стационарно изпълнение;
- с улей за преодоляване на 700 mm;
- ел. табло и хидравлична станция вдясно;
- товарене с мотокар или транспалетна количка.




Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x750 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	1180 mm
Ъгъл на обръщане	35°
Инсталирана мощност	2,26 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2000x1800x2200 mm

Устройство за повдигане и обръщане 3011021200

- хидравлично задвижване;
- стационарно изпълнение;
- ел. табло и хидравлична станция вляво;
- товарене с транспалетна количка.

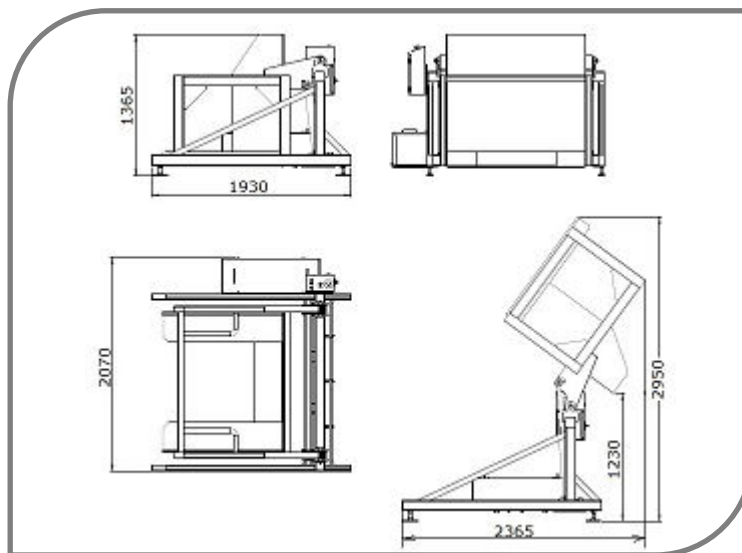

Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x760 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	1230 mm
Инсталирана мощност	2,26 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2070x1930x2950 mm

ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРЪЩАНЕ НА БОКС-ПАЛЕТИ СЪС ЗАЩИТНА ОГРАДА, 3011021420

Устройството е предназначено за обръщане на бокс-палети. Състои се от повдигаща платформа, хидравлична система, защитна ограда и електрическо табло.

Управлението на машината е компютризирано със Siemens контролер, позволяващ дистанционно управление от компютър и при необходимост ръчно от бутони на електрическото табло. При настъпване на авария, система от вградени сервизори предоставя възможност за извършване на дистанционна диагностика. При товарене, специален сензор сигнализира за правилното положение на бокс-палета в платформата.

Машината е снабдена с ограда със светлинни завеси, която предотвратява задвижването на повдигащата платформа, ако има



предмет или човек в зоната за товарене. Наред с това, за осигуряване на обща безопасност, хидравличната система е снабдена с аварийен вентил, който гарантира плавно сваляне на платформата при авария в хидравличната система.


Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x780 mm
Товароподемност	600 kg
Височина на обръщане	1400 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Време на подеи	25 s

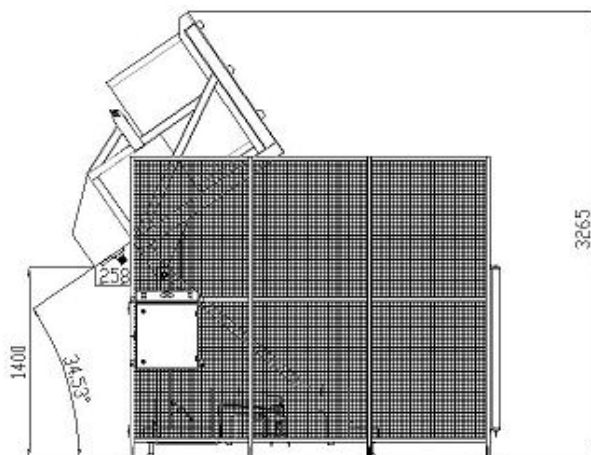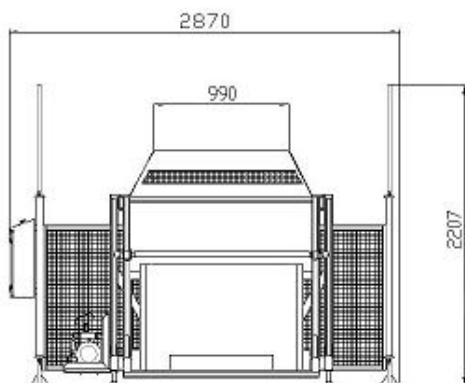

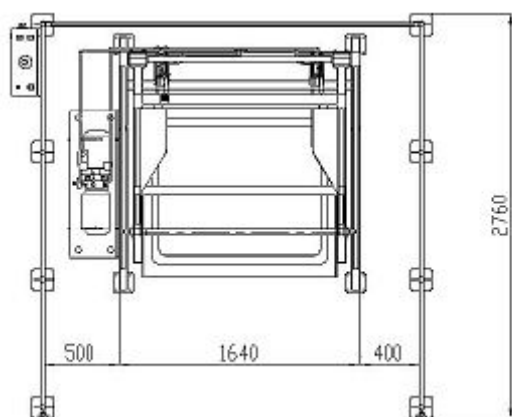


Размери:

Дължина	2870 mm
Широчина	2760 mm
Височина при зареждане	2210 mm
Височина при разтоварване	3265 mm

АНАЛОГИЧНИ

Устройство за повдигане и обръщане 3011131805

- хидравлично задвижване;
- стационарно изпълнение;
- със защитна ограда с две светлинни бариери;
- пулт за управление за монтаж на оградата;
- с регулируеми крака.

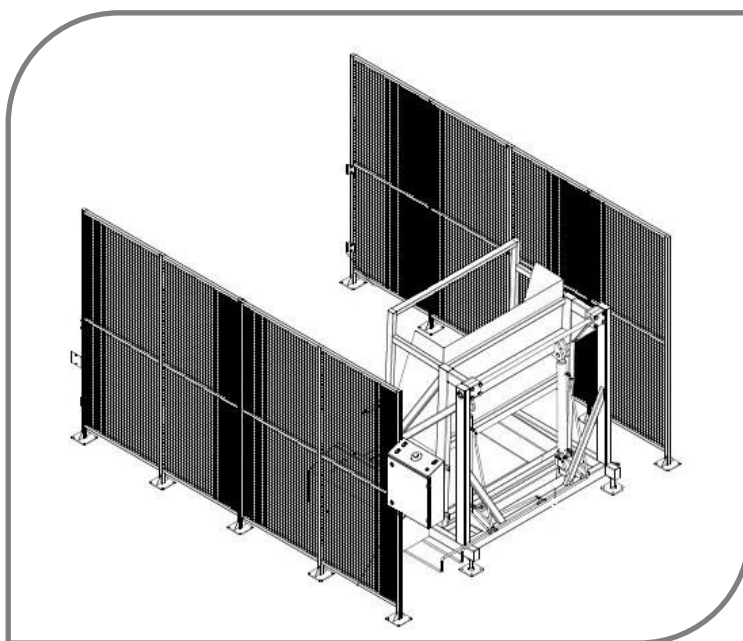

Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1200x1000x800 mm и 1200x900x1700 mm
Товароподемност	1400 kg
Височина на обръщане	1800 mm
Инсталирана мощност	3,1 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	2210x3630x3250 mm

Устройство за повдигане и обръщане 3011121822

- хидравлично задвижване;
- стационарно изпълнение;
- за бокс-палети и колички;
- със защитна ограда с две светлинни бариери, предлага се и в изпълнение със светлинна завеса вместо светлинни бариери;
- втори пулт с кабел откъм страната на изсипване;
- с регулируеми крака.



Технически данни:

Предназначение	бокс палети 1200x1000x740 мм, 1200x1000x790 мм и 1200x800x760 мм количка с колела 1200x800x1050 мм
Товароподемност	1000 kg
Капацитет	max 20 повдигачния/час
Височина на обръщане	1800 mm
Инсталирана мощност	3,1 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1885x1960x3905 mm

ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА ОБРЪЩАНЕ НА БОКС ПАЛЕТИ, 3011121306

Устройството е предназначено за обръщане на различни по размери бокс-палети и контролирано изсипване на тяхното съдържание – сезонни плодове и зеленчуци.

Състои се от кошница, повдигаща система, улей с въртяща четка (62.4008.67) и общ пулт за управление. Задвижването е хидравлично, а поради голямата товароподемност съоръжението е стационарно изпълнение.

Пълният със сезонни плодове и зеленчуци (праскови, домати, ябълки, краставици и под.) бокс-палет се зарежда в кошницата на повдигащото устройство. Съдържанието се изсипва в улей, на чиито край е монтирана въртяща се четка. Чрез плавното ѝ въртене се контролира изсипването на продукта, за да се подава равномерно и за да се избегне неговото увреждане.




Височината на улея е регулируема в зависимост от съда, в който се изсипва. Височината на четката, т.е. светлия отвор, през който преминава продукта, и нейната скорост на въртене също са регулируеми според продукта, който се изсипва. Съоръжението е предвидено да поема различни типоразмери бокс-палети.

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	бокс-палети 1120x1120x560/800 mm
	1200x1000x780 mm
	1200x800x800/830 mm
	1150x1120x730 mm
Светъл отвор за продукта	40-140 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	800 mm
Инсталирана мощност	2,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

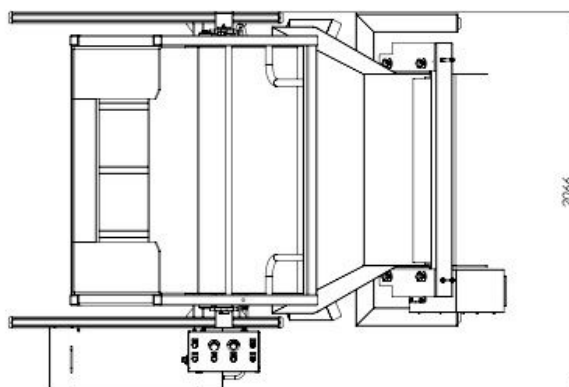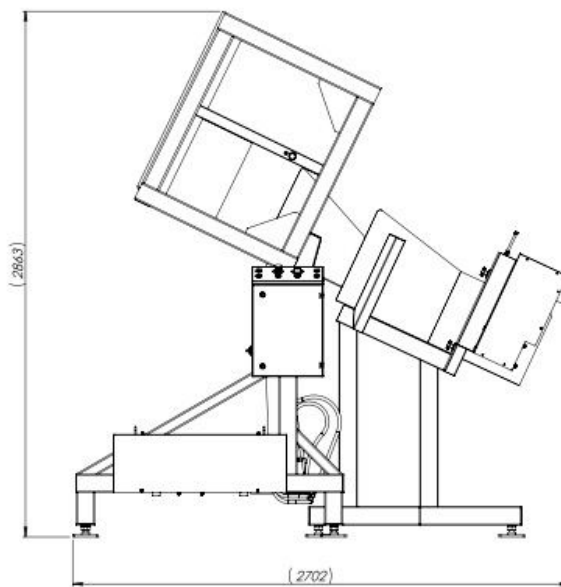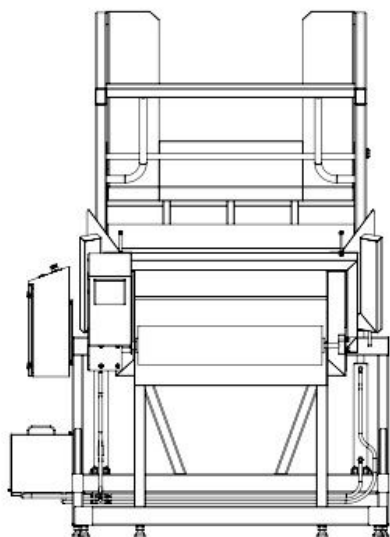

Размери:

Дължина на установката	2702 mm
Широчина на установката	2066 mm
Височина при разтоварване	2863 mm

ХИДРАВЛИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА 240l КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ 3002111004

Устройството е предназначено за повдигане на 240 l контейнери с капаци и изсипване на тяхното съдържание в на определено за целта място.

Състои се от вилица, хидравлична повдигаща система и пулт за управление. Изработен е на колела, което позволява безпроблемно преместване.

С цел осигуряване сигурността на обслужващия персонал задействането на движението нагоре-надолу е възможно единствено при натиснати два бутона с двете ръце.

Капакът на съда се отваря предварително от оператора на машината.





Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в

съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и USDA наредба.



Технически данни:

Предназначение	240l контейнер за отпадъци 1070x580x730 mm
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	790 mm
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

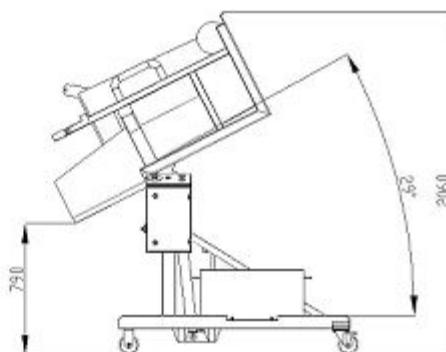

Размери:

Дължина	1442 mm
Широчина	1310 mm
Височина при зареждане	1360 mm
Височина при разтоварване	2060 mm

АНАЛОГИЧНИ

Устройство за повдигане и обръщане 3005411221

- хидравлично задвижване;
- с удължен улей за преодоляване на 290 mm;
- мобилно изпълнение.

Устройството се предлага и с височина на обръщане 1345 mm (3005411421).



Технически данни:

Предназначение	специални колички 1130x715x800 mm
Товароподемност	400 kg
Височина на обръщане	1185 mm
Инсталирана мощност	0,82 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДxШxВ)	1700x2100x2650 mm

Устройство за повдигане и обръщане 30.0103.08

- хидравлично задвижване;
- мобилно изпълнение.



Технически данни:

Предназначение	варели 900 mm, ø 600 mm; 970 mm, ø 590 mm бидони 970 mm, ø 590 mm
Товароподемност	300 kg
Височина на обръщане	990 mm
Инсталирана мощност	1,6 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

Устройството е предназначено за лесно и удобно повдигане на специални колички. Повдигач-обръщачът е ляв, стационарно изпълнение с пулт за управление предназначен за монтаж на стена.

Състои се от колона, в която е поместен хидравличния цилиндър и станция и вилица с улей. Задвижваща система е снабдена с аварийен вентил.

Движението нагоре/надолу се задейства единствено след едновременно натискане както на съответния бутон, така и на контролен бутон, с което се цели безопасността на обслужващия персонал.


Съоръжението е изработено като част от система, включваща три аналогични повдигача, обезопасени с обща ограда снабдена със светлинни бариери. Управлението на два от повдигачите е свързано и позволява контролиране на всеки един от тях от пулта на другия.

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и USDA наредба.




Технически данни:

Предназначение	количка 880x1060x1010 mm
Товароподемност	1000 kg
Височина на обръщане	807 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

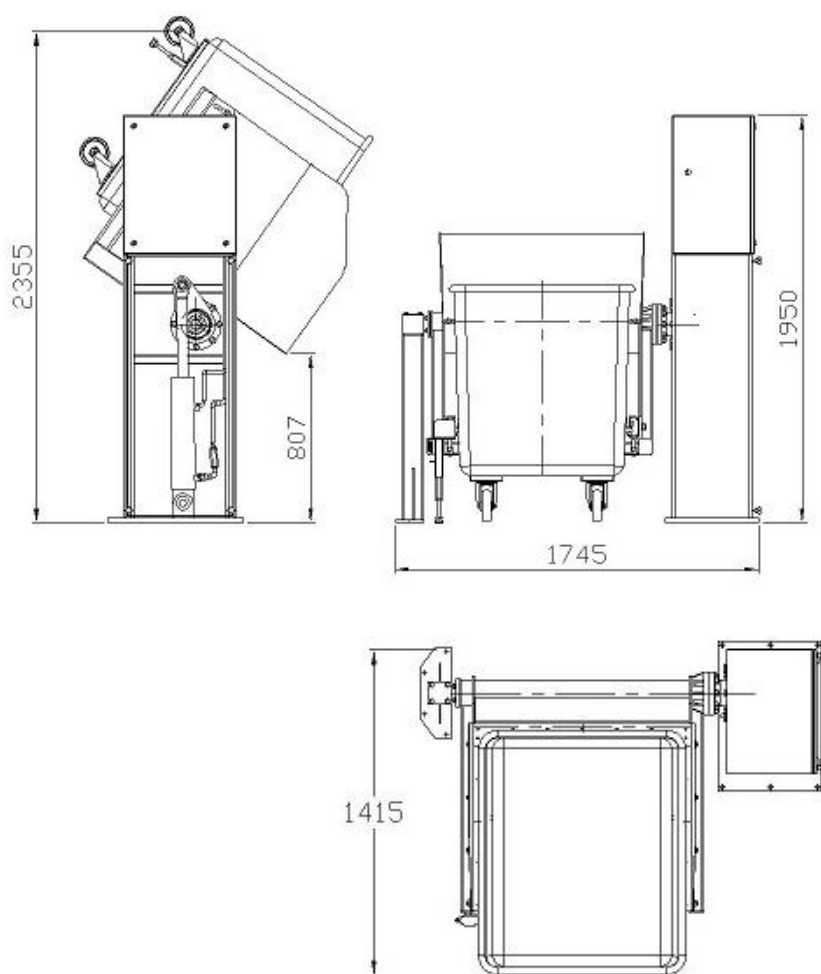

Размери:

Дължина	1415 mm
Широчина	1745 mm
Височина при обръщане	2360 mm

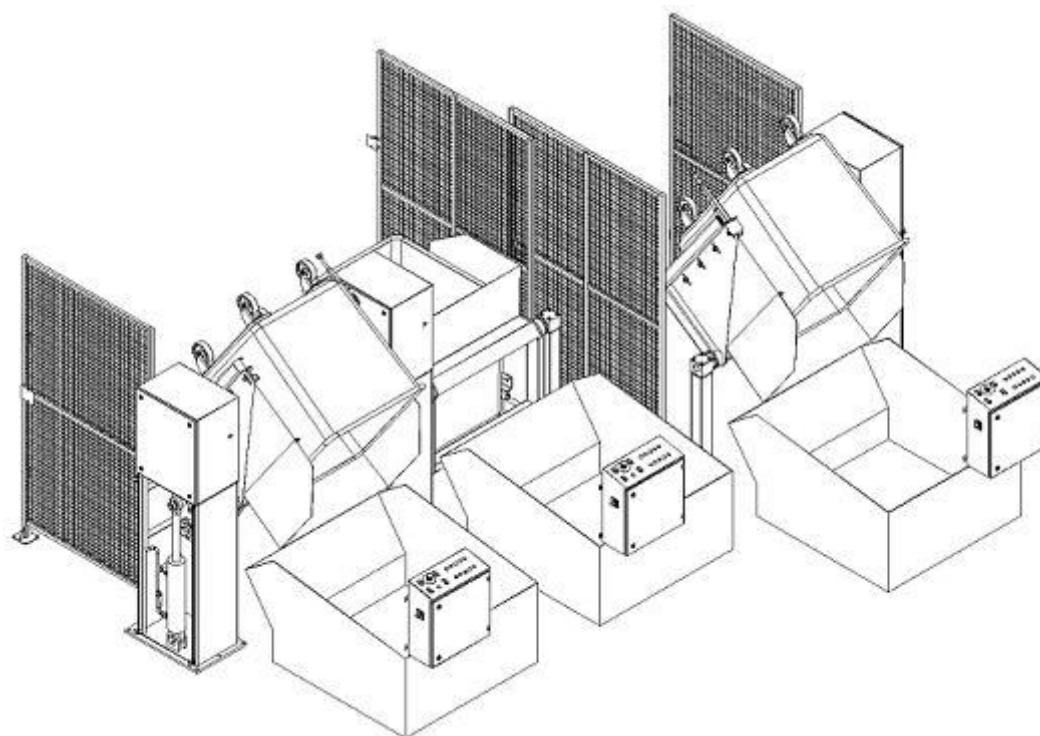

Илюстративна схема на окомплектовката

**Устройство за
обръщане 30.5101.01**

- с акумулаторна батерия;
- мобилно изпълнение.



Технически данни:

Предназначение	касетки 640x453,5x305 mm
Товароподемност	60 kg
Височина на обръщане	780 mm
Размери (ДxШxВ)	1160x1160x1240 mm

ПОВДИГАЩИ ПЛАТФОРМИ

ПОВДИГАЩА НОЖИЧНА ПЛАТФОРМА, 4611221002

Устройството е предназначено за повдигане на товари на височина от 1000 mm. Повдигането се извършва с помощта на два хидравлични цилиндъра. Платформата, върху която се поставя товарът, е изпълнена в Е-образна форма.

С цел осигуряване сигурността на обслужващия персонал задействането на движението нагоре-надолу е възможно единствено при натиснати два бутона с двете ръце.

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.




Технически данни:

Товароподемност	1000 kg
Размери на платформата	1000x1500 mm
Височина на повдигане	1000 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW

Захранване


3x400V/50 Hz

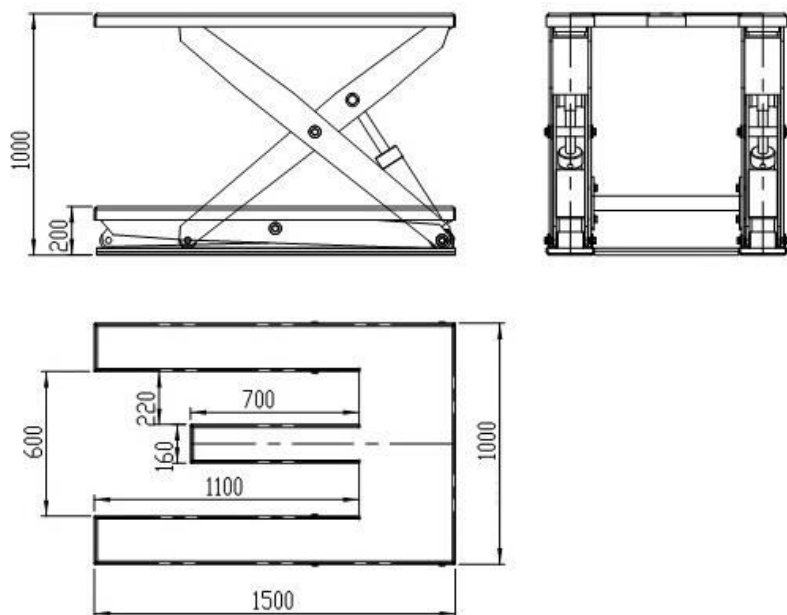**Размери:**

Дължина	1500 mm
Широчина	1000 mm
Монтажна височина	200 mm
Повдигане	800 mm
Крайна височина	1000 mm

АНАЛОГИЧНИ
Повдигаща платформа
33.1202.04/4610210205

- хидравлично задвижване;

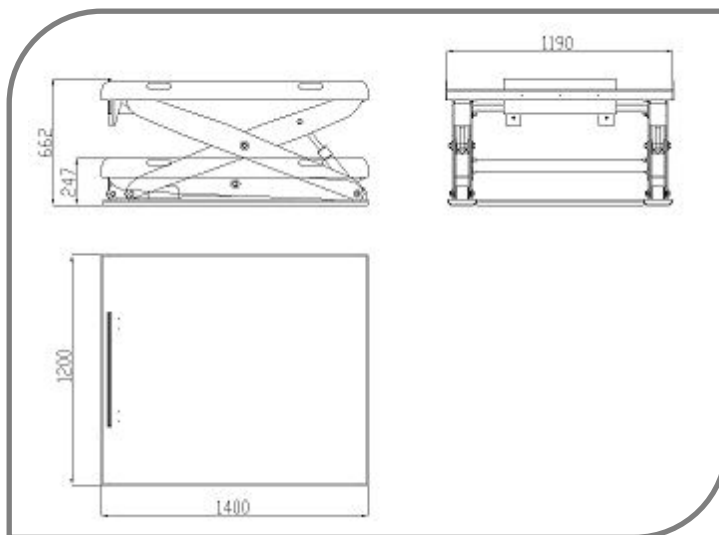**Технически данни:**

Предназначение	бокс-палет max. 1400x1200
Товароподемност	200 kg
Начална височина	250 mm
Височина на повдигане	600 mm
Инсталирана мощност	0,62 kW

Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1400x1200x665 mm

Повдигаща платформа 4611110701

- задвижване с мотор-редуктор;
- задействане на платформата чрез дистанционно управление.



Технически данни:

Предназначение	бокс-палет 1200x800 mm
Товароподемност	70 kg
Начална височина	400 mm
Височина на повдигане	1270 mm
Инсталирана мощност	0,63 kW
Захранване	3x400V/50 Hz
Размери (ДхШхВ)	1110x1680x400 mm

ПЛАТФОРМЕН ПОВДИГАЧ, 4621130503

Платформеният повдигач е предназначен за повдигане на товар на определена височина.

Състои се от колона, двигател със спирачка, задвижваща система и платформа. За обезпечаване на сигурността на персонала, задвижването се извършва от две независими вериги.

Пултът за управление не е монтиран на колоната, а е снабден с 4 м. дълъг кабел. Движението нагоре или надолу се осъществява при непрекъснато натиснат бутон.



Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304), с изключение на плъзгача, веригите и техните колела, и е в съответствие с Директивите на Европейския Съвет № 2006/42/ЕС и


2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Товароподемност	500 kg
Размери на платформата	1000x1500 mm
Височина на повдигане	1000 mm
Инсталирана мощност	1,16 kW
Захранване	3x400V/50 Hz

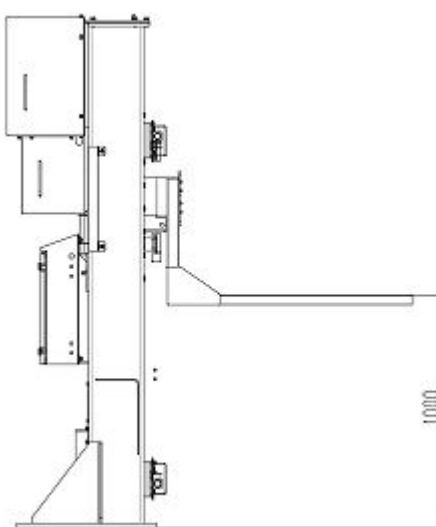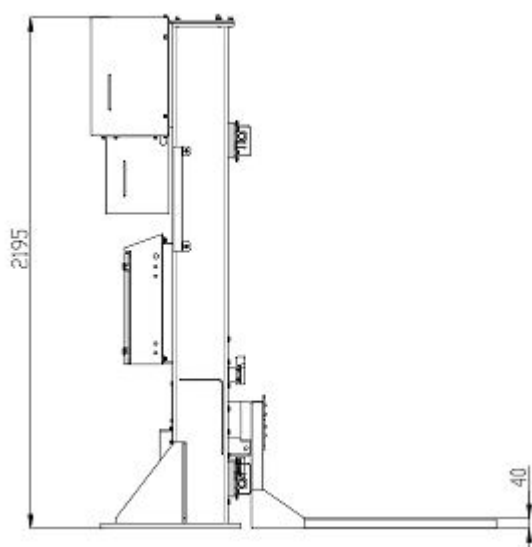

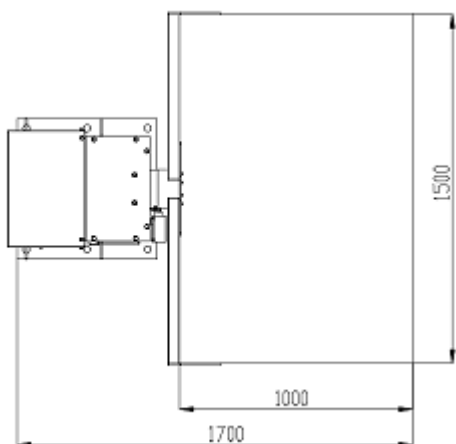

Размери:

Товарна височина	40 mm
Дължина	1700 mm
Широчина	1500 mm
Височина	2195 mm

НАКЛАНЯЩИ ПЛАТФОРМИ

НАКЛАНЯЩА ПЛАТФОРМА, 4701100801

Платформата е предназначена за накланяне на специални колички с цел отцеждане на водата от наредените в тях продукти.

Съоръжението накланя две колички едновременно. Те са на колеа и се придвижват до платформата чрез избутване. Специална заключваща система обезпечава правилното им фиксиране към накланящата платформа.


Скоростта на движение е регулируема, а ъгълът накланяне се контролира от оператора, като макс. допустимият ъгъл е 35°. Задвижването е пневматично и се осъществява с помощта на въздушни възглавници. Пневматичната система е снабдена с предпазни клапани в случай на скъсване на маркуч, а самата платформа е оградена с предпазна ограда.

Пултът за управление е предназначен за монтаж на стена. Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304).




Технически данни:

Товароподемност	2x400 kg
Размери на количката	820x810x1100 mm
Работно налягане	0,3 MPa
Макс. ъгъл на накланяне	35°
Захранване	3x400V/50 Hz

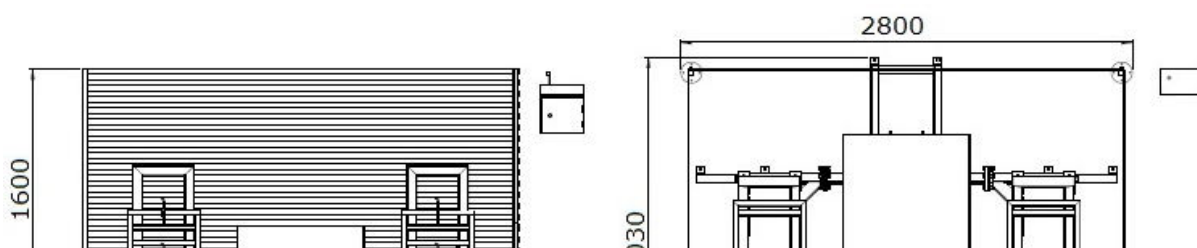

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

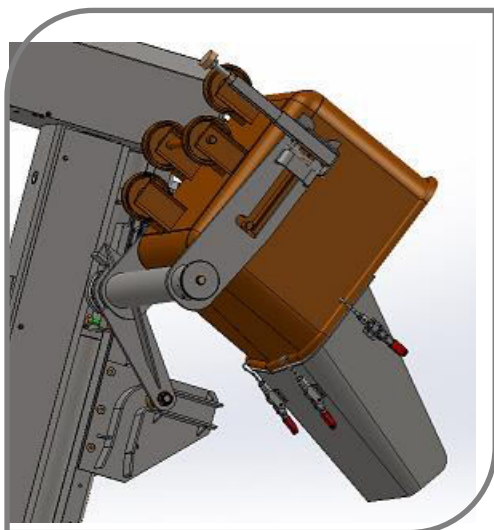

СВАЛЯЕМ УЛЕЙ ЗА 120 I КОЛИЧКА, P00284

С 4 бр. заключващи скоби. Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Дължина на улея: 440 mm
Широчина на улея: 410 mm

