



ДРУГИ ВИДОВЕ ОБОРУДВАНЕ

Възможни са печатни грешки. Запазено правото на промени. Снимките и чертежите са с илюстративни цели.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Фурна за пици	3
	Въртяща маса	4
	Пълначна ротационна маса	5
	Ръчна пълначна машина	7
	Платформи	8
	Аграрна техника	9
	Маси	11
	Други	13

ФУРНА ЗА ПИЦИ, 74.1000.01




Устройството е предназначено за изпичане на пици на основа вулканичен камък. То е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304).

Машината е оборудвана с механичен таймер за регулиране на времето за печене от 0 до 15 минути и термостат за регулиране на температурата от 50° до 300°C. Времето, необходимо за изпичането на една пица е от 90 до 180 секунди.



Технически данни:

Захранващо напрежение	230V/50 Hz
Инсталирана мощност	3,9 kW
Тръбен нагревател	530 W
Кварцови нагреватели	1880 V
Размери	580x570x271 mm

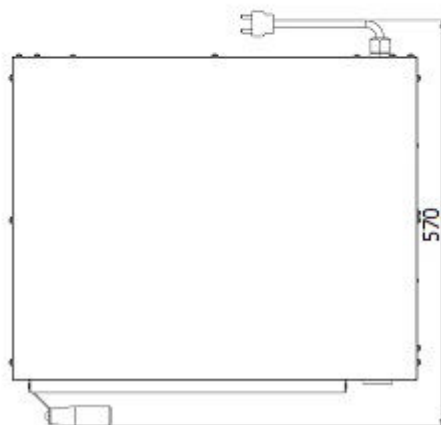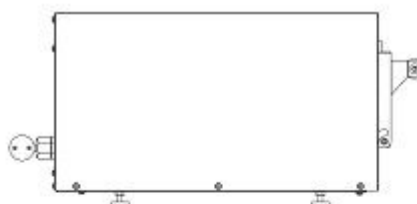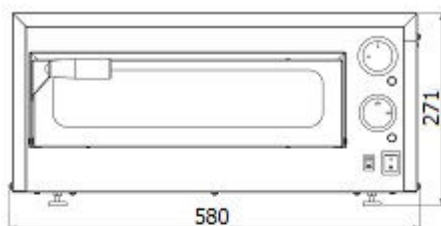

ВЪРТЯЩА МАСА, 62.0000.00

Въртящата маса е предназначена за приемане на продукти от транспортёри (като бункер), както и за използване при сортировъчни операции.



Задвижването се осъществява от мотор-редуктор, поместен под плота.

Тя е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304), разрешена за употреба в хранително-вкусовата индустрия.



Технически данни:

Захранване	230 V 50 Hz
Инсталирана мощност	0,4 kW
Скорост на въртене (регулируема)	5-15 об./мин.

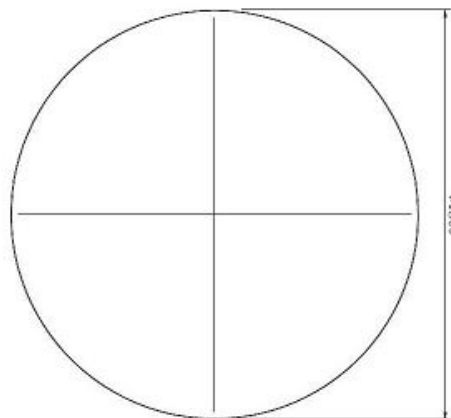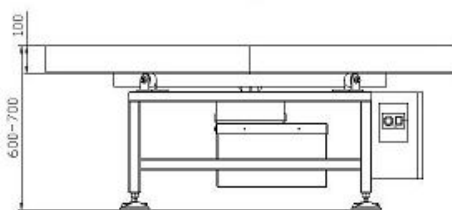

Размери:

Диаметър на въртящия плот	1500 mm
Височина на борда	100 mm
Височина (регулируема)	600-700 mm

АНАЛОГИЧНИ

Въртяща маса 55340052

- височина на борда 100 mm.



Технически данни:

Диаметър на работния плот	1200 mm
Инсталирана мощност	0,37 kW
Захранване	230 V 50 Hz
Височина (регулируема)	850-950 mm

ПЪЛНАЧНА РОТАЦИОННА МАСА, 7811111000

Машината е предназначена за пълнене на продукти за консерви (грах, праскови, кисели краставички и др.) в буркани с различни формати.

Празните буркани постъпват на входа на транспортъора, откъдето се нареждат на ротационната маса. С помощта на монтирани вибромотори изсипаните върху масата продукти попадат в бурканите, а специална въртяща четка служи за отстраняване на излишния продукт.

Управлението на машината позволява два режима на работа – ръчен и автоматичен. Има предвидени датчици, сигнализиращи за задръстване или липса на буркани. Осигурено е плавно регулиране на оборотите на масата, както и скоростта на транспортъора.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304), разрешена за употреба в хранително-вкусовата индустрия.





Технически данни:

Захранване	3x400 V/50 Hz
Инсталирана мощност	1,16 kW
Скорост на масата	max. 90 об./мин.
Скорост на транспортъора	max. 120 m/min

Размери:

Диаметър на масата	2120 mm
Дължина	14800 mm
Широчина	4250 mm
Височина	1817 mm

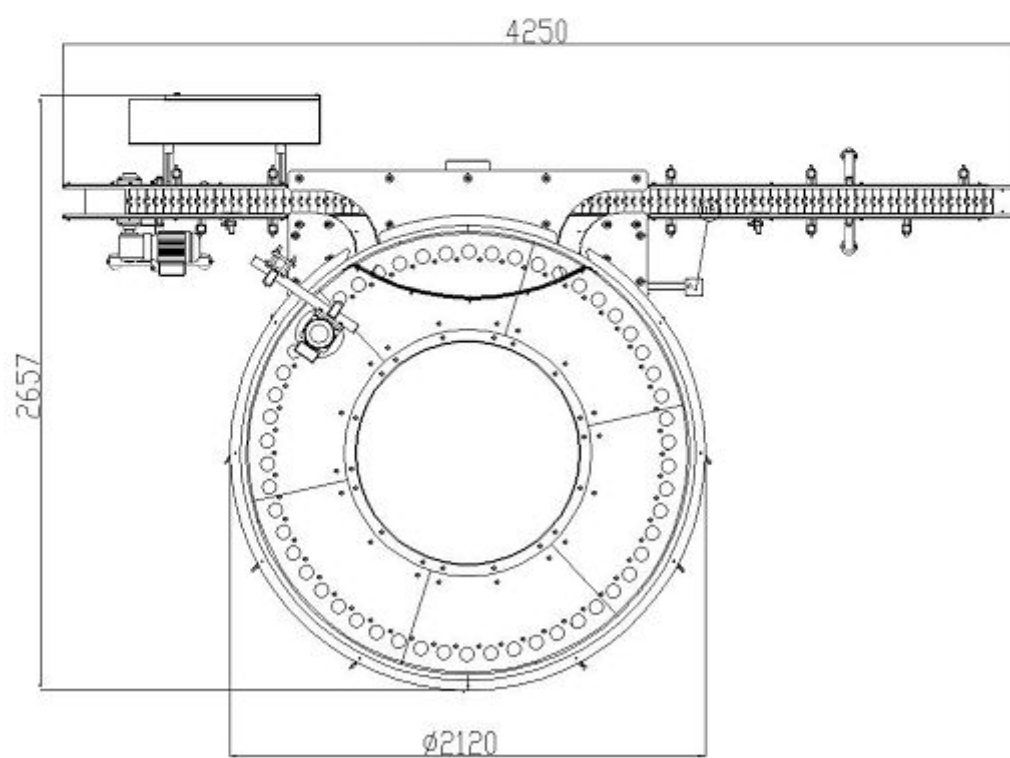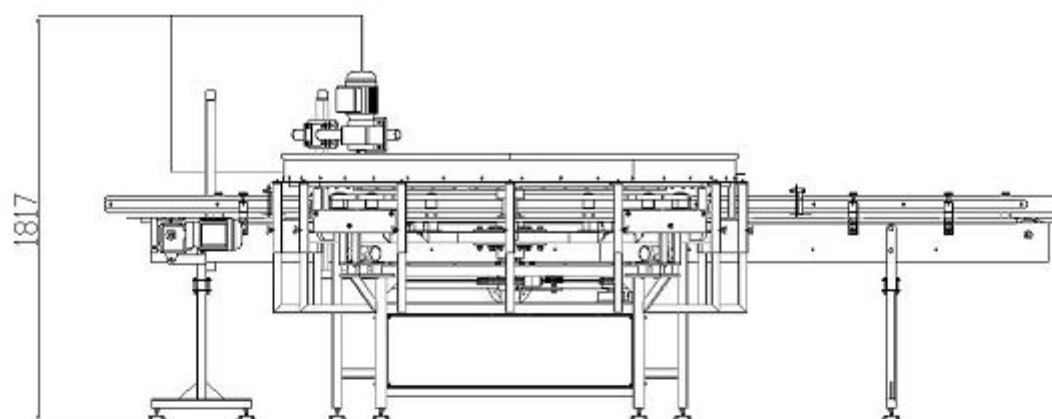

РЪЧНА ПЪЛНАЧНА МАШИНА, 62.4009.98

Устройството служи за гравитационно пълнене до ниво на бутилки и други съдове в малки предприятия. То е предназначено за вискозни течности като мляко и вино, но може да се изработи и за използване за сокове и вода.

Пълначната машина е снабдена с две пълначни глави с обща производителност до 400 бутилки/час. За удобство бутилките се подпират на поставка, чиято височина е регулируема.

Поплавък в съда управлява автоматично отварянето и затварянето на подаването на продукт. Конструкцията позволява монтирането на захранваща помпа и шихтов филтър с до 40 плочи с размер 20x20 мм.

Производителност: до 400 бутилки/час

Габаритни размери: 600x500x1600 mm



ПЛАТФОРМИ

Фирма Сорм произвежда платформи от неръждаема стомана изцяло по задание и изисквания на клиента. За улеснение на внасянето им в помещенията платформите се изработват на части, които се сглобяват на място.

Пример за реализирани проекти:




Платформа от 4 модула за 4 multihead теглилки, 62.4007.07

Товароносимост: 1 т/модул

Височина: 2300 mm

Габаритни размери: 12310x5350x3380 mm

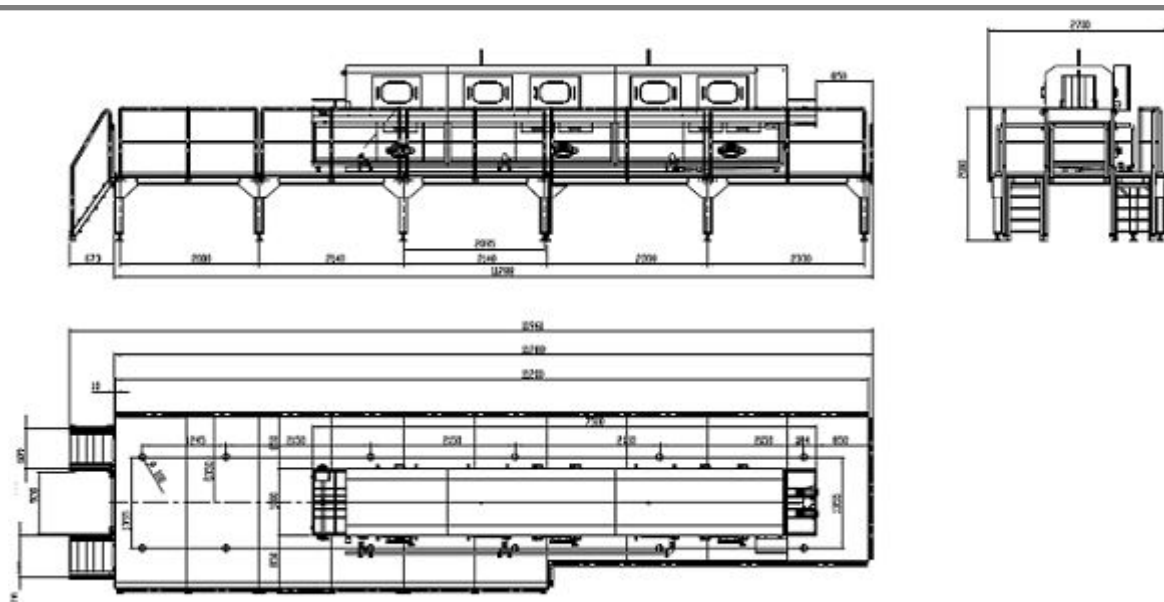

Платформа за машина за измиване на касетки, 62.4010.66

Специално изпълнение за машина за измиване на касетки 20.8100.5529

Височина: 1000 mm

Габаритни размери: 11960x2700x2000 mm

ТУНЕЛНА ПРЪСКАЧКА ЗА ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ, 2740100000

Тунелна поточна пръскачка за автоматично опръскване с препарат за профилактика срещу ектопаразитите. Животните се научават да минават бързо в колона по едно през тунела на машината, където дюзи ги опръскват целите и се създава ефекта на къпане.


Машината е първа такава в света и е разработка на фирма Сорм. Тя е изключително полезна за стопанства с голям брой животни и е универсална за всякакви препарати.

Машината е изработена от неръждаема стомана AISI 304 (DIN 1.4301).



Технически данни:

Захранващо напрежение	230V/50 Hz
Инсталирана мощност	0,4 kW
Размери	1950x1185x1330 mm

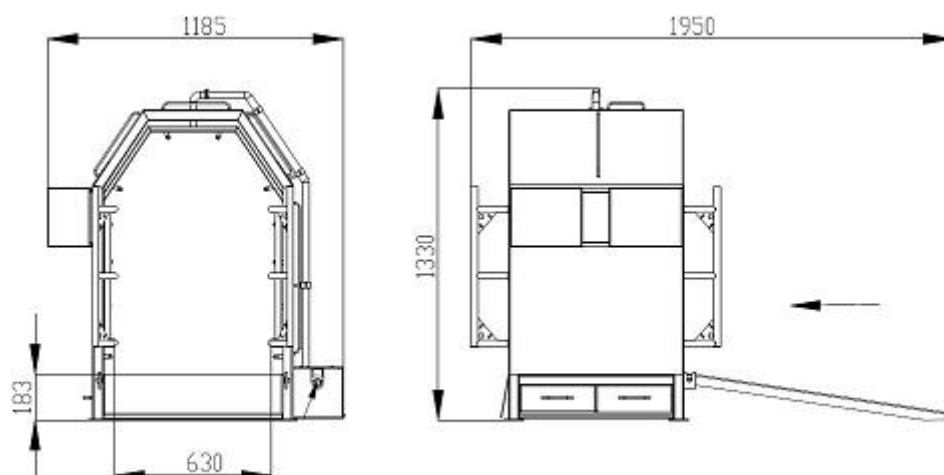



**ЯСЛА ЗА ЕДНОСТРАННО ХРАНАНЕ,
62.4007.30**

Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Дължина: 2000 mm



**ЯСЛА ЗА ДВУСТРАННО ХРАНАНЕ,
62.4007.03**

Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Размери: 2000x930x700 mm



КОРИТО С ПОПЛАВЪК, 62.4008.54

Снабдена с поплавък за автоматично доливане. Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Дължина: 2000 mm


МАСИ



РАБОТНА МАСА, 62.2002.00

Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).


Размери: 600x600x650 mm

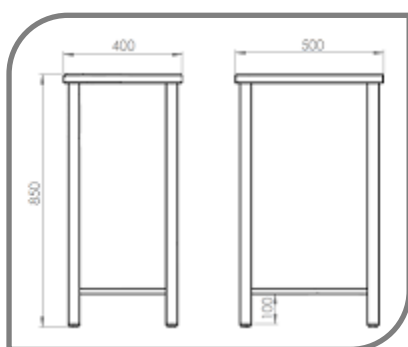

ПОДГОТВИТЕЛНА МАСА, 62.4010.30

Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Размери: 500x400x850 mm

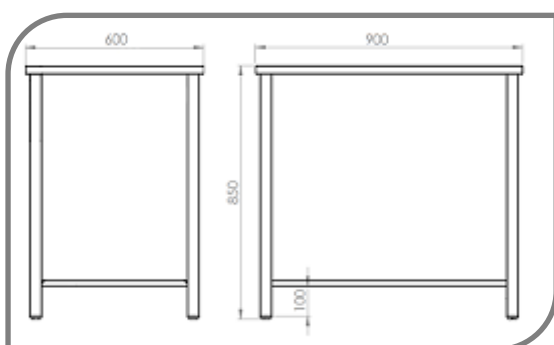

МАСА ЗА ОПАКОВАНЕ И КАШОНИРАНЕ, 62.4010.33


Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Размери: 900x600x850 mm




МАСА ЗА ТРАНЖИРАНЕ

С две работни места. Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

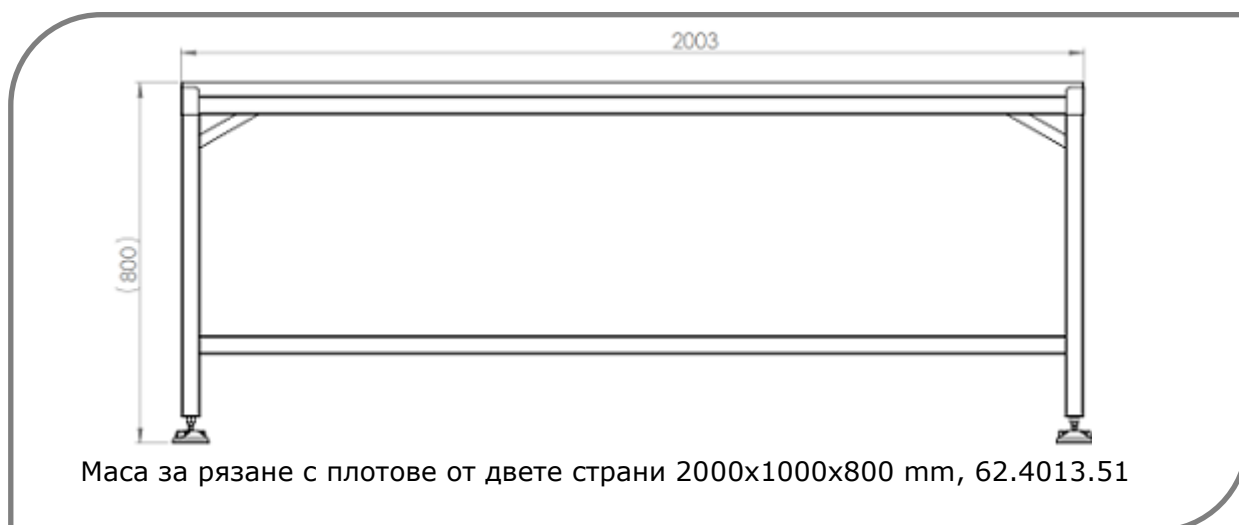

ДРУГИ

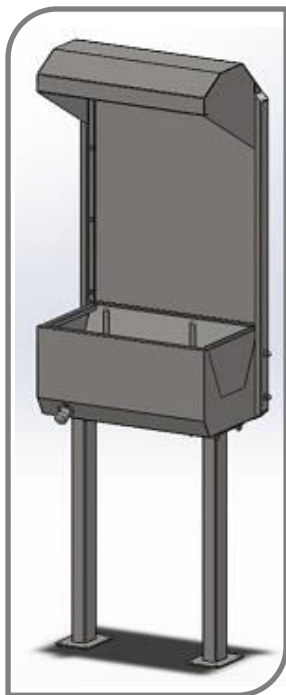

РЪЧНО УСТРОЙСТВО ЗА МИЕНЕ НА БУТИЛКИ, 62.4010.31

Състои се от корпус, корито с две миещи дюзи и колян вентил, контролиращ подаването на вода. Изработено от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Размери: 540x330x1650 mm



СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПЕРНАТИ ЖИВОТНИ, 8750000000

Предназначено за измиване на пернати животни след оскубване. Състои се от корпус и корито със срещуположно разположени колектори с дюзи. Под коритото е разположен ръчно почистваем филтър. Съоръжението е изработено от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).



ВРАТА

Изработва се по размери на клиента, от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). Окомплектована с панти, дръжка и ключалка.



БАРБЕКЮ, 62.4015.33

Снабдено с крачна помпа за разпалване, със съд за събиране на пепелта и с разделителен рафт. Барбекюто е изработено от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Вътрешен диаметър: 500 mm

Външен диаметър: 1000 mm

Габаритни размери: 1000x1000x1000 mm



СТЪЛБА С ПЛАТФОРМА, 62.4003.25

Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).




ТАВА

Изработва се по размери на клиента от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).



ВОДНА АРКА

Арката е с дължина 600 mm и височина 800 mm. За открити басейни се изработва от неръждаема стомана AISI 304 (62400343), а за закрити от AISI 316 (62400848). Артката се предлага и с дължина от 1000 mm.

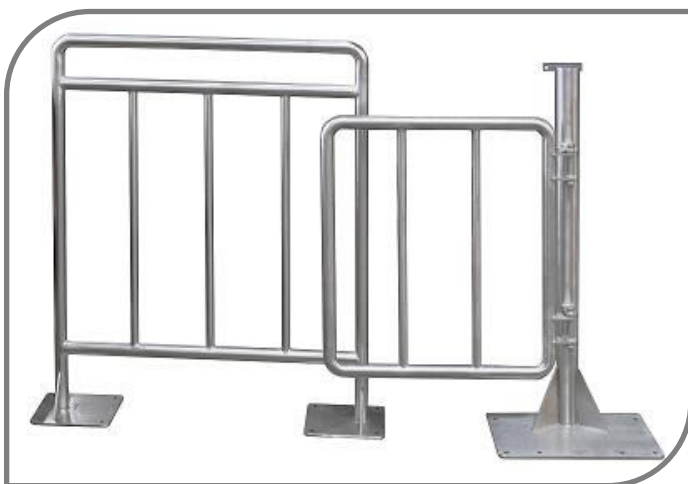

ПРЕГРАДИ И ОГРАЖДЕНИЯ

Изработват се по размери на клиента от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).