



ХИГИЕННО ОБОРУДВАНЕ

Възможни са печатни грешки. Запазено правото на промени. Снимките и чертежите са с илюстративни цели.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Двупроходни компактни хигиенни станции	3
	Хигиенни станции с почистване на подметки	17
	Хигиенни станции с почистване на ботуши	26
	Хигиенни станции с дезинфекция на подметки	28
	Хигиенни станции с комбинирано почистване	32
	Хигиенни станции с мивка	39
	Хигиенни станции с мивка и комбинирано почистване	50
	Устройства за дезинфекция на ръце	54
	Модули за лична хигиена	60
	Въртящи бариери	62
	Почистване на подметки, ботуши и комбинирани	65
	Машина за миене на престилки	85
	Машина за отстраняване на етикети	86
	Безконтактни мивки	87
	Стерилизатори	90
	Шкафове за сушене	96
	Допълнително оборудване	98

ДВУПРОХОДНИ КОМПАКТНИ ХИГИЕННИ СТАНЦИИ

ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.0210.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна.

Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, активна вана (с автоматично поддържане на нивото) за дезинфекция на подметки с окапваща такава, а изходът – от четки за почистване на подметки и механична въртяща бариера.

Контролът при влизане се осъществява от дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариери са еднопосочни. Станцията може да бъде и дясно изпълнение (10.0211.00). Опционално машината се предлага и във вариант с електрическа въртяща бариера на изхода (ляво: 1101207011 или дясно: 1111207011).


За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	5-6 s

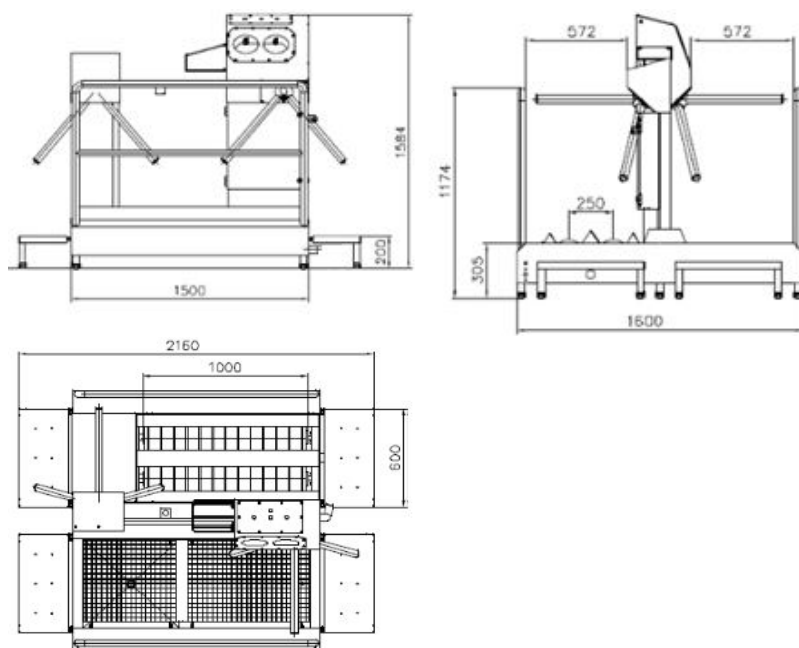


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1500 mm
Пълна дължина	2160 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Широчина	1600 mm
Височина	1584 mm

АНАЛОГИЧНИ

Двупроходна хигиенна станция 10.6210.24

- ляво изпълнение;
- еднопосочни бариери;
- вход: дезинфектор с бариера, вана за дезинфекция и окапване;
- изход: четки 1300 мм, ел. въртяща бариера;
- бариери с чупещи рамена и система за контрол на достъпа (опции).

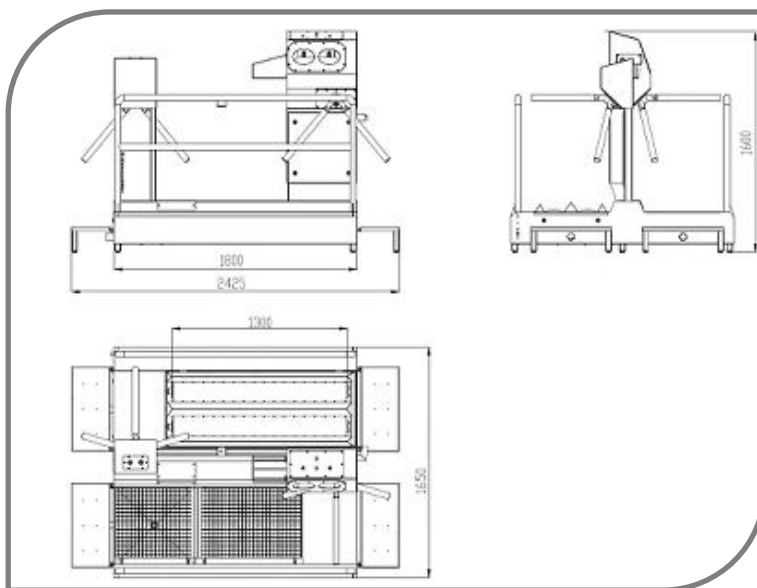


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2425x1650x1600 mm
Четки - дължина	2x1300 mm на изход
Време за преминаване	8 s
Инсталирана мощност	0,9 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двупроходна станция 1101200014

- ляво изпълнение;
- еднопосочни бариери;
- вход: дезинфектор с бариера, вана за дезинфекция и окапване;
- изход: четки 1000 мм, механична въртяща бариера;
- стъпала намалени с 50 мм;
- помпа за отпадна вода (опция).

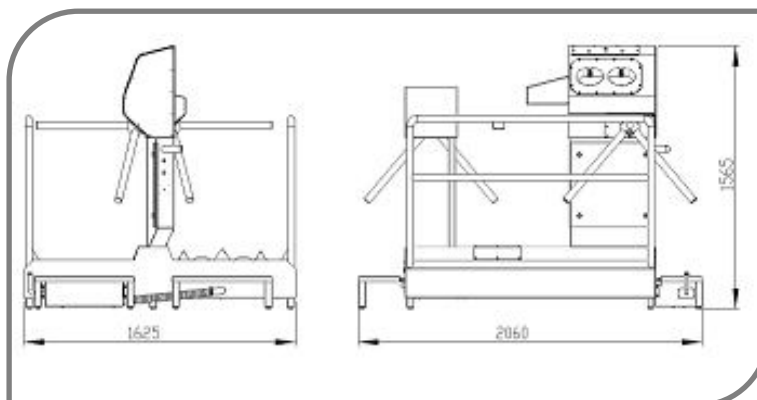

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2060x1625x1565 mm
Четки - дължина	2x1000 mm на изход
Време за преминаване	8 s
Инсталирана мощност	1 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.3030.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна.

Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът – от четки за почистване на подметки, четки за почистване на ботуши и въртяща бариера. През странично стъпало при излизане по избор може да се почистват само подметките.

Контролът при влизане се осъществява от дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариери са еднопосочни.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Възможна е и изработка на дясно изпълнение на станцията (10.3031.00).


Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,5 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50

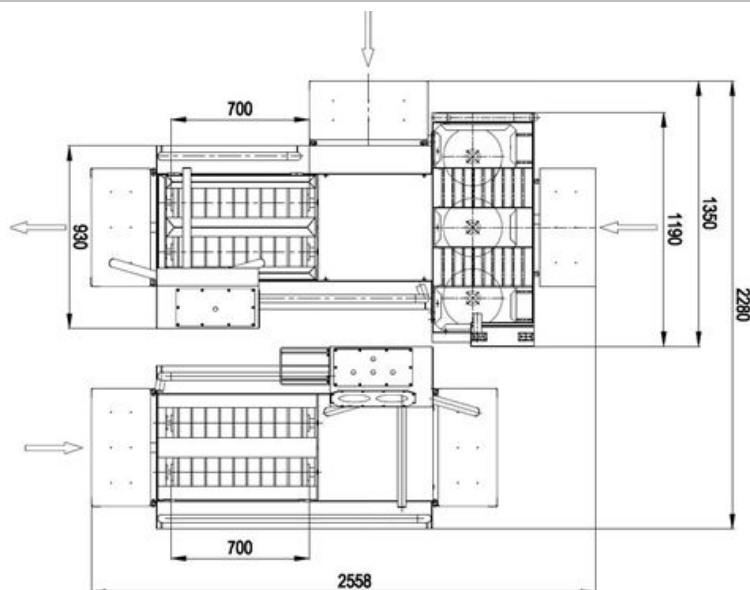

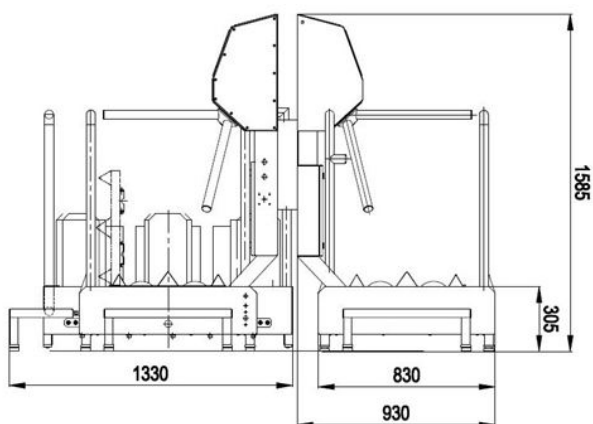


Размери:

Пълна дължина	2558 mm
Четки за подметки	4x700 mm
Четки за ботуши	3x300/Ø300 mm
Пълна ширина	2280 mm
Височина	1585 mm

АНАЛОГИЧНИ

Двупроходна хигиенна станция 10.0044.17

- комбинация от 10.4011.00 и 10.4010.00;
- три режима на работа: и двата работят като едноточни входящи, едноточни изходящи или двупоточни.

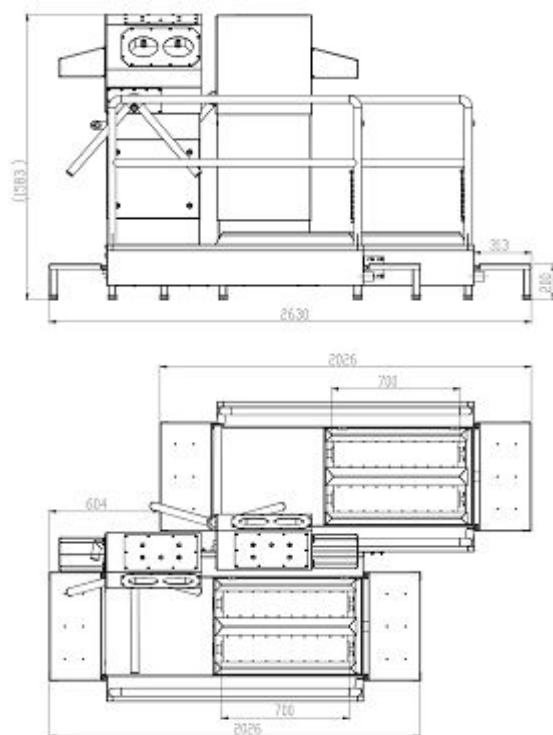


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2630x1660x1583 mm
Четки - дължина	4x700 mm на вход и изход
Време за преминаване	~ 8 s
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Двупроходна хигиенна
станция
10.0044.19**

- комбинация от 10.4011.10 и 10.4010.10;
- стандартен режим на работа.

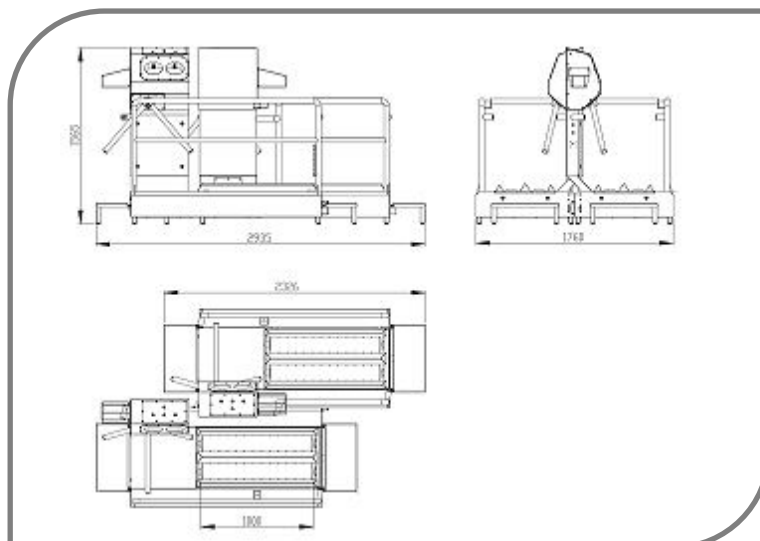


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2935x1760x1565 mm
Четки - дължина	4x1000 mm
Време за преминаване	~ 8 s
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване - ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Двупроходна хигиенна
станция
1111011322**

- комбинация от 10.4011.13 и 10.4010.13;
- задействане след сигнал от четец за карти (опция), след което машините работят със стандартен режим на работа.

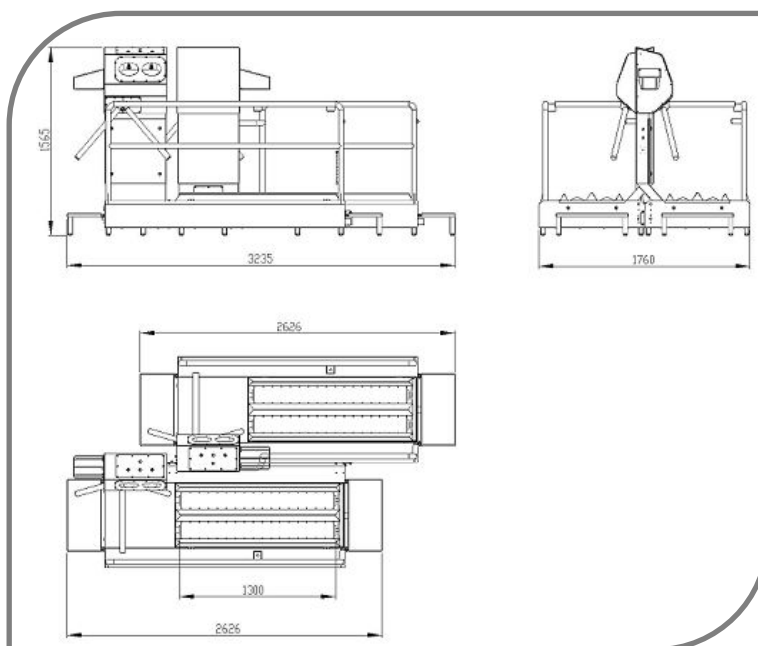

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	3235x1760x1565 mm
Четки - дължина	4x1300 mm
Време за преминаване	~ 10 s
Инсталирана мощност	2x0.87 kW
Захранване - ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.6040.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна.

Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът – четки за почистване на подметки и механична въртяща бариера.

Контролът при влизане се осъществява от дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариери са еднопосочни с чупещи се рамена (опция).



За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,6 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	5-6 s

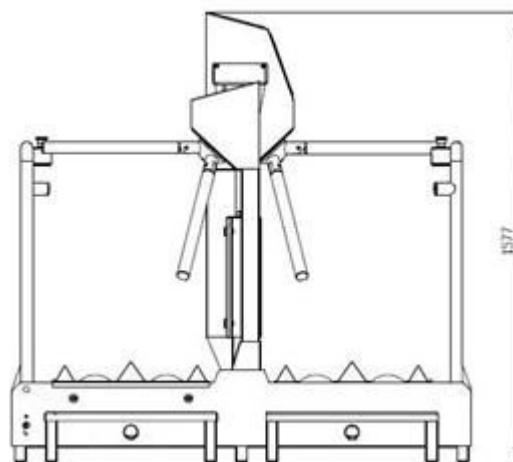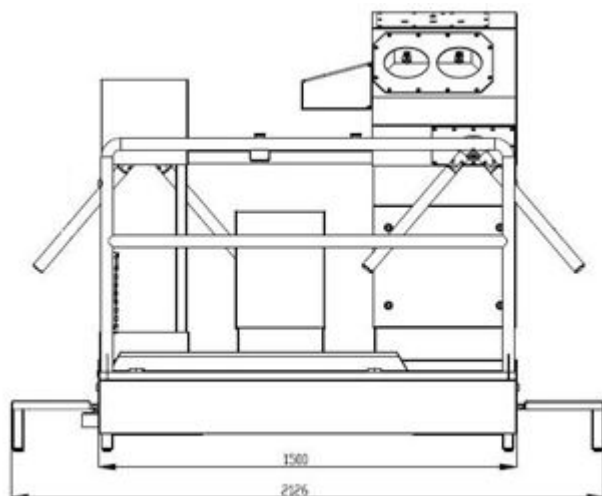

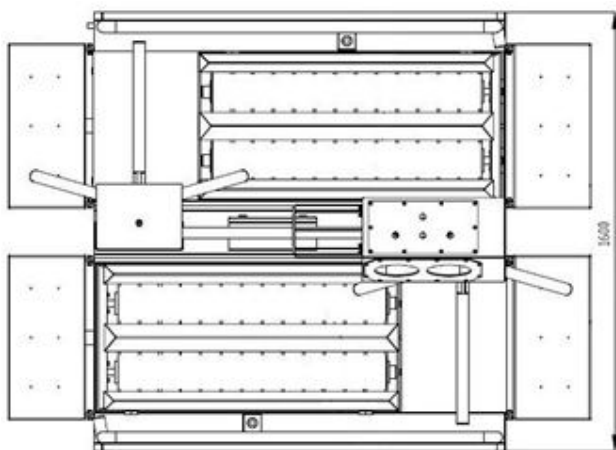


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1500 mm
Пълна дължина	2126 mm
Дължина на четките за подметки	4x1000 mm
Пълна широчина	1600 mm
Височина	1577 mm

АНАЛОГИЧНИ

Двупроходна хигиенна станция 10.6040.22

- ляво изпълнение;
- едноточни бариери;
- вход – дезинфектор с бариера, четки 1300 mm;
- изход – четки 1300 mm, механична бариера;
- бариери с чупещи рамена (опция);
- захранвания и изход вода откъм бариерата на изхода.

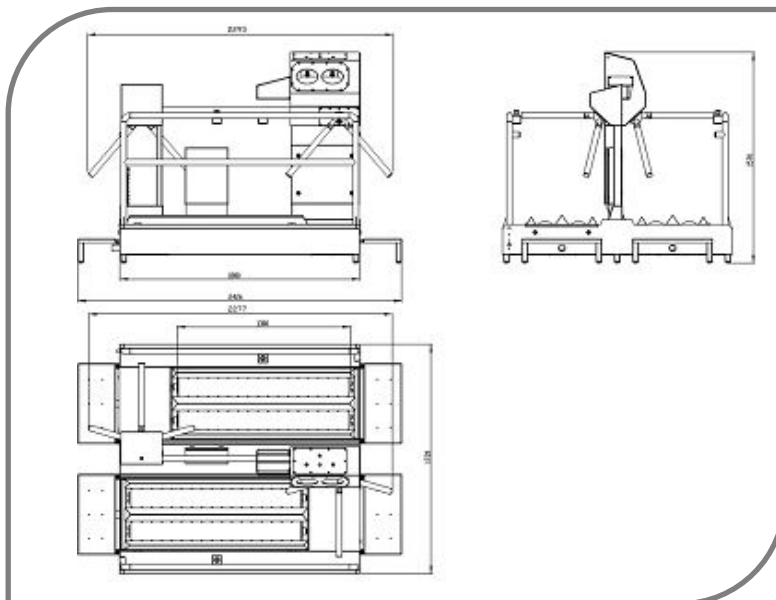


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2430x1720x1570 mm
Четки - дължина	4x1300 mm на вход и изход
Време за преминаване	9 s
Инсталирана мощност	1,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двупроходна хигиенна станция 1101011012

- ляво изпълнение;
- едноръчни бариери;
- вход: дезинфектор с бариера, четки 1000 мм;
- изход – четки 1000 мм, ел. бариера;
- бариери с чупещи рамена (опция);
- дезинфекторът и парпетите се отделят от корпуса на машината за лесно внасяне в помещението.

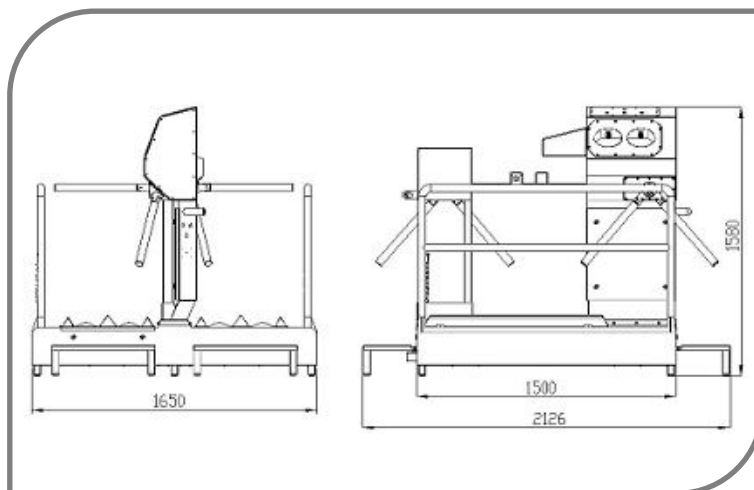


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2126x1650x1580 mm
Четки - дължина	4x1000 mm на вход и изход
Време за преминаване	9 s
Инсталирана мощност	1,65 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Двупроходна хигиенна станция 1111011015

- дясно изпълнение;
- едноръчни бариери;
- вход: дезинфектор с бариера, четки 1000 мм;
- изход: четки 1000 мм, механична бариера.

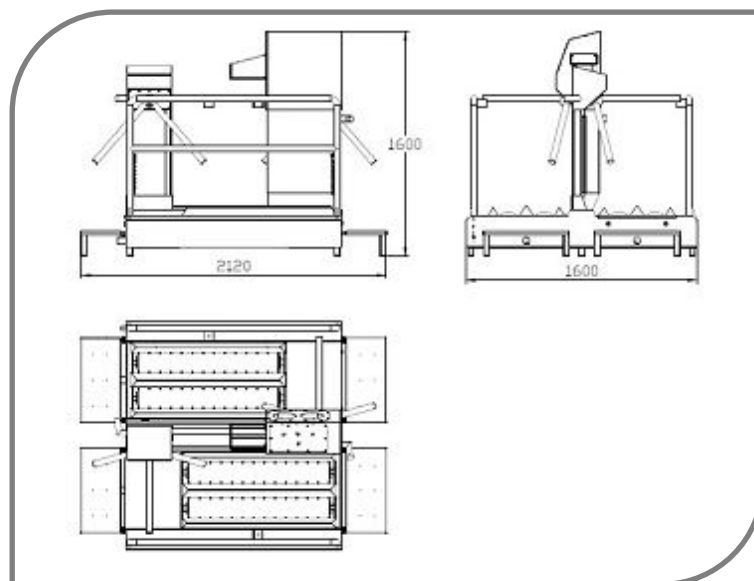

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2120x1600x1600 mm
Четки - дължина	4x1000 mm на вход и изход
Време за преминаване	9 s
Инсталирана мощност	1,65 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.0010.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна.

Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът от механична въртяща бариера.

Контролът при влизане се осъществява от дезинфектора. Двете въртящи бариери са еднопосочни.



За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	5-6 s

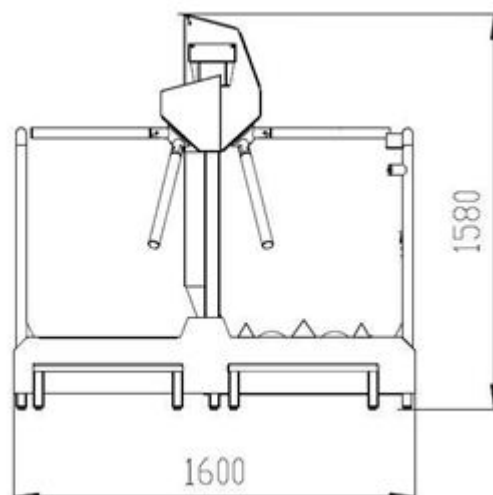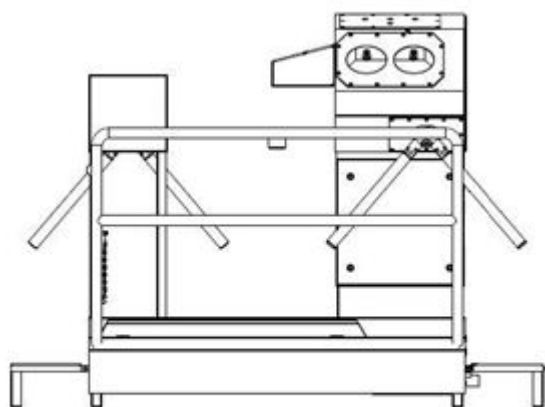

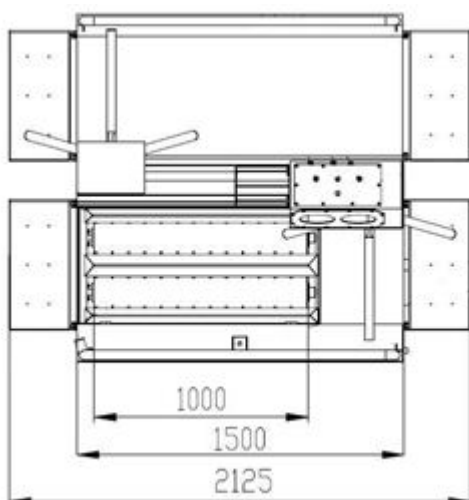

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1500 mm
Пълна дължина	2125 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Широчина	1600 mm
Височина	1580 mm

АНАЛОГИЧНИ

Двупроходна хигиенна станция 1186000010

- ляво изпълнение;
- едноръчни бариери;
- вход: устройство за впръскване на сапун с въртяща бариера, без четки или вана;
- изход – без четки или вана, ел. бариера.



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2130x1600x1580 mm
Време за преминаване	5 s
Инсталирана мощност	0,1 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	230V/50Hz/2 bar/Ø50

ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.0042.13

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна.

Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, а изходът – от четки за почистване на подметки и механична въртяща бариера.

Контролът при влизане се осъществява последователно от мивката и дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариери са еднопосочни.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.



Опционално машината се предлага и във вариант с електрическа въртяща бариера на изхода (1121011016), а също така и в изпълнение за закрепяне на диспенсер за кърпи и кош вместо място за устройство за сушене на ръце (1121011020).


Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	3 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	12-14 s

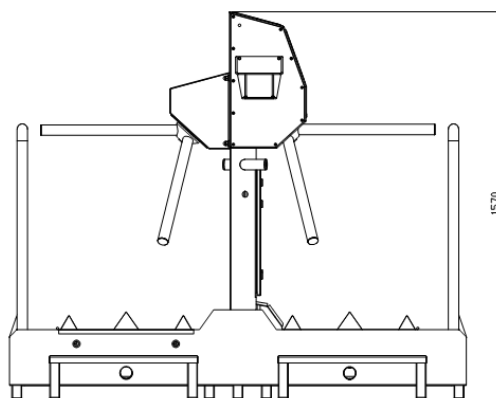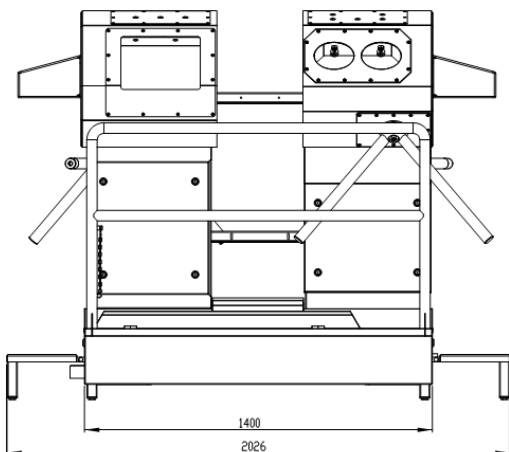

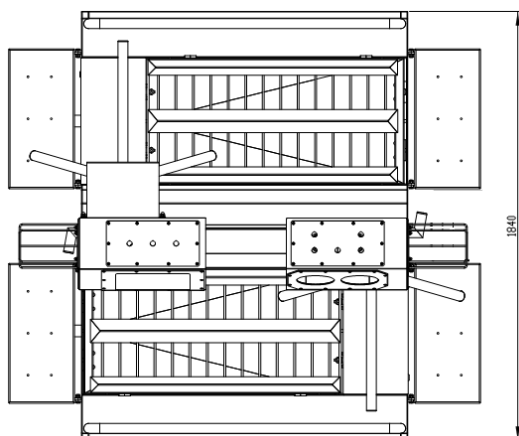

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1400 mm
Пълна дължина	2026 mm
Дължина на четките за подметки	4x1000 mm
Пълна широчина	1840 mm
Височина	1570 mm

АНАЛОГИЧНИ

Двупроходна хигиенна станция 10.0212.33

- ляво изпълнение;
- едностранни бариери;
- вход: мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор с въртяща бариера, вани за дезинфекция и за окапване;
- изход: четки 1000 мм, механична бариера.



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2030x1840x1580 mm
Четки - дължина	2x1000 mm на изхода
Време за преминаване	12 s
Инсталирана мощност	2,4 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	400V/3Ph/50Hz/2 bar/Ø50

ДВУПРОХОДНА КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ 10.6312.25

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона за големи предприятия с повече от 50 души на смяна.

Станцията е ляво изпълнение, двупроходна – вход и изход едновременно. Входът се състои от мивка, снабдена с диспенсер за кърпи и кош за отпадъци (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера, проходна машина за почистване на подметки и активна вана за дезинфекция на подметките, а изходът – четки за почистване на подметки и въртяща бариера.



Контролът при влизане се осъществява от мивката и дезинфектора, а при излизане – от фотоклетка. Двете въртящи бариери са еднопосочни и рамената им са чупещи (опция).



На входа и на изхода на машината са монтирани скенери за свързване към система за контрол на достъпа (опция).


За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,4 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	12-13 s

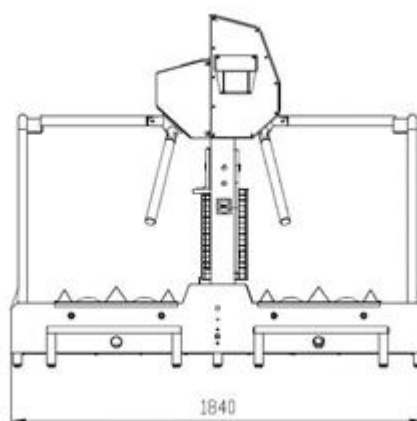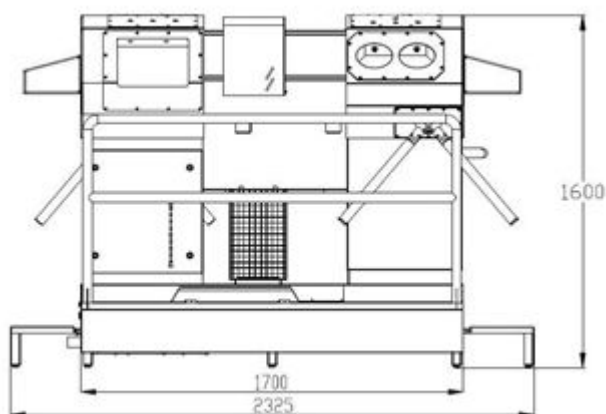

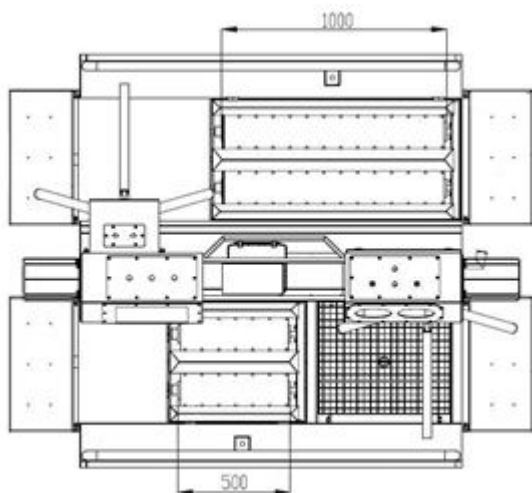

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1700 mm
Пълна дължина	2325 mm
Дължина на четките на входа	2x500 mm
Дължина на четките на изхода	2x1000 mm
Широчина	1840 mm
Височина	1600 mm

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 10.4011.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключват въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките.




За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4010.00) или дясно изпълнение (10.4011.00). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само в при влизане, (ляво изпълнение: 10.2010.00, дясно изпълнение: 10.2011.00).

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	5-6 s

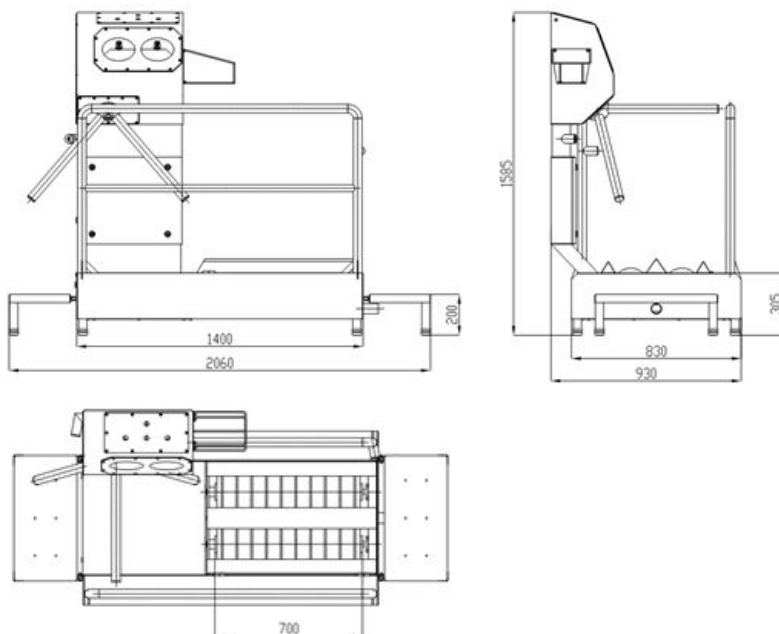

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1400 mm
Пълна дължина	2060 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Широчина	930 mm
Височина	1585 mm

АНАЛОГИЧНИ**Хигиенна станция
10.4011.04**

- с 400 мм четки;
- двупосочно изпълнение: ляво (10.4010.04) или дясно (10.4011.04);
- едноросочно изпълнение: ляво (10.2010.04) или дясно (10.2011.04).

**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	1426x930x1585 mm
Четки - дължина	2x400 mm
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Хигиенна станция
10.4011.06**


- с 600 мм четки;
- двупосочно изпълнение: ляво (10.4010.06) или дясно (10.4011.06);
- едноросочно изпълнение: ляво (10.2010.06) или дясно (10.2011.06).

**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	1660x930x1585 mm
Четки - дължина	2x600 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 1051011028

- с 1000 мм четки;
- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение.

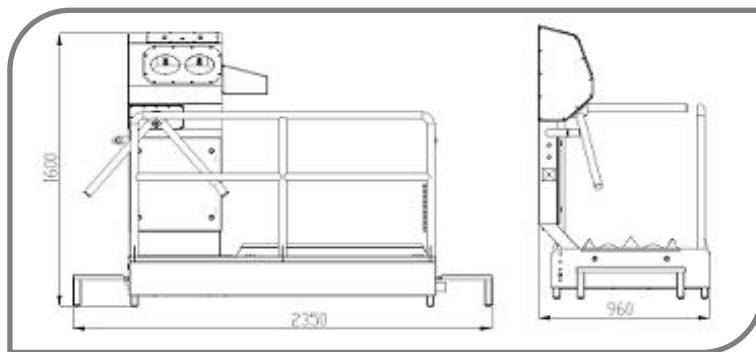


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2350x960x1600 mm
Четки - дължина	2x1000 mm
Инсталирана мощност	0,9 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 10.4011.13

- с 1300 мм четки;
- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение.

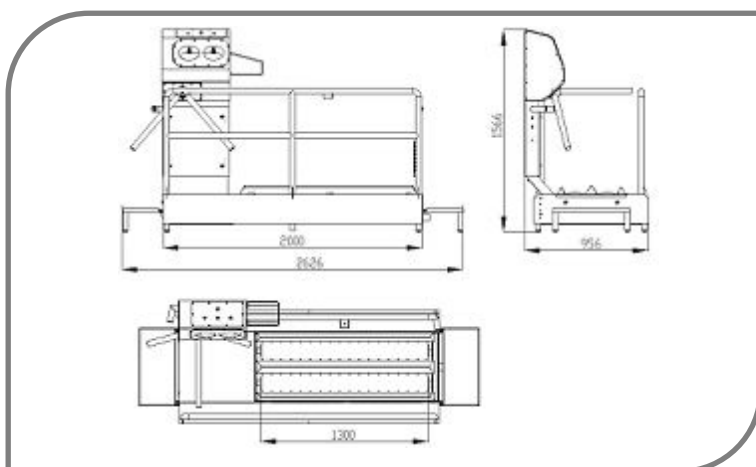


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2626x956x1566 mm
Четки - дължина	2x1300 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 10.4010.26

- с 1600 мм четки;
- двупосочна бариера;
- ляво изпълнение;
- дезинфектор в средата на станцията.

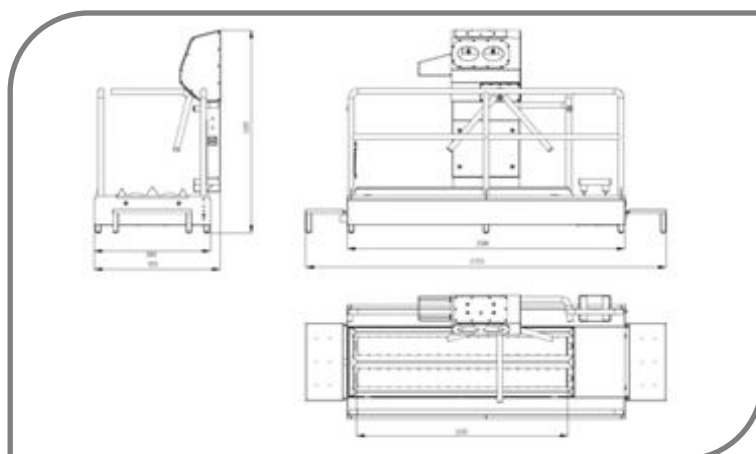


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2730x955x1585 mm
Четки - дължина	2x1600 mm
Инсталирана мощност	0,9 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 10.4011.17

- с 1700 мм четки;
- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение.

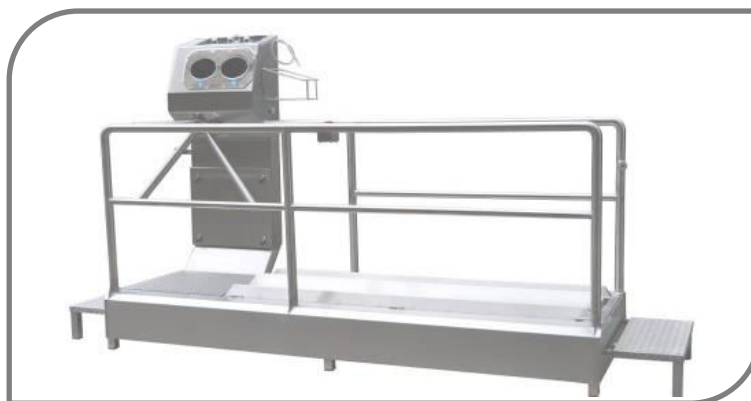

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	3030x955x1585 mm
Четки - дължина	2x1700 mm
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 10.2011.07

- с 600 мм четки;
- едноросочна бариера;
- дясно изпълнение;
- с шкафове за съхранение на тубите.




Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1660x930x1585 mm
Четки - дължина	2x600 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 1051010437/ 1041010438

- с 400 мм четки;
- двупосочна бариера;
- дясно или ляво изпълнение;
- с шкаф за съхранение на тубите с препарат.

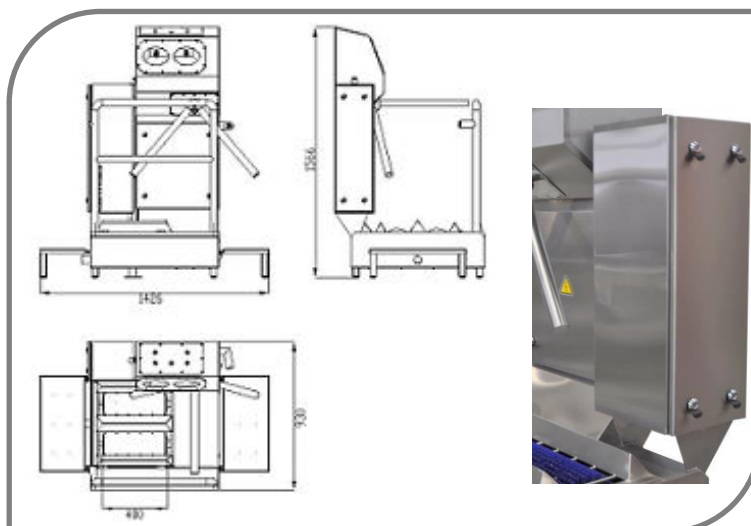


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1426x930x1566 mm
Четки - дължина	2x400 mm
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Хигиенна станция
10.2010.09/1001010930**

- с 900 мм четки;
- едноръчна бариера;
- ляво изпълнение;
- с безпотенциален контакт (опция).

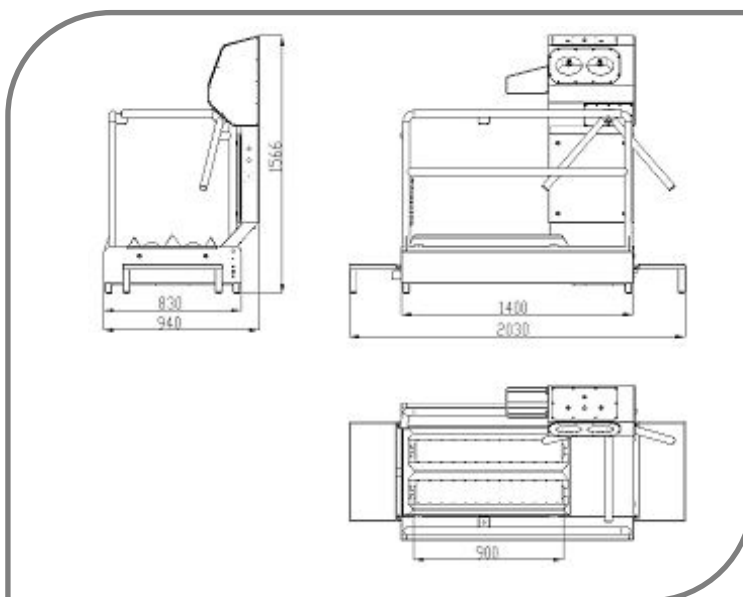


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2030x940x1570 mm
Четки - дължина	2x900 mm
Инсталирана мощност	0,63 kW
Захранване - ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Хигиенна станция
10.5011.16**

- с 600 мм четки;
- без бариера;
- ляво (10.5010.16) или дясно (10.5011.16) изпълнение;
- с реле за отваряне на врата, завъртане на четките само при влизане.

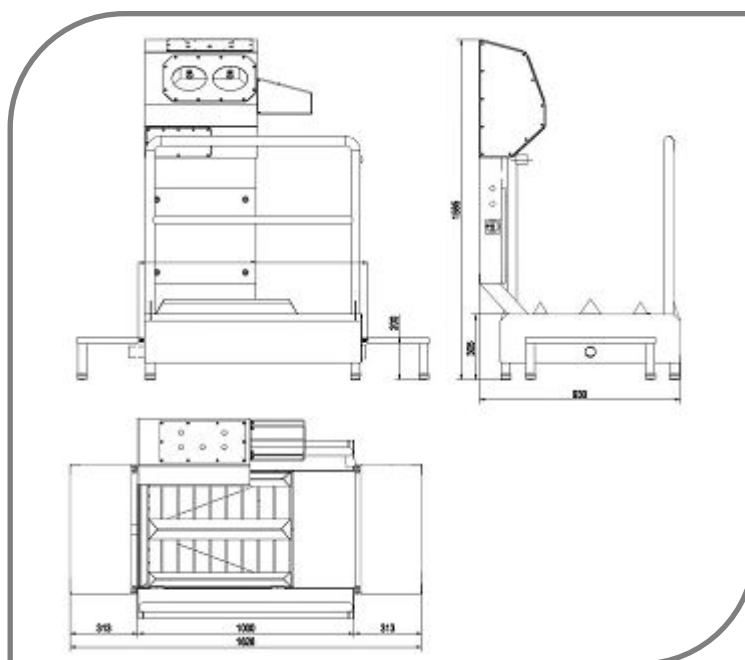


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1630x930x1585 mm
Четки - дължина	2x600 mm
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване - ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 1051010767

- със 700 мм четки;
- дясно изпълнение;
- двупосочна бариера;
- стъпало на входа изместено фронтално.

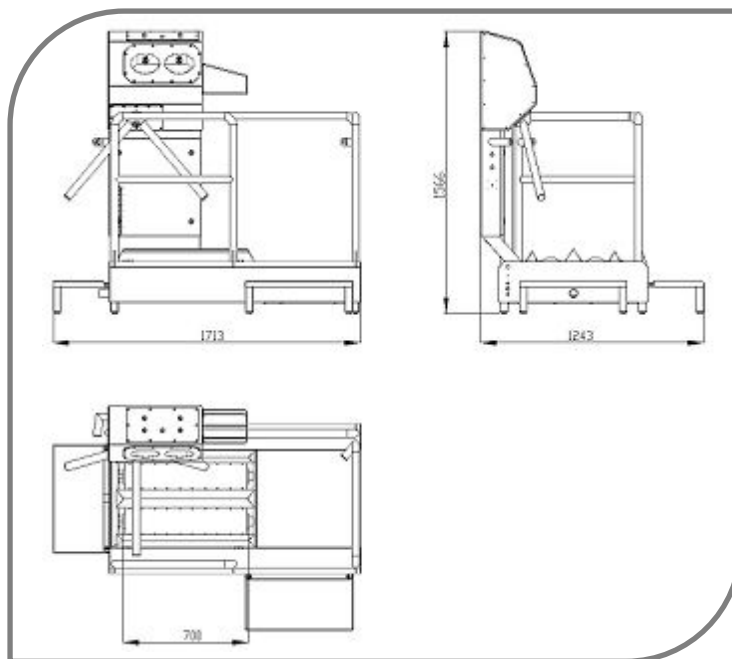


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1715x1245x1570 mm
Четки - дължина	2x700 mm
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 1051010773

- със 700 мм четки;
- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- с повдигнати страни на корпуса от двете страни на четките.

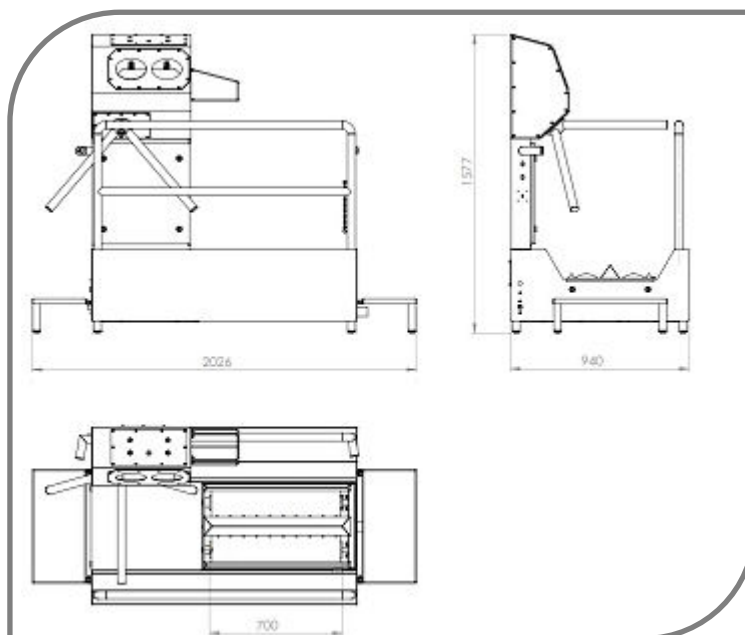

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2030x940x1580 mm
Четки - дължина	2x700 mm
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ И ТЯХНАТА СТРАНИЧНА ЧАСТ 10.4010.35

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четка за почистване на подметки и тяхната странична част, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на 1/2 оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на 1/2 оборот и включва четките.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.




Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4010.35) или дясно изпълнение (10.4011.35). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само в посока влизане, (ляво изпълнение: 10.2010.35, дясно изпълнение: 10.2011.35).

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,5 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	7 s

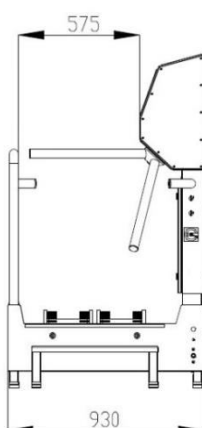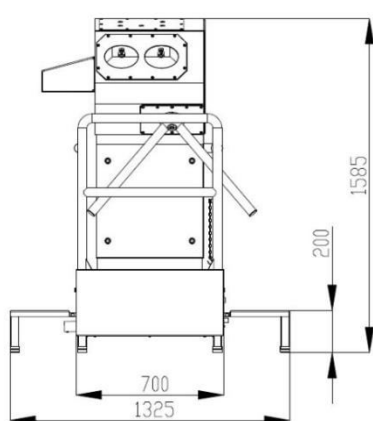

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	700 mm
Пълна дължина	1325 mm
Дължина на четките	2x220 mm
Широчина	930 mm
Височина	1585 mm

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ С РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДНА ВОДА 10.4011.15

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките.

Машината е оборудвана с автоматична система за изпомпване на отпадната вода, която се извежда в резервоар с вместимост 250 л. Резервоарът е мобилно изпълнение, снабден със сензор за ниво и сферичен кран за източване.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Станцията е дясно изпълнение, въртящата бариера се върти в двете посоки. По желание на клиента станцията може да бъде и с вградена помпа за захранване с вода с или без резервоар.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Време за преминаване	6 s

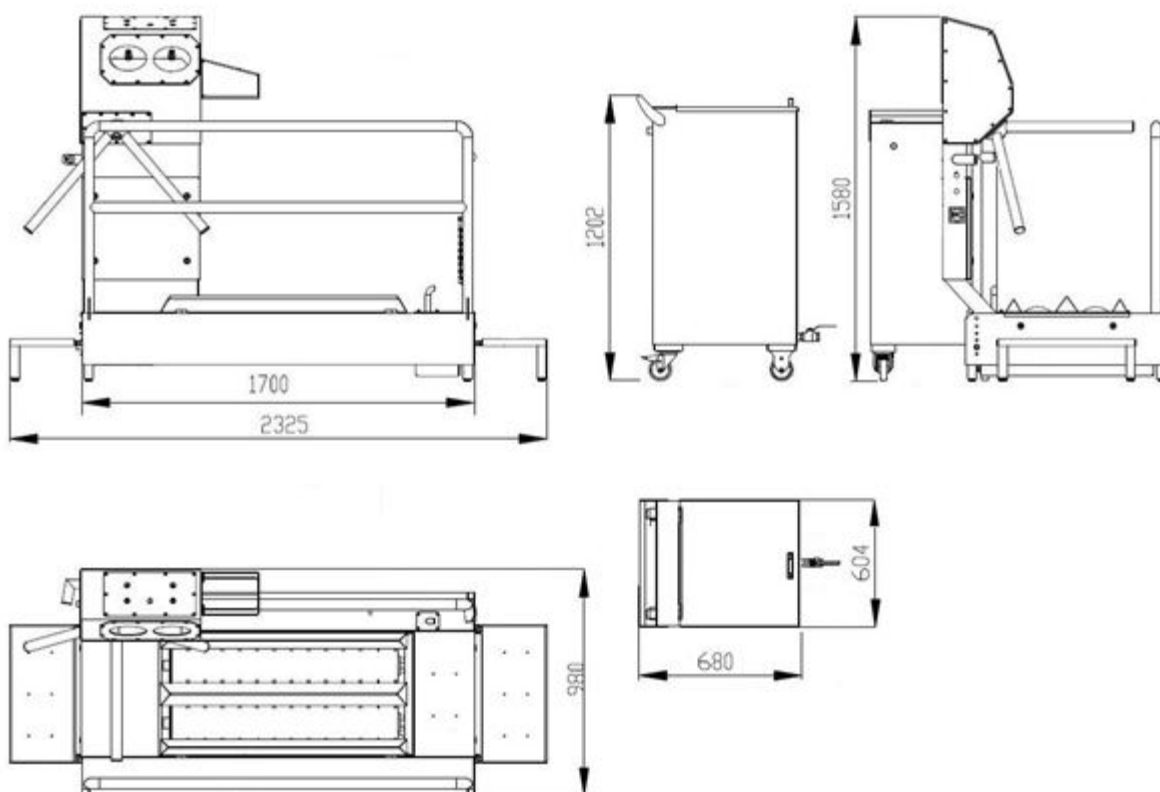

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1700 mm
Пълна дължина	2325 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Широчина	980 mm
Височина	1580 mm
Дължина на резервоара (без крана)	680 mm
Широчина на резервоара	604 mm
Височина на резервоара	1202 mm

ХИГИЕННИ СТАНЦИИ С ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 10.4021.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на ботуши, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Модулът за почистване на ботуши се състои от пет четки, всяка с отделен мотор-редуктор. При влизане в работната зона фотоклетка включва четките (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на $\frac{1}{2}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{2}$ оборот и включва четките.




За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4020.00) или дясно (10.4021.00) изпълнение. Тя може да бъде и едносторонна, въртене на бариерата само в посока влизане (ляво изпълнение: 10.2020.00, дясно изпълнение: 10.2021.00).

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	8-10 s

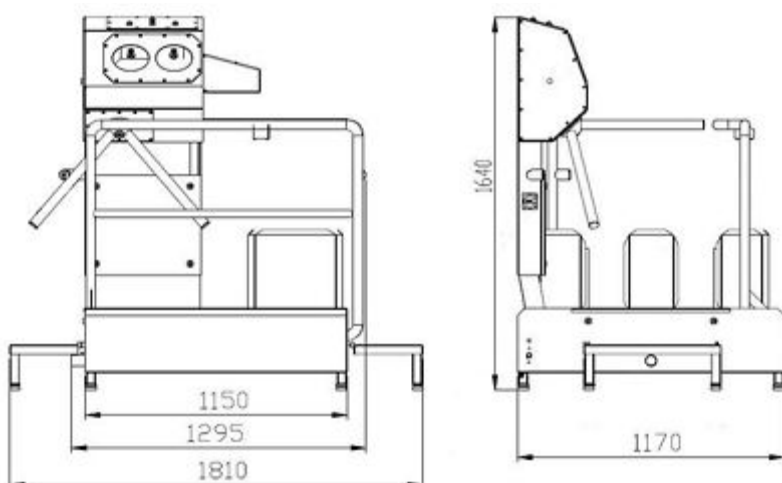

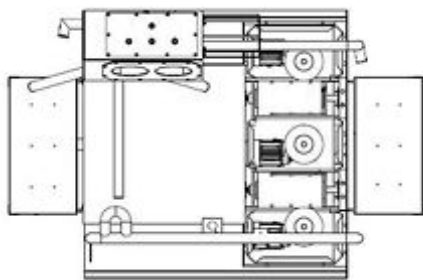


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1150 mm
Пълна дължина	1810 mm
Дължина на четките за подметки	2x300 mm
Четки за ботуши	3x300/Ø300 mm
Широчина	1170 mm
Височина	1640 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция 10.4021.56

- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- вградено стъпало откъм изхода;
- демонтируем парапет.

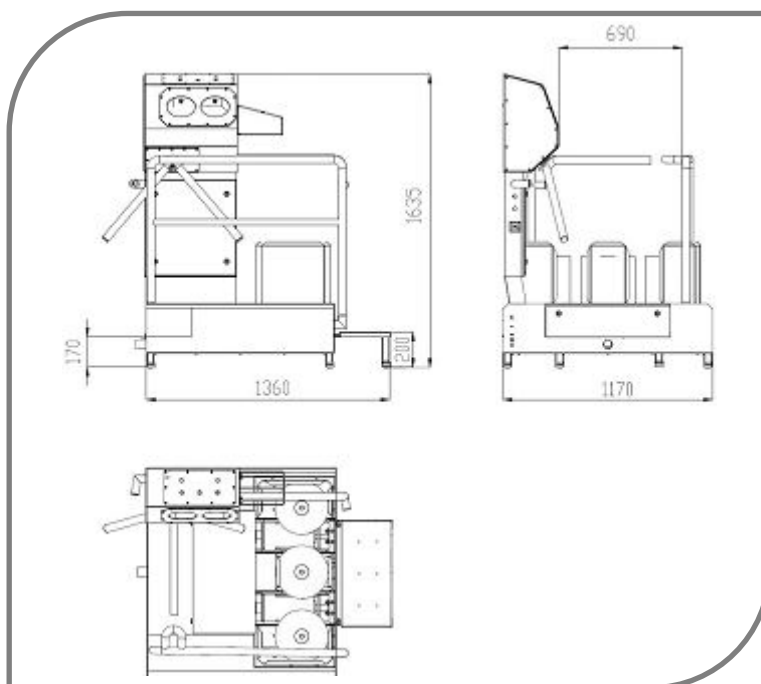

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1360x1170x1635 mm
Дължина на четките за подметки	2x300
Четки за ботуши	3x300/Ø300
Време за преминаване	6 s
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ 10.4200.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, активна вана за дезинфекция на подметки (с автоматично поддържане на нивото и концентрацията на дезинфекционния разтвор) и окапваща вана, интегрирани в общ корпус и с общо управление. При влизане в работната зона правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4200.00) или дясно изпълнение (10.4201.00). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само с посока влизане (ляво изпълнение: 10.2200.00, дясно изпълнение: 10.2201.00).

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	230V/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,13 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~8 s

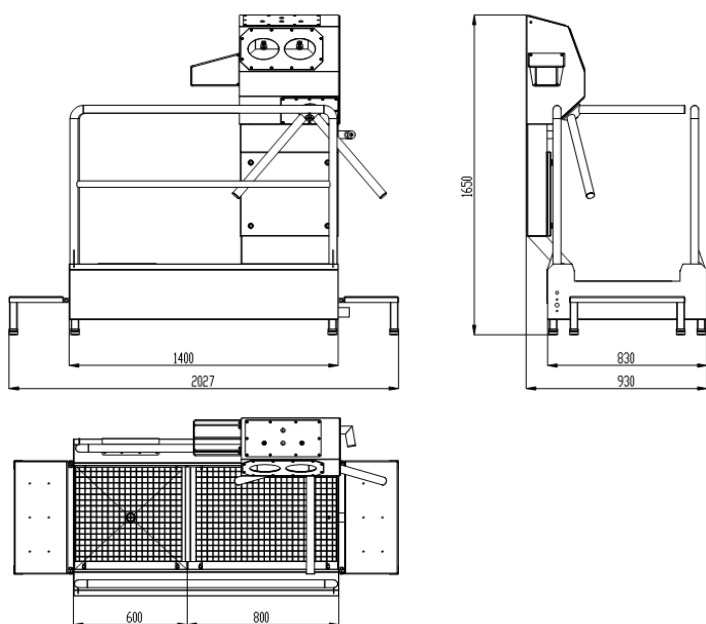


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1400 mm
Пълна дължина	2027 mm
Дължина на активната вана	600 mm
Дължина на окапващата вана	800 mm
Широчина	930 mm
Височина	1650 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция 10.4200.72

- двупосочна бариера;
- ляво изпълнение;
- с 200 мм намалена дължина.

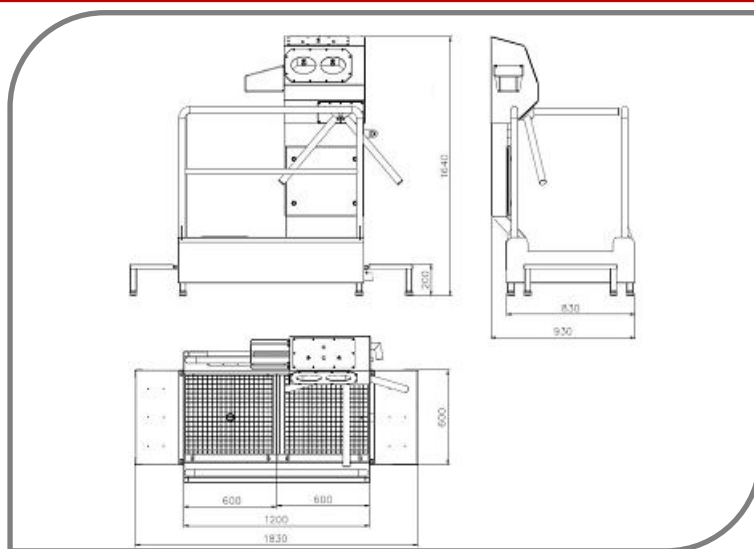

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1830x930x1585 mm
Дължина на ваните	2x600 mm
Време за преминаване	6 s
Инсталирана мощност	0,14 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	230V 50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ 10.4101.00

Станцията е едно ефективно решение за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, вана за дезинфекция на подметки и окапваща вана, интегрирани в общ корпус. Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот.

Ваната за дезинфекция се пълни, долива и захранва с препарат ръчно.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


При излизане въртящата бариера се върти свободно. Станцията може да бъде ляво (10.4100.00) или дясно изпълнение (10.4101.00).

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	230V/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,08 kW
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~8 s

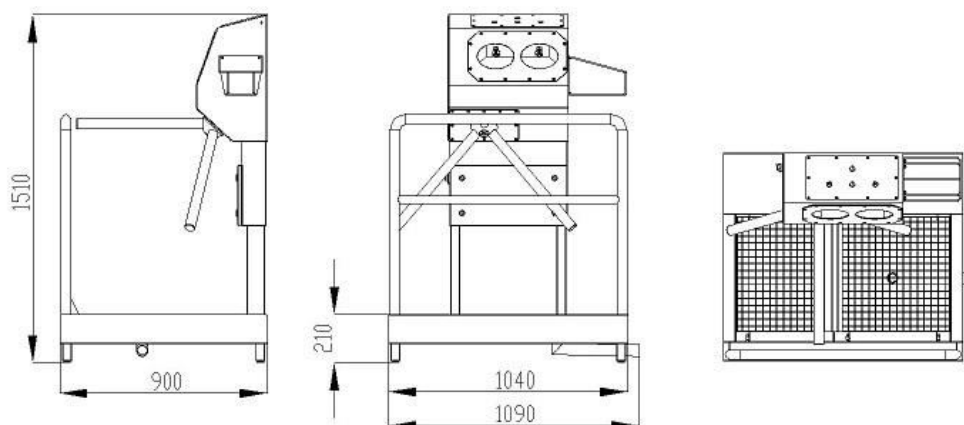


Размери:

Дължина	1090 mm
Дължина на ваната за дезинфекция	500 mm
Дължина на окапващата вана	400 mm
Широчина	900 mm
Височина	1510 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция 1051100049

- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- модул с 5 бр. дистанционни управления за преминаване без дезинфекция на ръцете;
- вертикално разположена дренажната тръба.

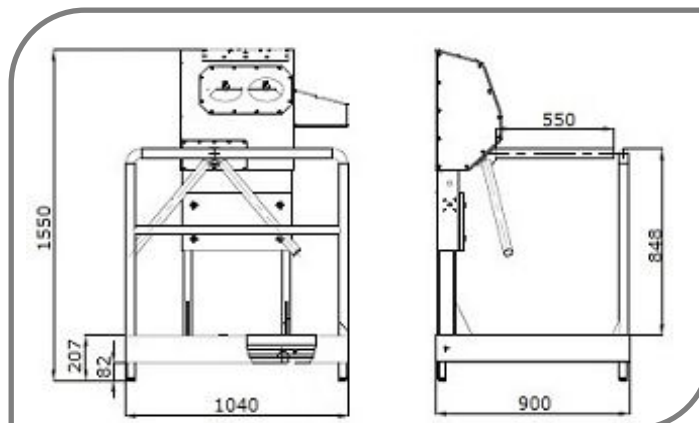

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1040x900x1550 mm
Време за преминаване	~8 s
Инсталирана мощност	0,1 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	230V 50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ И/ИЛИ БОТУШИ 10.4031.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, четки за почистване на подметки и модул за почистване на ботуши, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Модулът за почистване на ботуши се състои от три вертикални четки, а този за подметки от две хоризонтални четки, всяка с отделен мотор-редуктор.

При влизане или излизане от помещението допълнително странично стъпало позволява да се избере почистване на ботуши и подметки или само на подметки. Въртенето на четките за почистване на ботуши се контролира от капацитивен датчик, а на четките за почистване на подметки от фотоклетка (времето за въртене се регулира). Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.


За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~12 s

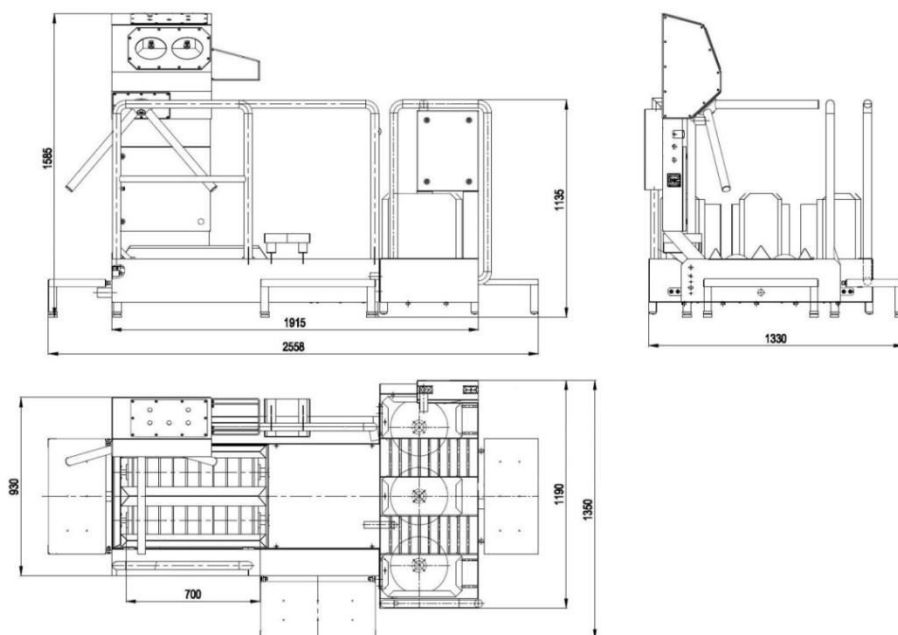


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1915 mm
Пълна дължина	2558 mm
Дължина на четките за подметки	2x700 mm
Четки за ботуши	3x300/Ø300 mm
Широчина на корпуса (без стъпалата)	1190 mm
Пълна широчина	1330 mm
Височина	1585 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция 10.4031.00

- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- държач за 10 л. туба за препарат за подметки;
- странично стъпало за достъп до четките за подметки с верига и катинар.

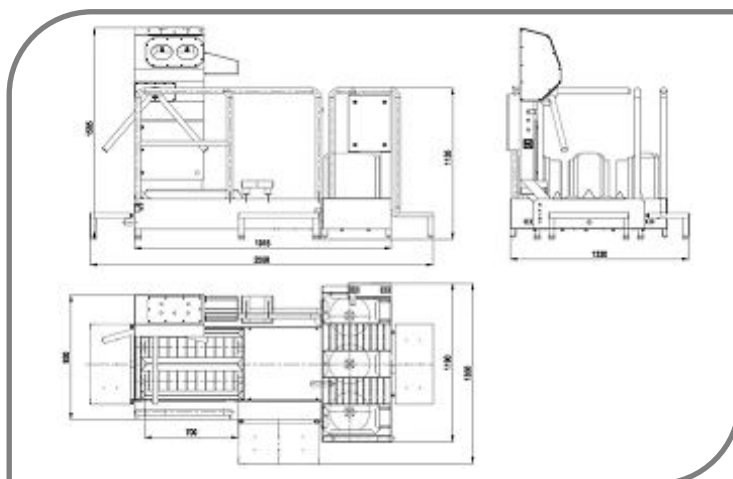

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2558x1350x1585 mm
Дължина на четките за подметки	2x700 mm
Височина на четките за ботуши	3x300 mm
Време за преминаване	12-14 s
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ И ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 10.4221.55

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане в работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, активна вана за дезинфекция на подметки (с автоматично поддържане на нивото и концентрацията на разтвора), окапваща вана и модул за почистване на ботуши, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Модулът за почистване на ботуши се състои от пет четки, всяка с отделен мотор-редуктор. При влизане в работното помещение фотоклетка задейства завъртането на четките. Ваната за дезинфекция е разположена в зоната на дезинфектора на ръцете. По този начин времето за дезинфекция на ръцете се използва и за дезинфекция на подметките. Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот.




За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~12 s

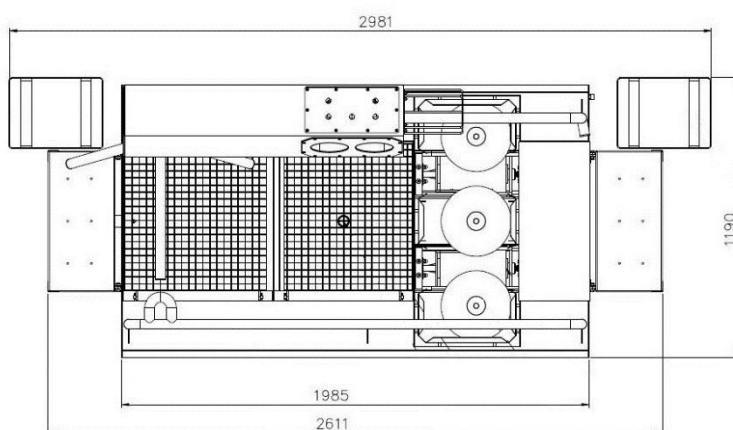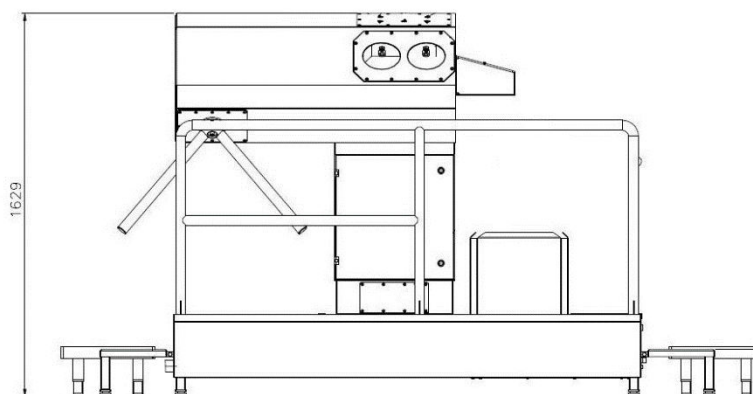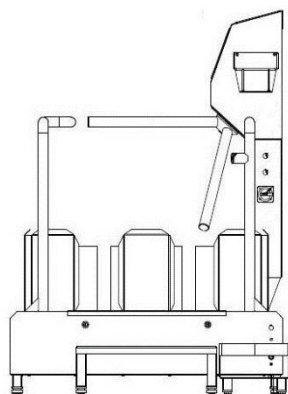

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1985 mm
Пълна дължина	2611 mm
Височина на четките за ботуши	3x300/Ø300 mm
Дължина на четките за подметки	2x300 mm
Пълна широчина	1190 mm
Височина	1629 mm

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ 10.4311.11

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от дезинфектор за ръце с въртяща бариера, четки за почистване на подметки и активна вана за тяхната дезинфекция, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Всяка от четките за почистване на подметки е с отделен мотор-редуктор.

При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Ваната за дезинфекция е разположена в зоната на дезинфектора на ръцете. По този начин времето за дезинфекция на ръцете се използва и за дезинфекция на подметките. Правилното поставяне на ръцете в дезинфектора и впръскването на дезинфектант отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.


За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,9 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~9 s

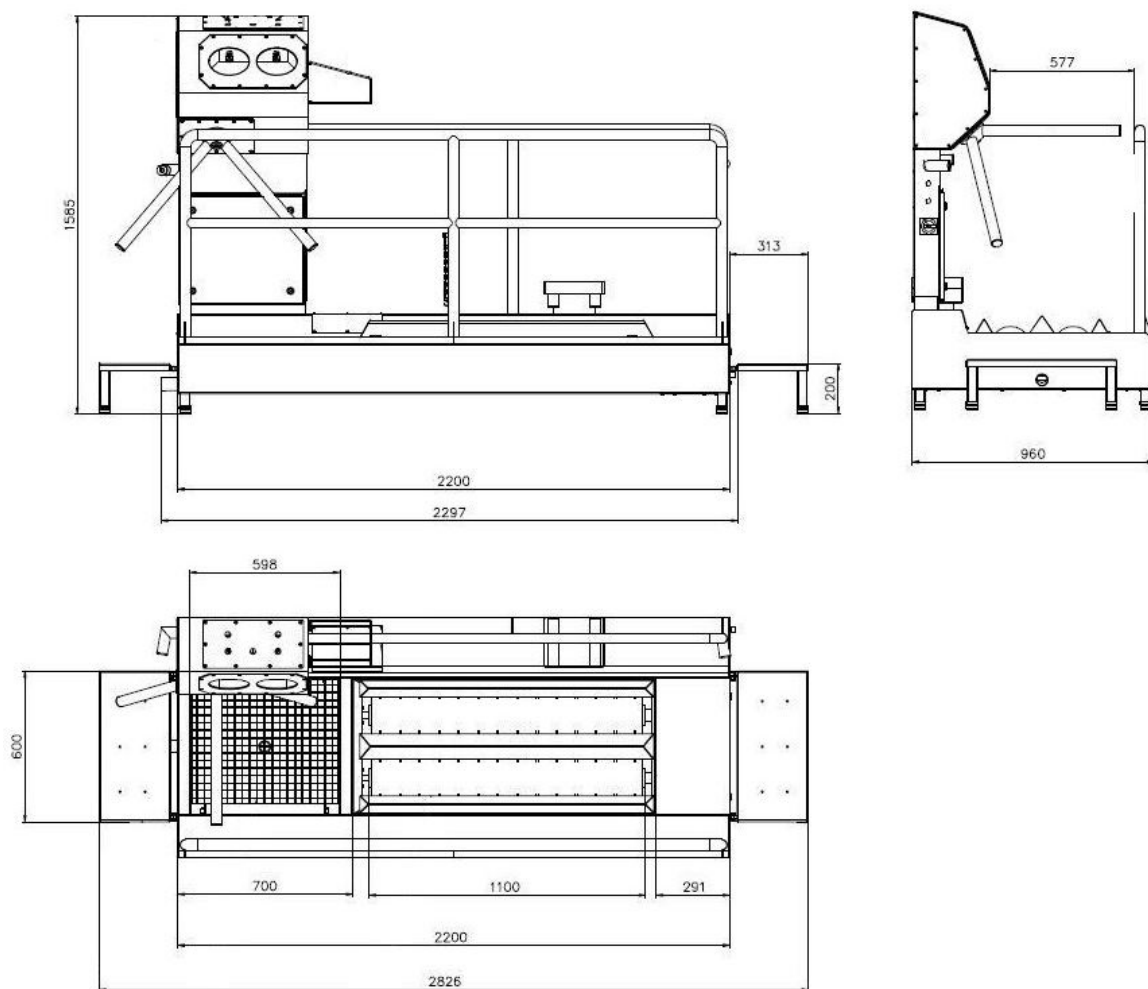


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	2200 mm
Пълна дължина	2826 mm
Дължина на четките за подметки	2x1100 mm
Дължина на активната вана	700 mm
Широчина	960 mm
Височина	1585 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция 10.4311.31

- с вана за дезинфекция;
- с четки 700 мм;
- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- стъпалата са изработени като решетъчна скара за окапване.

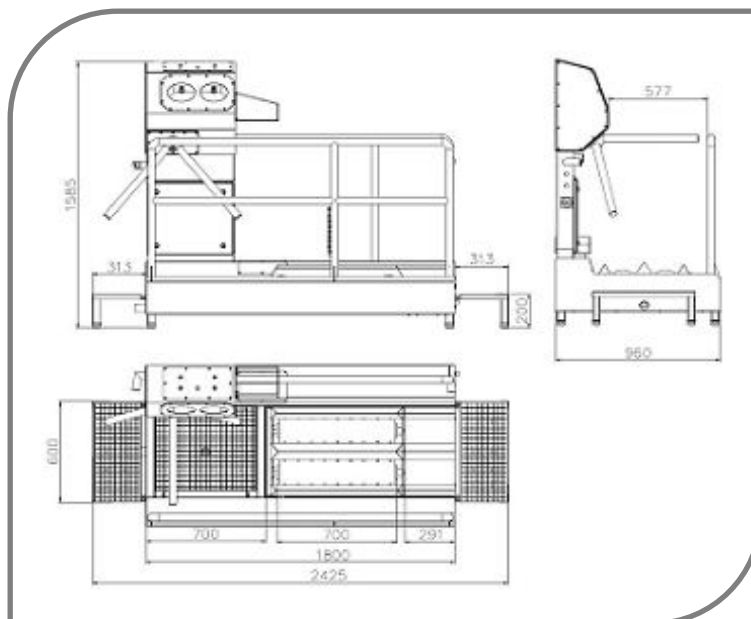

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2425x960x1585 mm
Дължина на ваната	700 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Време за преминаване	7 s
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция 10.4311.05/1051310500

- с вана за дезинфекция;
- с четки 500 мм;
- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение.



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2230x960x1585 mm
Дължина на ваната	700 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Време за преминаване	6 s
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА 10.4013.50

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работното помещение.

Състои се от безконтактна мивка, четки за почистване на подметки и дезинфектор с въртяща бариера. При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Измиването на ръцете се контролира от две фотоклетки – една, управляваща подаването на течен сапун, и втора, управляваща подаването на вода. Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция в дезинфектора

въртящата бариера се отключва на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.



Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4012.50) или дясно изпълнение (10.4013.50). Тя може да бъде и еднопосочна, въртене на бариерата само в посока влизане (ляво изпълнение: 10.2012.50, дясно изпълнение: 10.2013.50).


Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~12-14 s

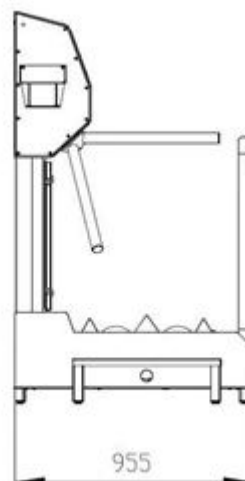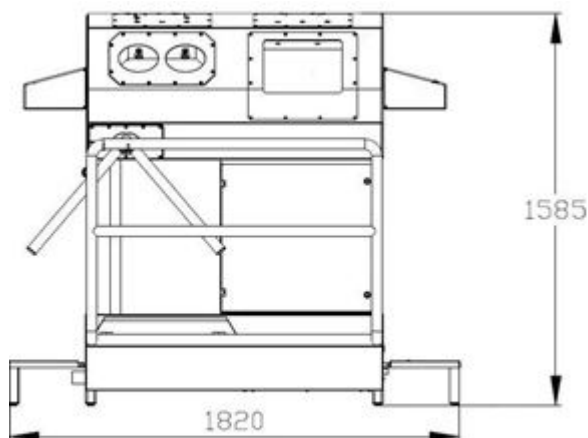

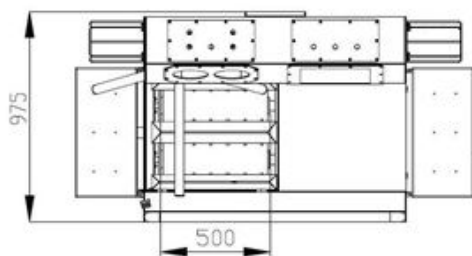

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1200 mm
Пълна дължина	1820 mm
Дължина на четките за подметки	2x500 mm
Широчина	955 mm
Височина	1585 mm


АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция с мивка 10.4013.00

- със 700 мм четки;
- двупосочно изпълнение: ляво (10.4012.00) или дясно (10.4013.00);
- едноросочно изпълнение: ляво (10.2012.00) или дясно (10.2013.00).

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2030x950x1585 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

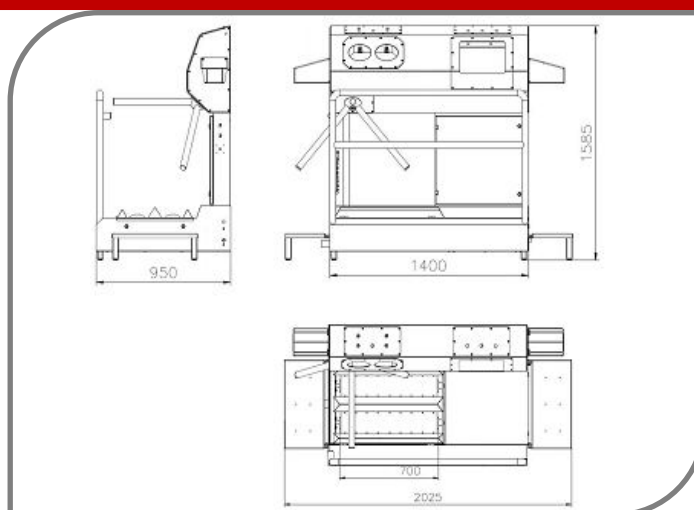

Хигиенна станция с мивка 10.4013.55

- дясно изпълнение;
- без въртяща бариера;
- завъртане на четките и в двете посоки.

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1826x960x1600 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50



Хигиенна станция с мивка 10.4012.51

- ляво изпълнение;
- без въртяща бариера;
- завъртане на четките и в двете посоки;
- стъпало фронтално.




Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1520x1270x1600 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 10.4012.50/1061010544

- двупосочна бариера;
- ляво изпълнение;
- аварийен стоп на парапета;
- с диспенсер за кърпи, кош и тубодържач, но не монтирани на станцията.

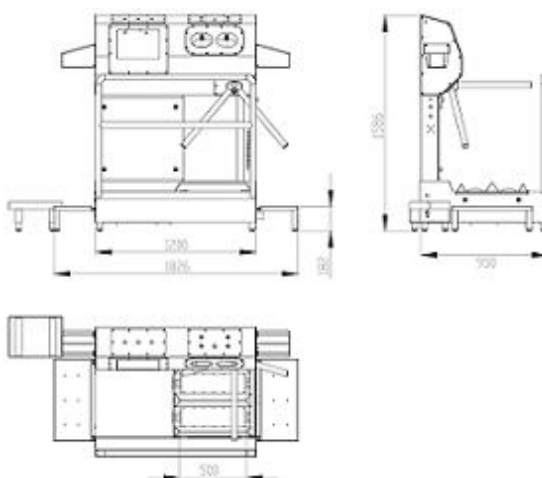


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1820x955x1585 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 10.9011.57

- дясно изпълнение;
- без въртяща бариера;
- с мивка вместо дезинфектор;
- завъртане на четките и в двете посоки;
- с помпа за изпомпване на отработената вода.

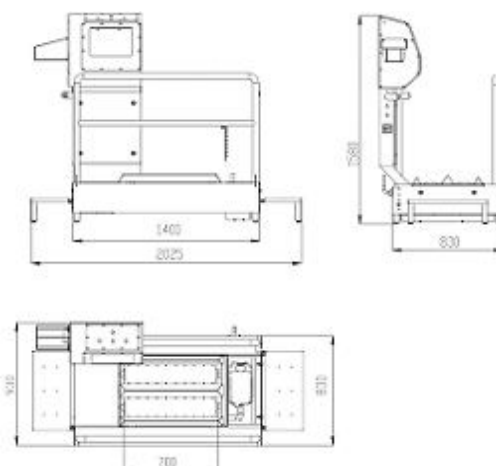


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2025x930x1580 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Инсталирана мощност	1 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА 1071010576

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работното помещение.

Състои се от специално изпълнение безконтактна мивка, четки за почистване на подметки и дезинфектор с въртяща бариера. Измиването на ръцете се осъществява чрез активиране на фотоклетка, която включва последователно подаването на сапун и на вода за определен период от време. Въртенето на четките стартира след измиването на ръцете, последвано от тяхната дезинфекция. Единствено след измиване и дезинфекция на ръцете въртящата бариера се отключва на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона

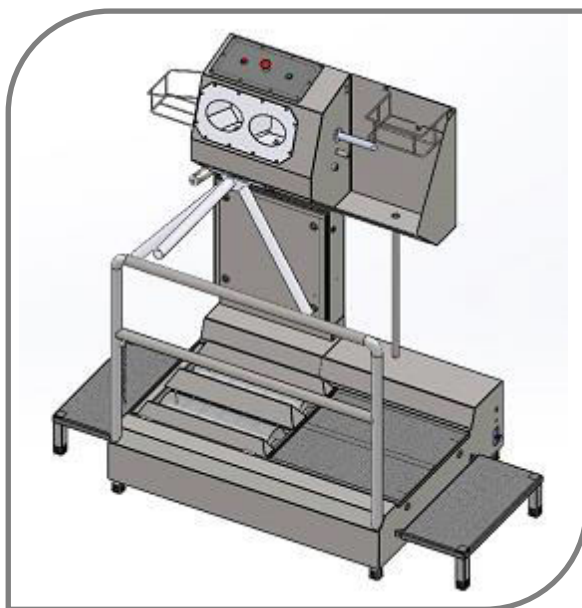


втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.


За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно. Станцията е двупосочно дясно изпълнение.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,67 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~12-14 s

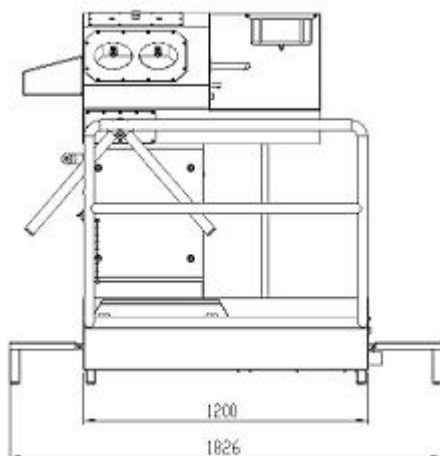

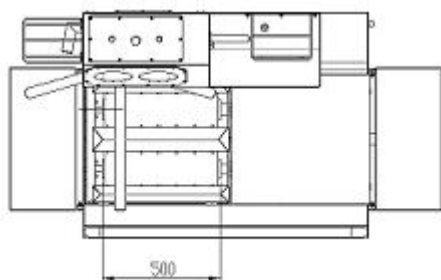

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1200 mm
Пълна дължина	1826 mm
Дължина на четките за подметки	2x500 mm
Широчина	950 mm
Височина	1567 mm

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА РЪЦЕ 10.4013.53

Хигиенната станция е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона.

Тя се състои от мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки. При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Измиването на ръцете се контролира от две фотоклетки – една за подаването на течен сапун и една за подаването на вода. При монтаж на устройство за изсушаване на ръце, след измиване ръцете се изсушават и се подават към камерата на дезинфектора. Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция въртящата бариера се отключва на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.





За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон.


Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4012.53) или дясно изпълнение (10.4013.53). При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~12-14 s

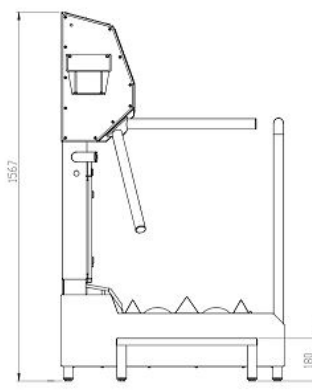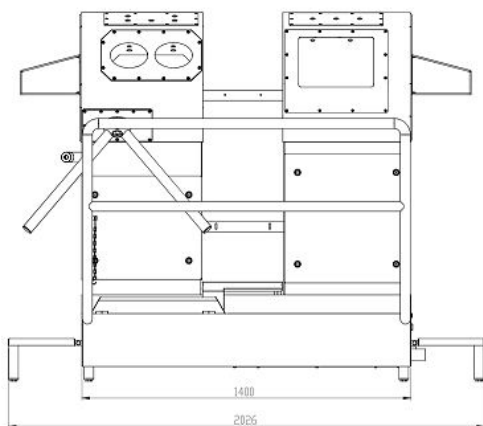

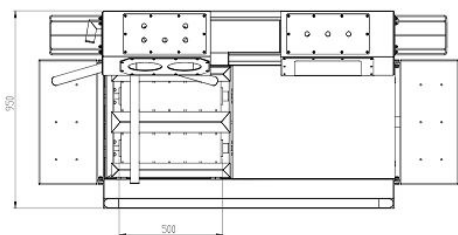


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1400 mm
Пълна дължина	2026 mm
Дължина на четките за подметки	2x500 mm
Широчина	950 mm
Височина	1567 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция с мивка 1071011035

- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;
- с четки 1000 мм.

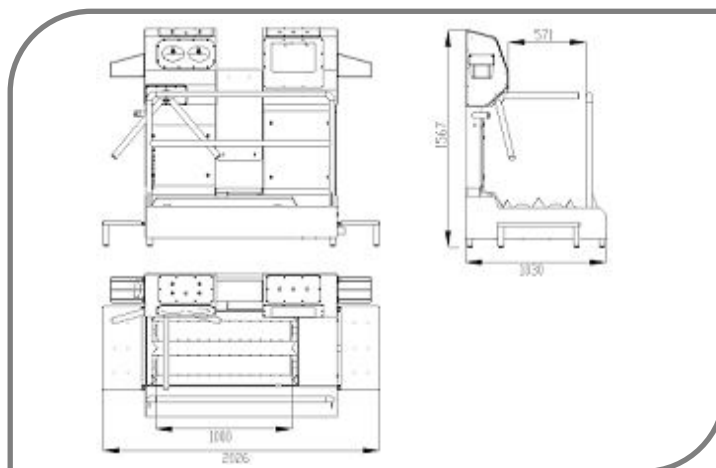


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2026x1030x1567 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 10.4013.18

- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;
- присъединяване фронтално;
- без страничен параван.

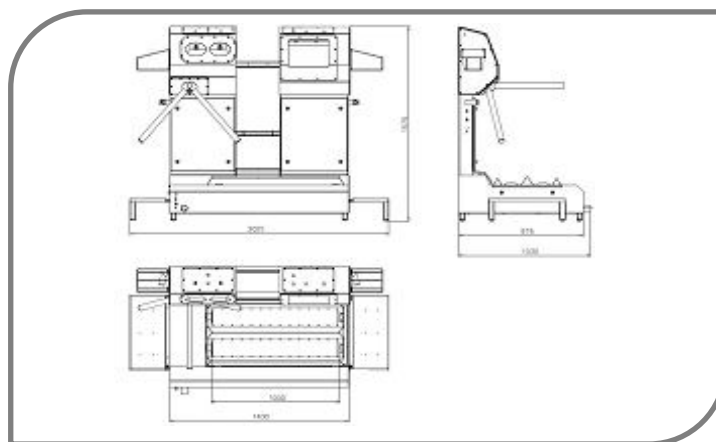


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2030x1050x1585 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 10.4012.54

- двупосочна бариера;
- ляво изпълнение;
- с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;
- присъединяване откъм изхода;
- допълнително странично стъпало.

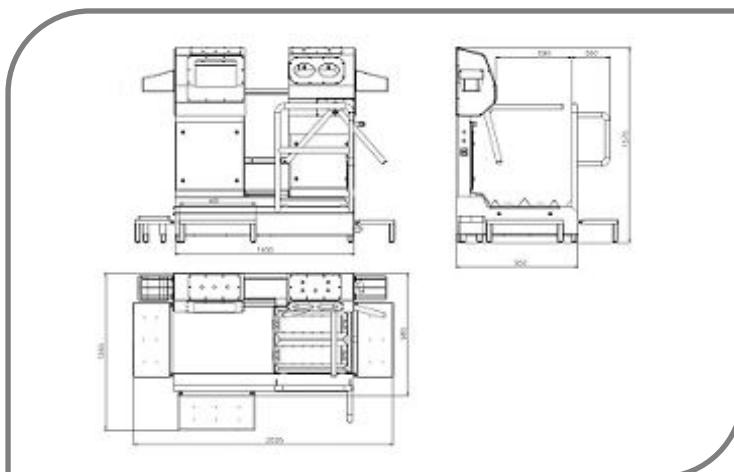


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2030x1255x1570 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 10.4012.58

- двупосочна бариера;
- ляво изпълнение;
- възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;
- с помпа и резервоар за отпадната вода.

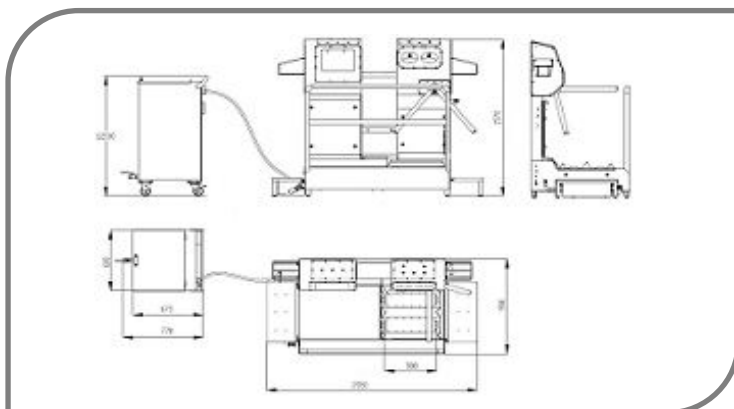

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2050x950x1570 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Инсталирана мощност	2,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 1036010741

- едноръчна бариера;
- дясно изпълнение;
- с мивка вместо дезинфектор;
- въртяща бариера на края на станцията;
- възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце.




Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2050x950x1600 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Време за преминаване	14-16 s
Инсталирана мощност	2,2 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 1071011068

- двупосочна бариера;
- дясно изпълнение;
- с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;
- присъединяване фронтално;
- стъпалото на входа може да се монтира и фронтално
- без парапет.

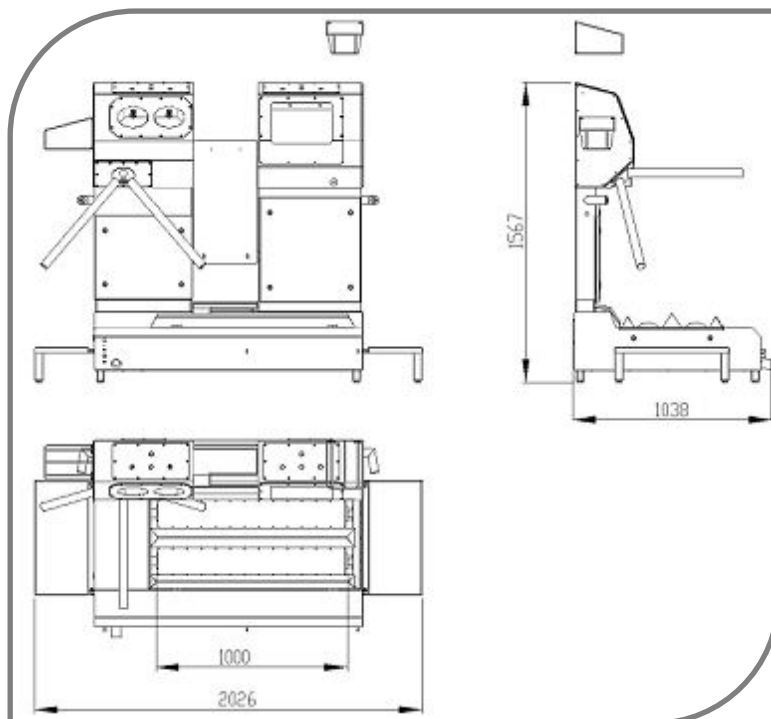

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2030x1040x1570 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА РЪЦЕ 10.4012.32

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане в и от работната зона.

Състои се от мивка, възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера и четки за почистване на подметки. При влизане в работното помещение фотоклетка подава сигнала за завъртане на четките за почистване на подметките. Измиването на ръцете се контролира от две фотоклетки – контролиращи подаването на течен сапун и на вода. При монтаж на устройство за изсушаване на ръце, след измиването ръцете се изсушават и се подават към камерата на дезинфектора. Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция в дезинфектора въртящата бариера се отключва на $\frac{1}{2}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{2}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.





За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Станцията е ляво изпълнение, въртящата бариера се върти и в двете посоки. С цел намаляване дължината на станцията стъпалото на входа на машината е вградено, а изходът на водата е изнесен встрани от него.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~12-14 s

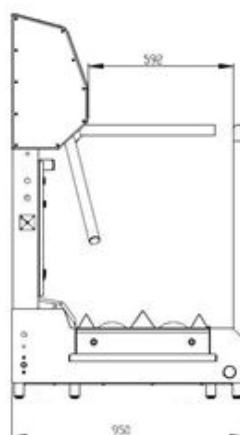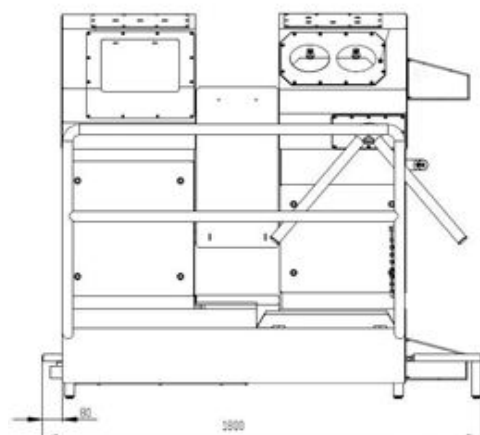

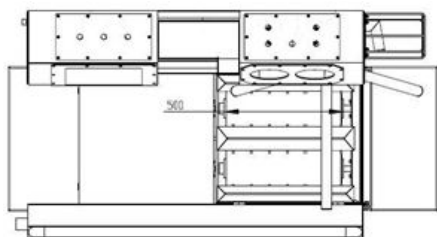


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1400 mm
Пълна дължина	1800 mm
Дължина на четките за подметки	2x500 mm
Широчина	950 mm
Височина	1570 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция с мивка 10.2203.52

- едноръчна бариера;
- дясно изпълнение;
- с вана за дезинфекция и окапване;
- с диспенсер за хартиени кърпи и кош за хартия.

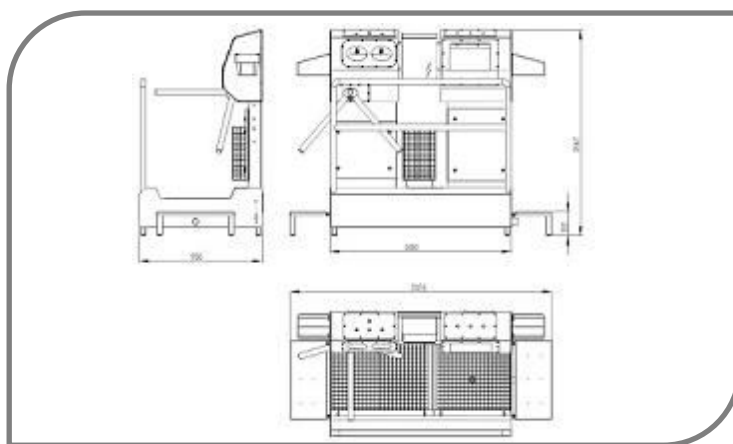


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2026x950x1570 mm
Вана за дезинфекция	600 mm
Зона за окапване	800 mm
Инсталирана мощност	0,13 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	230V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 10.4203.37

- двуръчна бариера;
- ляво (10.4202.37) или дясно (10.4203.37) изпълнение;
- с вана за дезинфекция и окапване;
- възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце.

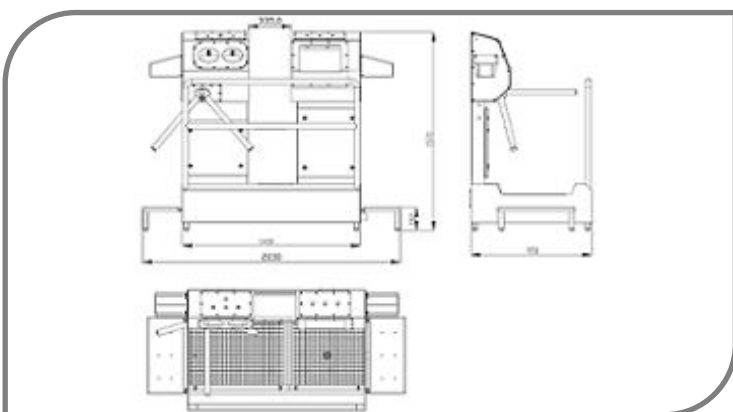

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2050x950x1570 mm
Вана за дезинфекция	600 mm
Зона за окапване	800 mm
Инсталирана мощност	0,13 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	230V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОДМЕТКИ 10.4212.00

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от безконтактна мивка за измиване на ръце, проходна машина за почистване на подметки, активна вана за дезинфекция на подметки и дезинфектор за ръце с въртяща бариера.

Безконтактната мивка е оборудвана с вграден диспенсер за сапун и се управлява от фотоклетка. Проходната машина за почистване на подметки се състои от две въртящи се четки със система за автоматично впръскване на миещия препарат. Ваната за дезинфекция на подметки е с автоматично поддържане на нивото и концентрацията на дезинфекционния разтвор.

Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция въртящата бариера се отключва на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.

За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Станцията е двупосочна и може да бъде ляво (10.4212.00) или дясно изпълнение (10.4213.00). Тя може да бъде и еднопосочна - въртене на бариерата само при влизане (ляво изпълнение: 10.2212.00, дясно изпълнение: 10.2213.00).


Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~12-14 s

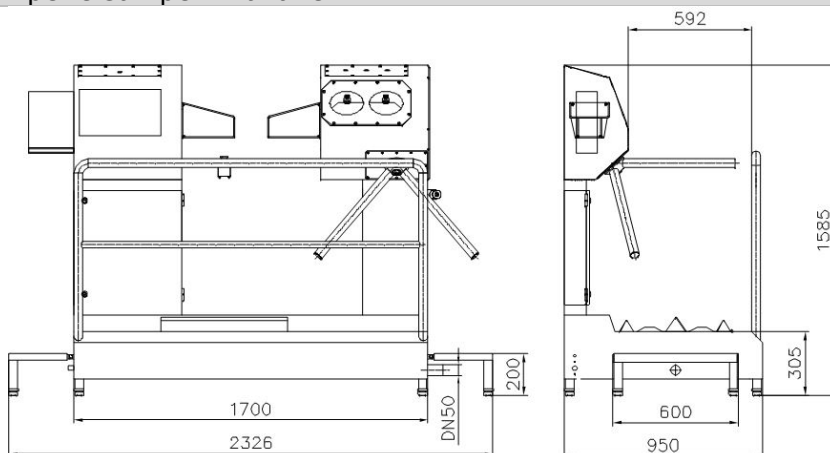

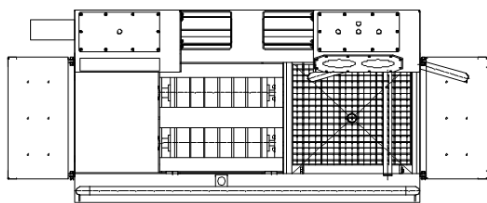

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1700 mm
Пълна дължина	2326 mm
Дължина на четките за подметки	2x500 mm
Широчина	950 mm
Височина	1585 mm

АНАЛОГИЧНИ

Хигиенна станция с мивка 10.4212.00

- двупосочна бариера;
- ляво изпълнение;
- вана за дезинфекция;
- с четки 500 мм;
- с диспенсер и кош за хартия.




Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2330x950x1585 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

Хигиенна станция с мивка 10.4212.23

- двупосочна бариера;
- ляво изпълнение;
- с възможност за монтаж на устройство за сушене на ръце;
- вана за дезинфекция;
- с четки 500 мм.

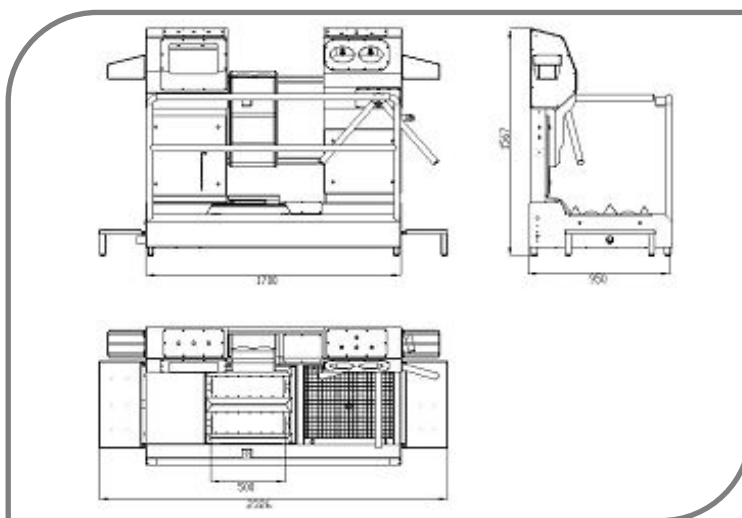

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2326x950x1567 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Инсталирана мощност	2,3 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V/50 Hz/2 bar/Ø50

КОМПАКТНА ХИГИЕННА СТАНЦИЯ С МИВКА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ И/ИЛИ БОТУШИ 10.4033.03

Станцията е предназначена за контрол на персоналната хигиена при влизане и излизане от работната зона.

Състои се от безконтактна мивка, устройство за сушене на ръце (опция), дезинфектор за ръце с въртяща бариера, модул за почистване на подметки и модул за почистване на ботуши. Модулът за почистване на ботуши се състои от три вертикални четки, а този за подметки от две хоризонтални четки, всяка с отделен мотор-редуктор. Модулът за почистване на ботуши е автономен и може да бъде отделен от станцията.

При влизане или излизане от помещението допълнително странично стъпало позволява да се избере почистване на ботуши и подметки или само на подметки. Въртенето на четките за почистване на ботуши се контролира от капацитивен датчик, а на четките за почистване на подметки от фотоклетка (времето за въртене се регулира). Единствено след измиване на ръцете и тяхната дезинфекция в дезинфектора въртящата бариера се отключва на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот и включва четките за почистване на подметки.



За управление на станцията се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400V/3Ph/50Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	3 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~15 s

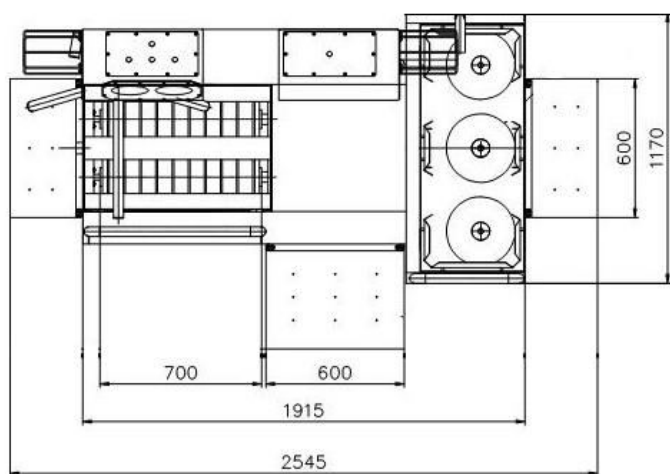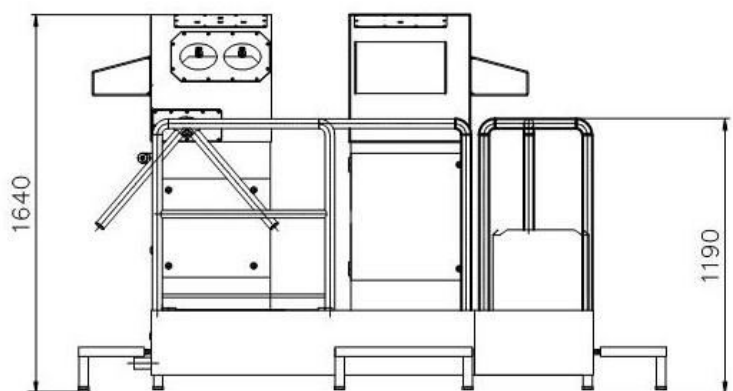

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1915 mm
Пълна дължина	2545 mm
Дължина на четките за подметки	2x700 mm
Височина на четките за ботуши	3x300/Ø300 mm
Широчина на корпуса (без стъпалата)	1170 mm
Пълна широчина	1485 mm
Височина	1640 mm

УСТРОЙСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ

ДЕЗИНФЕКТОР ЗА РЪЦЕ С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 11.1102.00

Дезинфекторът е предназначен за принудителна дезинфекция на ръце при влизане или излизане в и от работната зона. Състои се от устройство за едновременно дезинфекция на двете ръце и въртяща бариера, които са интегрирани в общ корпус и са с общо управление.

Правилното поставяне на двете ръце отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот. Времето за дезинфекция се управлява по време. При излизане от работната зона фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот.

За управление на устройството се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.



Дезинфекторът е двупосочен, предназначен за монтаж на стена. Той може да бъде ляво (11.1202.00) или дясно изпълнение (11.1102.00). Въртящата бариера може да се върти и само при влизане (ляво изпълнение: 11.1402.00, дясно изпълнение: 11.1302.00).

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,14 kW
Време за преминаване	~3 s

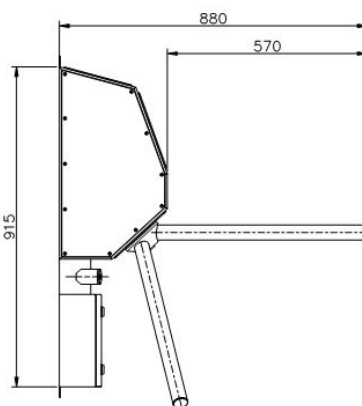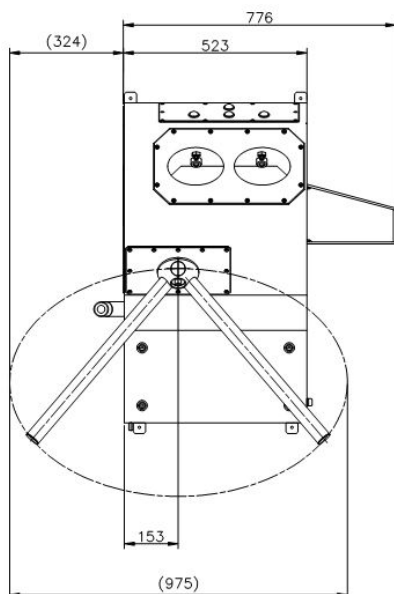

Размери:

Дължина на корпуса (без въртящата бариера)	523 mm
Пълна дължина	975 mm
Широчина на корпуса (без въртящата бариера)	310 mm
Пълна широчина	880 mm
Височина	915 mm

АНАЛОГИЧНИ

Дезинфектор с бариера 11.1112.00

- на крака;
- еднопосочно изпълнение:
ляво (11.1412.00) или дясно
(11.1312.00);
- двупосочно изпълнение:
ляво (11.1212.00) или дясно
(11.1112.00).





Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	980x880x1270 mm
Време за преминаване	3 s
Инсталирана мощност	0,14 kW
Захранване	230V/50 Hz

ДЕЗИНФЕКТОР ЗА РЪЦЕ 11.0000.00

Дезинфекторът е предназначен за дезинфекция на ръце при влизане или излизане в и от работната зона. Изработен е за монтаж на стена. Две фотоклетки отчитат наличието на ръце в камерата на дезинфектора и подават сигнал за впръскване на дезинфекционен разтвор.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

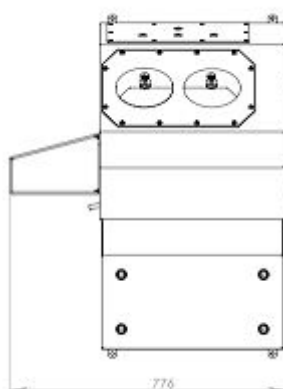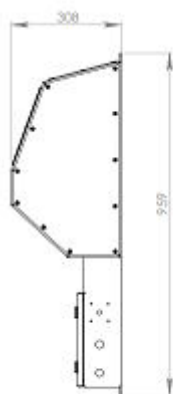

Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,10 kW
Време за преминаване	~2 s
Размери	776x308x915 mm

АНАЛОГИЧНИ

Дезинфектор без бариера 11.0010.00

- без бариера;
- на крака.



Технически данни:


Размери (ДхШхВ)	780x310x1270 mm
Време за преминаване	2 s
Инсталирана мощност	0,10 kW
Захранване	230V/50 Hz

ДЕЗИНФЕКТОР ЗА РЪЦЕ 1300002211

Устройството е икономично решение за дезинфекция на ръце при влизане или излизане в и от работната зона в малки предприятия. Заложеният в управлението безпотенциален контакт позволява свързването му към врата, бариера или др.

Дезинфекцията се извършва в камера, снабдена с фотоклетка и две пръскащи дюзи. В корпуса е предвидено място за 5 л. туба с препарат.

Устройството е изработено от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

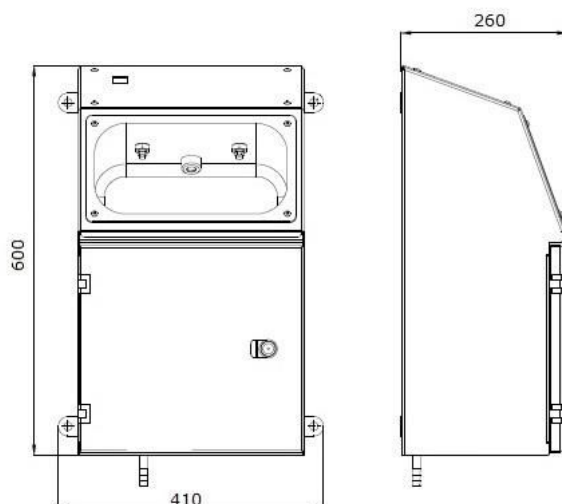

Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,06 kW
Размери	410x260x600 mm

ДЕЗИНФЕКТОРИ ЗА РЪЦЕ 6V и 12V

Устройствата са икономично решение за дезинфекция на ръце. Предназначени са за бърз монтаж на стена на входовете и изходите на:

- Малки предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост
- Медицински заведения и болници
- Административни учреждения
- Хотели, ресторанти, кафета и заведения за бързо хранене
- Търговски и бизнес центрове
- Кинотеатри, стадиони, спортни зали и др. обществени помещения
- Университети, училища и детски градини

Дезинфекцията се извършва автоматично посредством пръскаща дюза, задействана от фотоклетка при подаване на ръцете в зоната на дезинфекция. В корпуса е вграден резервоар за дезинфектанта.

Устройствата са изработени от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответстват на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



6V



12V

Технически данни:

Арт. номер	1350000323	1350000327	1350000328
Захранване	6V акумулаторна батерия (4.5 Ah)	6V акумулаторна батерия (4.5 Ah)	12V акумулаторна батерия (2.2 Ah)
Размери	280x210x190 mm	190x250x250 mm	190x250x250 mm
Резервоар	2 л.	1.5 л.	1.5 л.
Време за дезинфекция	1-2 сек.	1-2 сек.	1-2 сек.
Разходна норма	ок. 2-3 мл./цикъл	ок. 2-3 мл./цикъл	ок. 2-3 мл./цикъл
Адаптер за работа без акумулатор	-	опционално	опционално

Опционално:

- зарядно устройство за акумулаторна батерия;
- адаптер за работа без акумулатор на 220V;
- стойка;
- вана за окапване на стойката.



УСТРОЙСТВО ЗА ВПРЪСКВАНЕ НА САПУН С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 11.1350.00

Устройството е предназначено за принудително впръскване на течен сапун при влизане в или излизане от работната зона. Състои се от устройство за едновременно подаване на сапун на двете ръце и въртяща бариера, интегрирани в общ корпус и с общо управление.

Правилното поставяне на двете ръце отключва въртящата бариера на $\frac{1}{3}$ оборот. Количеството сапун се контролира по време. При излизане от работната зона фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот.

За управление на устройство се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Устройството е еднопосочно, предназначено за монтаж на под. То може да бъде ляво ляво (11.1450.00) или дясно (11.1350.00) изпълнение. Въртящата бариера може да се върти и в двете посоки – ляво (11.1250.00) или дясно (11.1150.00) изпълнение. По желание на клиента устройството може да бъде изработено и за монтаж на стена.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,10 kW
Време за преминаване	~3 s

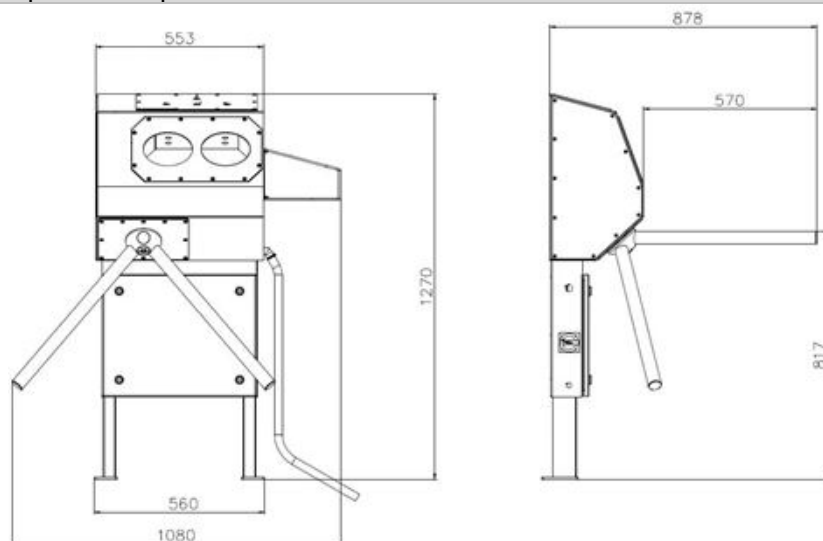

Размери:

Дължина на корпуса (без въртящата бариера)	560 mm
Пълна дължина	1080 mm
Широчина на корпуса (без въртящата бариера)	310 mm
Пълна широчина	878 mm
Височина	1270 mm

МОДУЛИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА

МОДУЛ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА 1312110014

Машината е предназначена за принудително измиване и дезинфекция на ръце при влизане и излизане в и от работната зона. Състои се от безконтактна мивка, устройство за дезинфекция и въртяща бариера, които са интегрирани в общ корпус и са с общо управление.

Измиването на ръцете се контролира от две фотоклетки – една, управляваща подаването на течен сапун, и втора, управляваща подаването на вода. Единствено след измиване на ръцете и тяхната

дезинфекция в дезинфектора въртящата бариера се отключва на $\frac{1}{3}$ оборот. При излизане от работната зона втора фотоклетка отключва бариерата на $\frac{1}{3}$ оборот.

За управление на устройството се използва програмируем контролер Siemens, който позволява разнообразни настройки в широк диапазон. При отпадане на захранването бариерата се върти свободно.


Машината е ляво изпълнение, предвидена за монтаж на под и въртящата бариера се върти и в двете посоки на преминаване. Между мивката и дезинфектора има предвидено място за закрепяне на кош. По желание на клиента може да бъде предложено дясно изпълнение и еднопосочна бариера.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,1 kW
Време за преминаване	~10-12 s

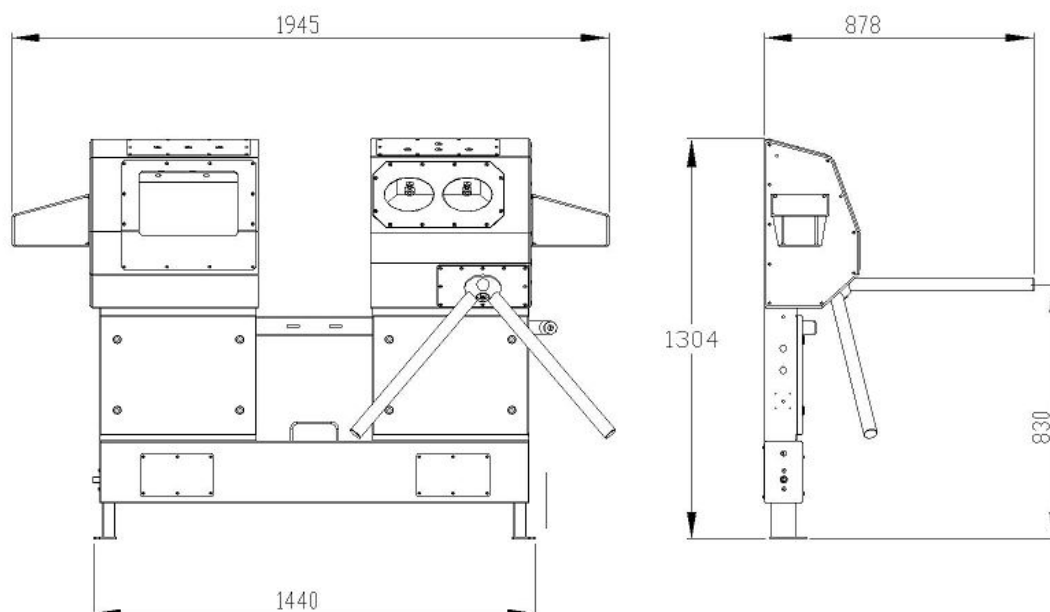


Размери:

Дължина	1950 mm
Широчина	900 mm
Височина	1300 mm

АНАЛОГИЧНИ
**Модул за лична хигиена
без въртяща бариера
1302110019**


- ляво изпълнение;
- без бариера;
- задействане след сигнал от четец за карти (опция);
- на крака и с планки за закрепване и към стена;
- с място за устройство за сушене на ръце.

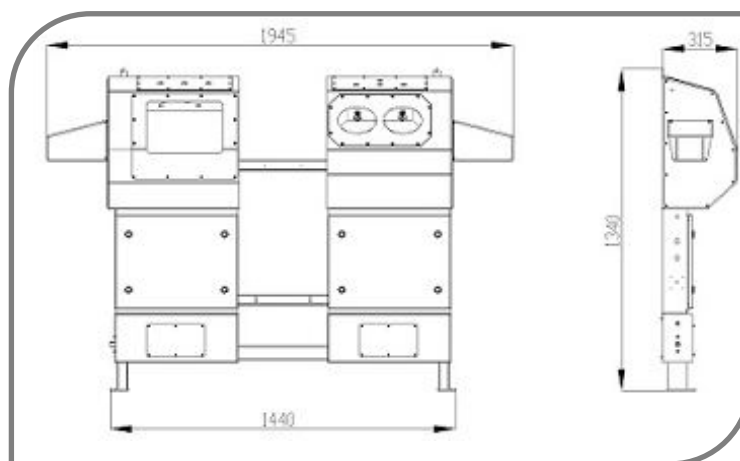**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	1945x315x1340 mm
Време за преминаване	10-12 s
Инсталирана мощност	1,727 kW
Захранване	230V/50 Hz

**Устройство за лична
хигиена
11.1172.00/1311140000**

- дясно изпълнение;
- без дезинфектор на ръце, само мивка с впръскване на сапун и подаване на вода;
- въртящата бариера се върти и в двете посоки;
- на крака и с планки за закрепване и към стена.

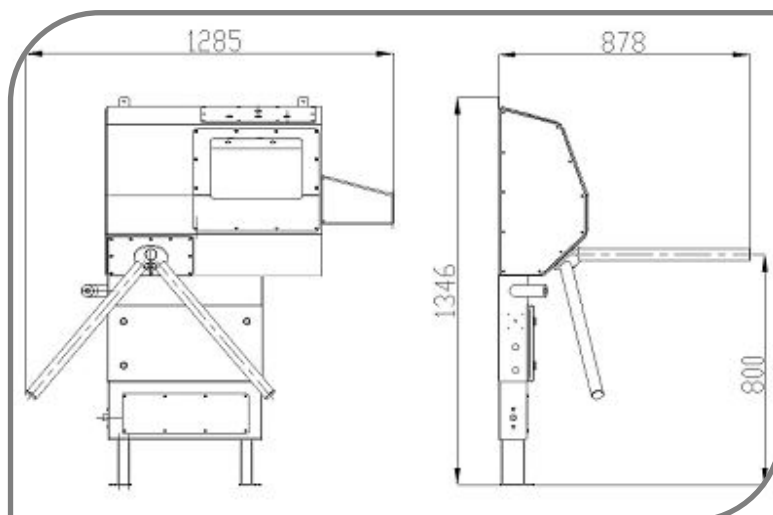**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	1285x880x1350 mm
Време за преминаване	7-8 s
Инсталирана мощност	0,1 kW
Захранване	230V/50 Hz

ВЪРТЯЩИ БАРИЕРИ

ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 15.0111.00

Устройството е предназначено за контрол при влизане в работното помещение. Фотоклетка задейства отключването на въртящата бариера.

Барьерата е предназначена за монтаж на стена. Тя може да бъде еднопосочна ляво (15.0113.00) или дясно (15.0111.00) изпълнение. Въртящата бариера може да се върти и в двете посоки (ляво изпълнение: 15.0114.00, дясно изпълнение: 15.0112.00).



За да се осигури безпроблемно преминаване при аварийни ситуации, при отпадане на захранването барьерата се върти свободно. По желание на клиента устройството може да бъде изпълнено и с чупещи рамене.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:


Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,06 kW
Време за преминаване	~2 s
Размери	810x830x710 mm

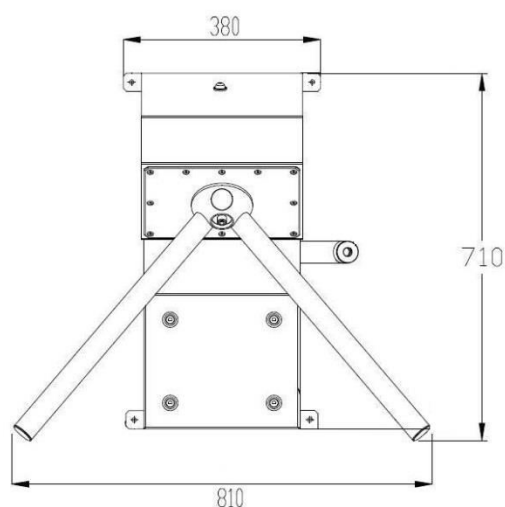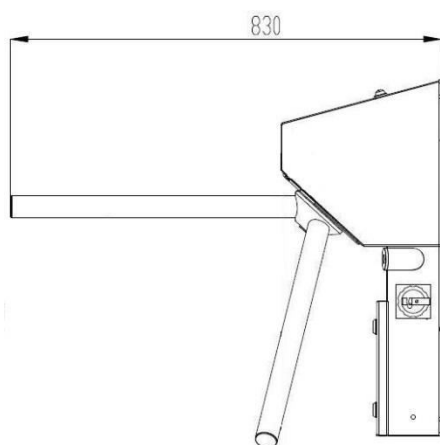

АНАЛОГИЧНИ

Въртяща бариера 15.1112.00

- електрическа;
- двупосочна бариера;
- на крака.

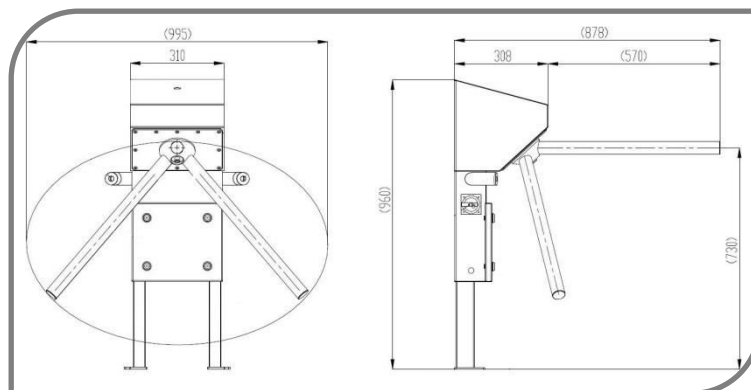

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	995x878x960 mm
Време за преминаване	3 s
Инсталирана мощност	0,06 kW
Захранване – ток	230V/50 Hz

Въртяща бариера 15.1002.00

- механична;
- двупосочна бариера или
еднопосочна лява
(15.1003.00);
- на крака.




Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	840x810x960 mm
Време за преминаване	3 s

Въртяща бариера 15.0001.00

- механична;
- еднопосочна бариера;
- за монтаж на стена.

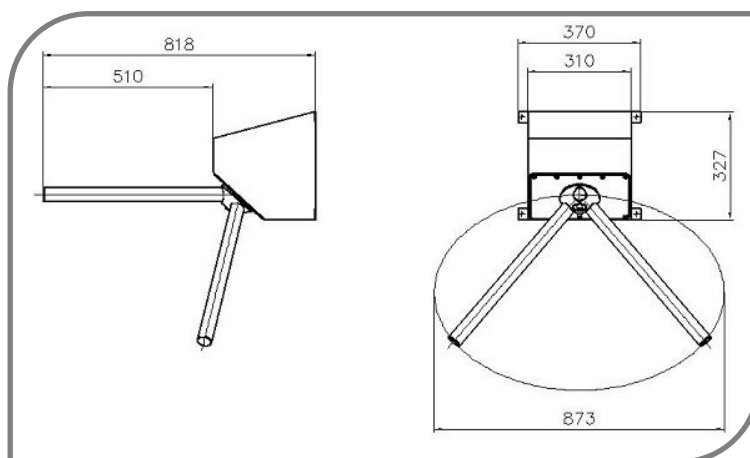



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	873x818x327 mm
Време за преминаване	3 s

ДВУПРОХОДНА ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 15.1006.00

Устройството е предназначено за контролирано едновременно влизане и излизане в и от работното помещение и е изцяло механично. Предназначено е за монтаж на под. И двете бариери са еднопосочни.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

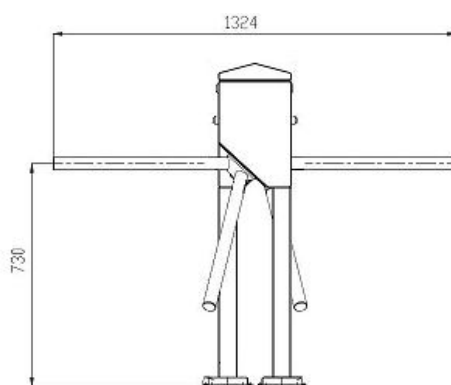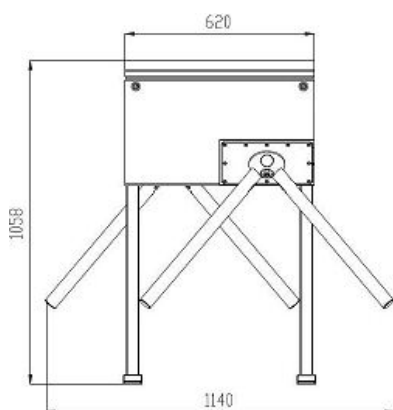

Технически данни:

Време за преминаване	~2 s
Размери	1140x1324x1058 mm

АНАЛОГИЧНИ

Двупроходна въртяща бариера 15.3124.00

- двупроходна;
- всяка бариера се върти само в една посока;
- с чупещи рамена и система за контрол на достъпа (опции).



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1140x1330x1060 mm
Време за преминаване	3 s
Инсталирана мощност	0,06 kW
Захранване – ток	230V/50 Hz

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ, БОТУШИ И КОМБИНИРАНО

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 12.0050.00

Машината е предназначена за почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона.




Състои се от две четки с независими мотор-редуктори и инжекторна система за автоматично подаване на измиващ разтвор, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетки. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от изходящата фотоклетка.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,60 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~5 s

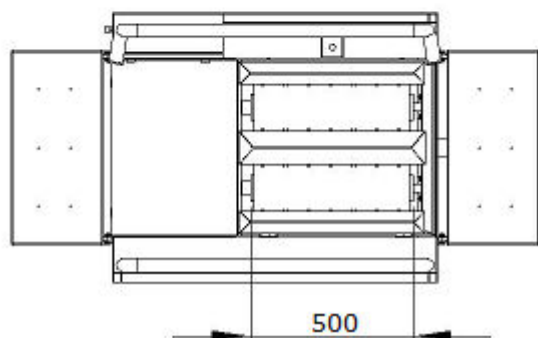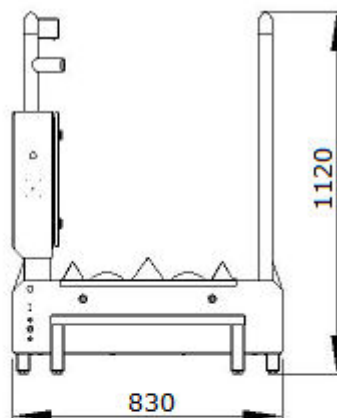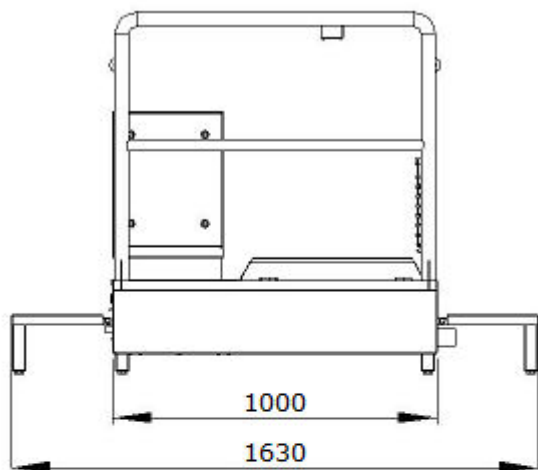

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1000 mm
Пълна дължина	1630 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Широчина	830 mm
Височина	1120 mm

АНАЛОГИЧНИ**Проходна машина за
подметки 12.0070.00**

- въртене на четките и в двете
посоки

**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	1860x830x1140 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Време за преминаване	5 s
Инсталирана мощност	0,60 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Проходна машина за
подметки 12.0050.20**


- въртене на четките и в двете
посоки;
- стъпало фронтално.

**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	1330x1160x1140 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Време за преминаване	5 s
Инсталирана мощност	0,60 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Прходна машина за подметки 1400000517

- въртене на четките и в двете посоки;
- променени позиции на ел. табло и изхода на водата.

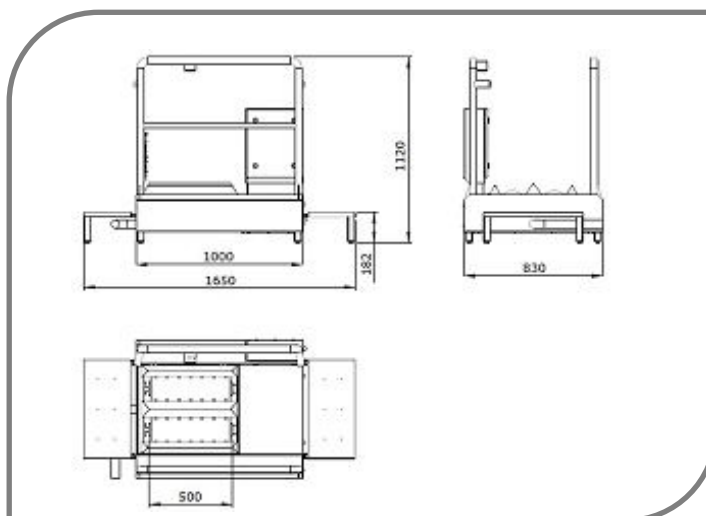


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	1650x830x1120 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Време за преминаване	5 s
Инсталирана мощност	0,60 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Прходна машина за подметки 12.0013.00

- с 1300 мм четки;
- въртене на четките и в двете посоки.

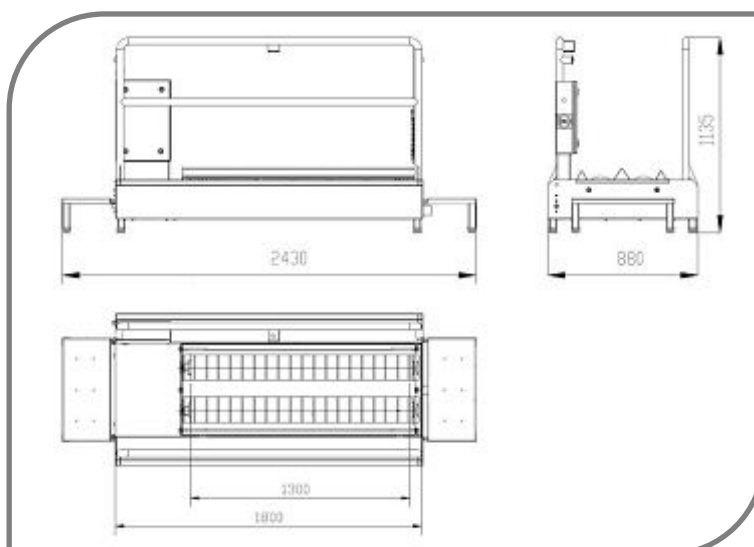


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2430x880x1135 mm
Дължина на четките	2x1300 mm
Време за преминаване	8 s
Инсталирана мощност	0,60 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Прходна машина за подметки 1400001621

- с 1600 мм четки;
- специално изпълнение на корпуса с по-високи страници и регулируеми пети;
- въртене на четките и в двете посоки.

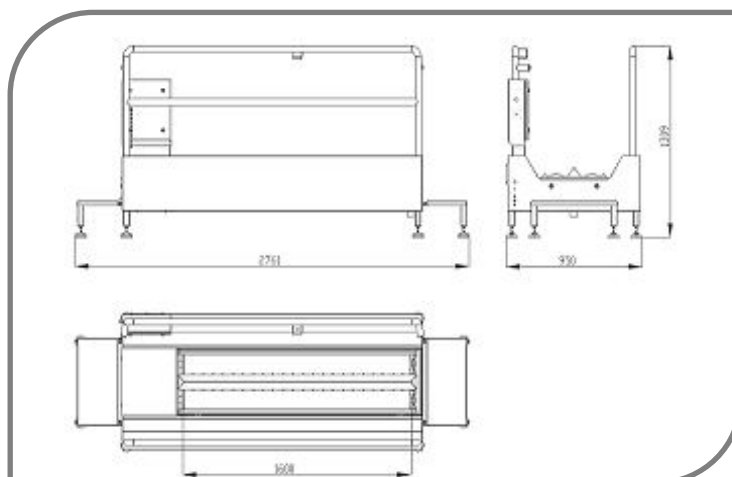


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2760x950x1310 mm
Дължина на четките	2x1600 mm
Време за преминаване	8 s
Инсталирана мощност	0,80 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Прходна машина за подметки 12.0070.30

- с 1700 мм четки;
- въртене на четките и в двете посоки;
- удължен корпус.

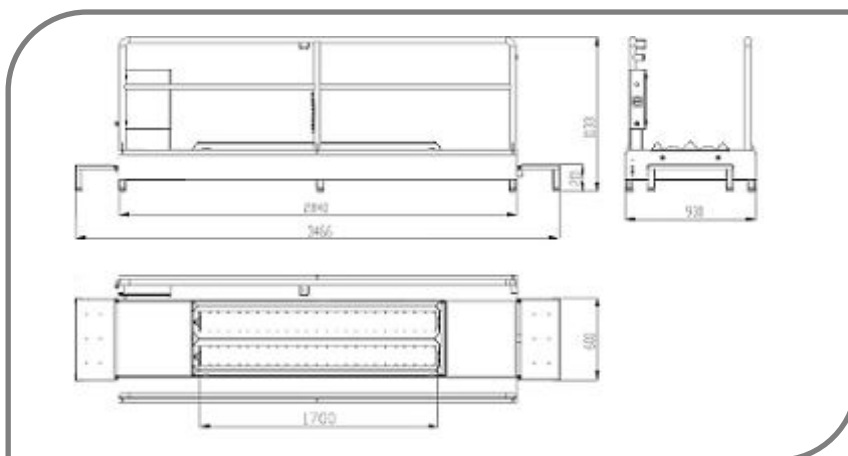

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	3466x930x1133 mm
Дължина на четките	2x1700 mm
Време за преминаване	8 s
Инсталирана мощност	0,60 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ И ТЯХНАТА СТРАНИЧНА ЧАСТ 12.0010.12

Машината е предназначена за почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона.




Състои се от две въртящи се четки с независими мотор-редуктори за почистване на подметките и четири фиксирани четки за почистване на тяхната страничната част. Подаването на измиващ разтвор се осъществява от инжекторната система. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетки. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от изходящата фотоклетка.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,80 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~6 s

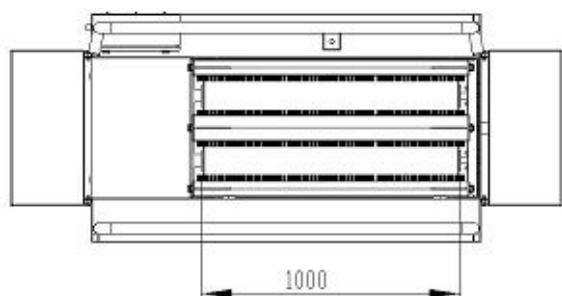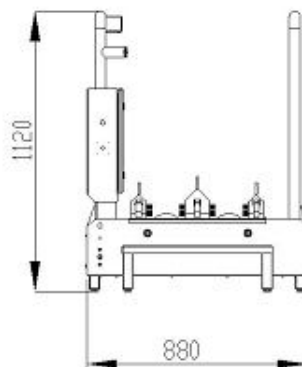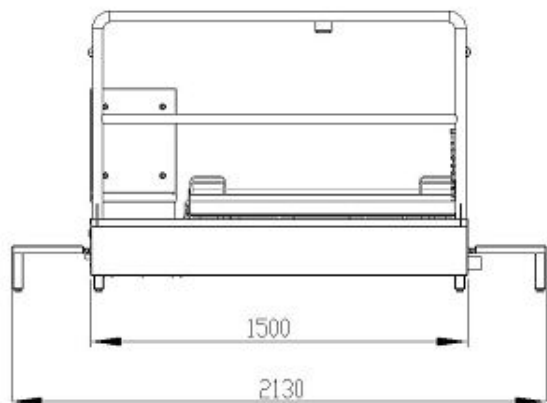

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1500 mm
Пълна дължина	2130 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Широчина	880 mm
Височина	1135 mm

АНАЛОГИЧНИ

Почистване на подметки и тяхната странична част 12.0013.12

- с 1300 мм четки;
- въртене на четките и в двете посоки.




Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2430x880x1140 mm
Дължина на четките	2x1300 mm
Инсталирана мощност	0,80 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

Почистване на подметки и тяхната странична част 1465101000

- с 1000 мм четки;
- въртене на четките само при влизане;
- ляво изпълнение.

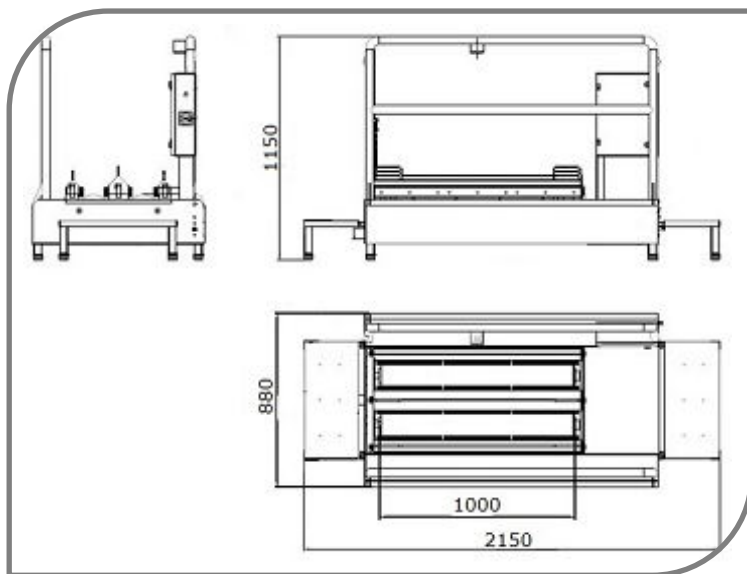

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2150x880x1150 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Инсталирана мощност	0,77 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 12.0050.35

Машината е икономично решение за почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона.


Състои се от комплект четки за почистване на подметките и тяхната странична част, задвижван от мотор-редуктор и инжекторна система за автоматично подаване на измиващ разтвор, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетки. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от изходящата фотоклетка.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,40 kW
Време за преминаване	~6 s

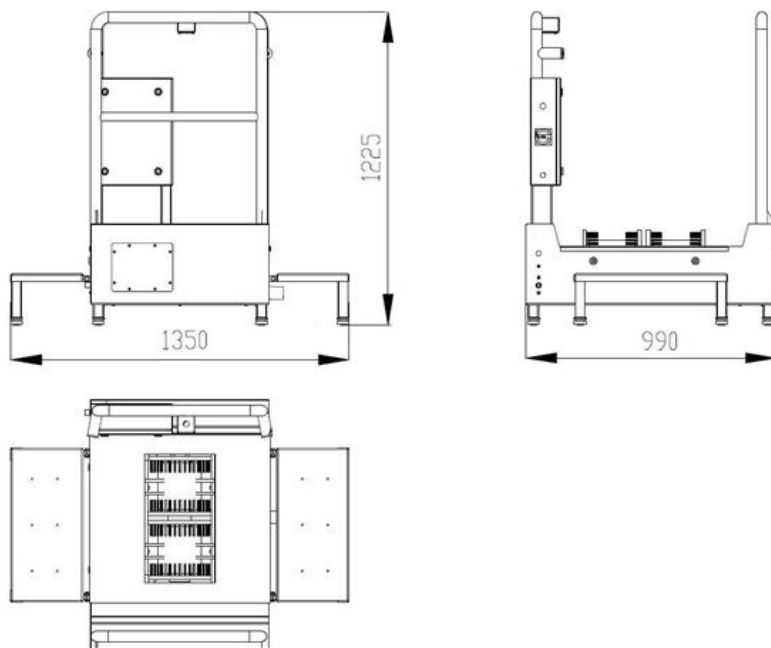

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	700 mm
Пълна дължина	1350 mm
Дължина на четката за подметки	250 mm
Широчина	990 mm
Височина	1225 mm

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 12.0170.00

Машината е предназначена за почистване на подметки при влизане в и излизане от работната зона.

Състои се от две четки с независими мотор-редуктори, въртяща бариера и инжекторна система за автоматично подаване на измиващ разтвор, интегрирани в общ корпус и с общо управление. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетка. Продължителността на въртене може да се контролира по време.


За да се осигури безпроблемно преминаване при аварийни ситуации, при отпадане на захранването бариерата се върти свободно. По желание на клиента устройството може да бъде изпълнено и с чупещи рамене.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,70 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Време за преминаване	~5 s

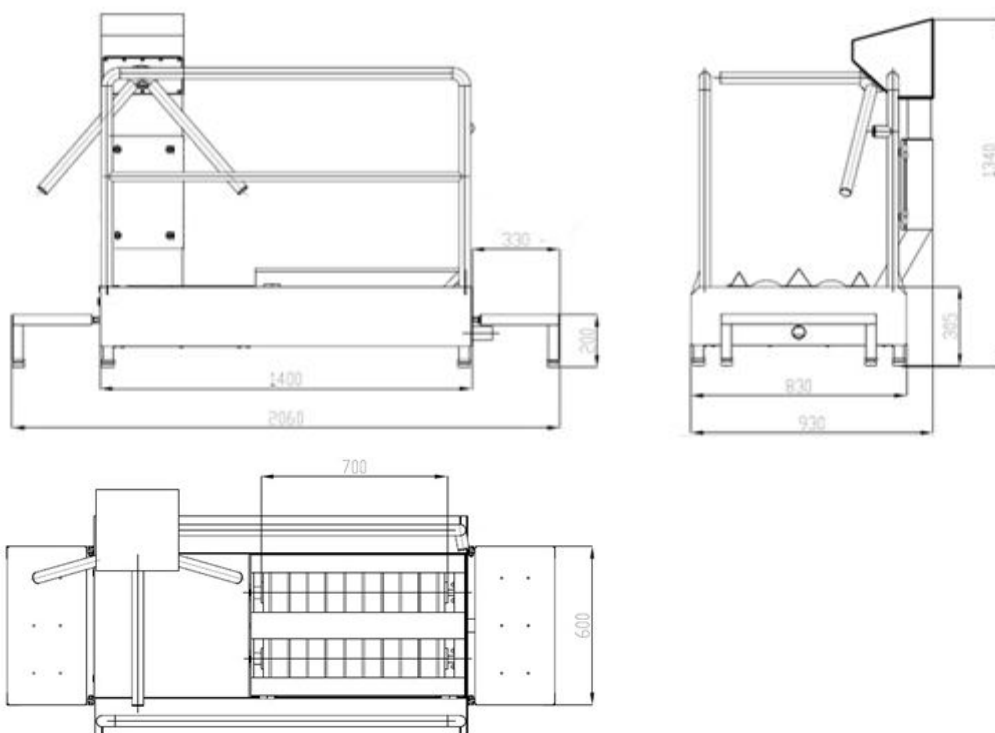


Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1400 mm
Пълна дължина	2060 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Широчина	930 mm
Височина	1340 mm

АНАЛОГИЧНИ

**Проходна машина за
подметки с въртяща
бариера
1403210500**


- с 500 мм четки;
- въртене на четките и в двете посоки.

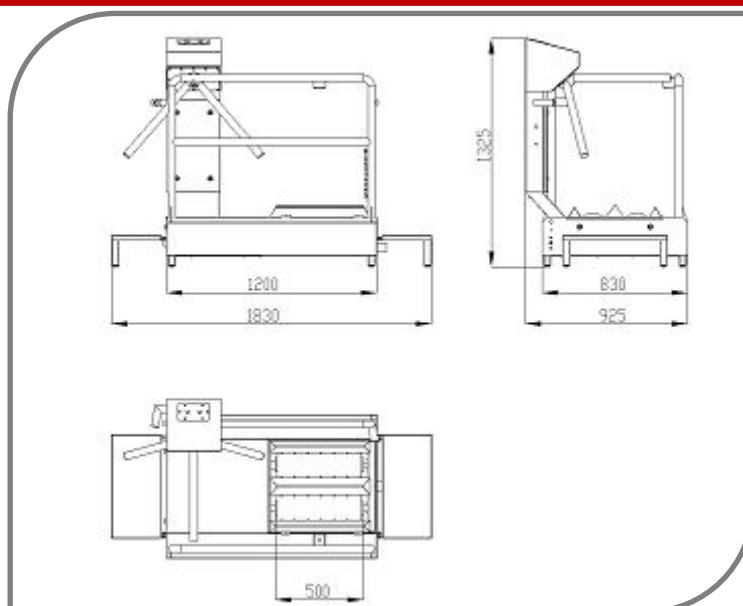**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	1830x925x1325 mm
Дължина на четките	2x500 mm
Време за преминаване	7 s
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Проходна машина за
подметки с въртяща
бариера
1403200714**


- със 700 мм четки;
- въртене на четките и в двете посоки;
- без фотоклетки, а приспособена за включване към четци за карти (опция).

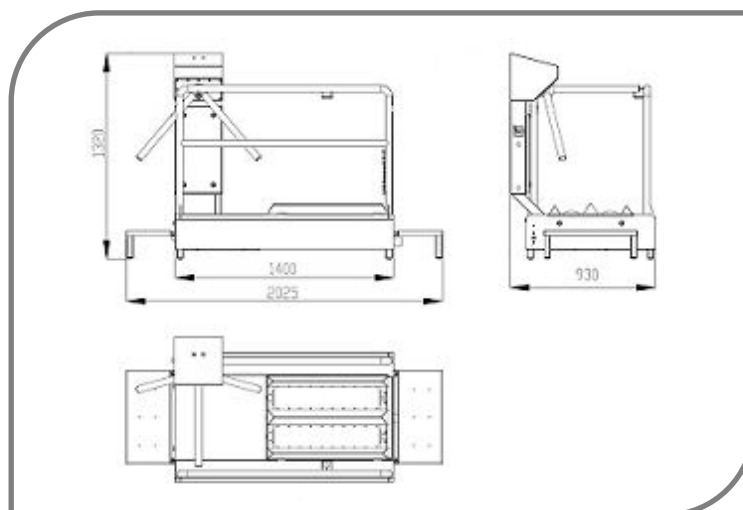**Технически данни:**

Размери (ДхШхВ)	2060x930x1340 mm
Дължина на четките	2x700 mm
Време за преминаване	7 s
Инсталирана мощност	0,7 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Прходна машина за
подметки с въртяща
балиера
12.0290.40/1402240902**

- с 900 мм четки;
- въртене на четките в една посока;
- без изход за вода;
- с тавички под четките за събиране на отпадъци (опция).

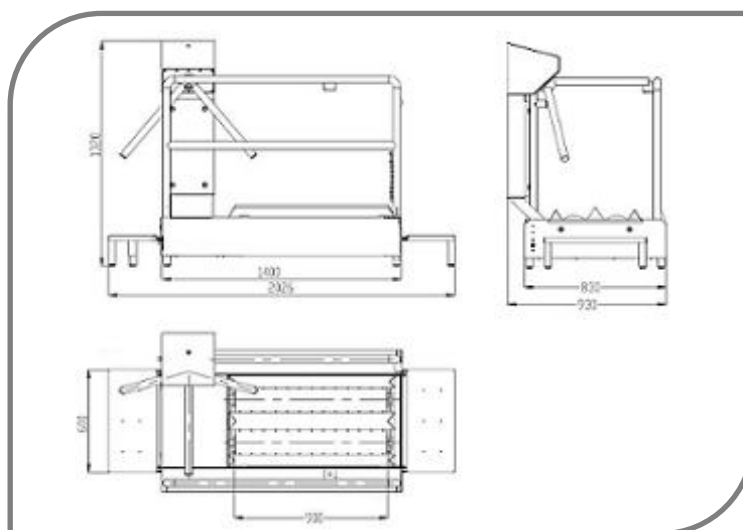


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2026x930x1320 mm
Дължина на четките	2x900 mm
Време за преминаване	7 s
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Прходна машина за
подметки с въртяща
балиера
1402201000**

- с 1000 мм четки;
- въртене на четките в една посока.

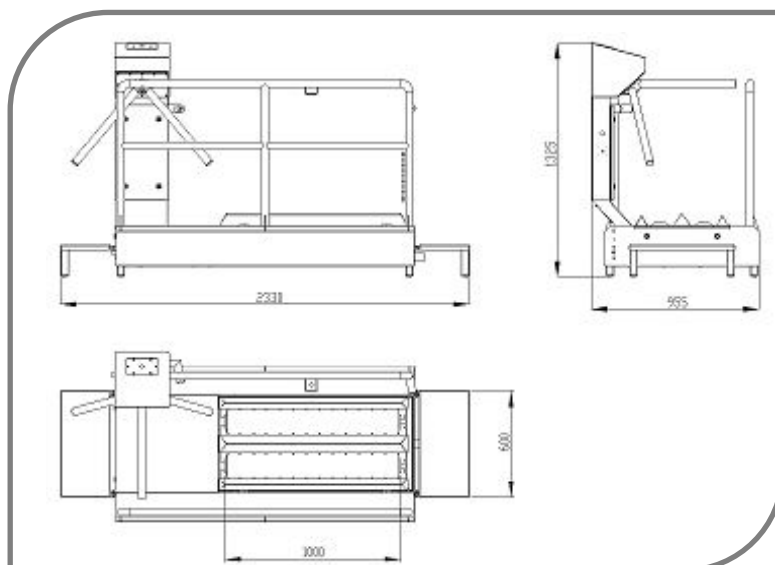


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2330x955x1325 mm
Дължина на четките	2x1000 mm
Време за преминаване	8 s
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Почистване на подметки
и тяхната странична част
с въртяща бариера
1462201314**

- с 1300 мм четки;
- въртене на четките само при влизане;
- активация на машината след сигнал от четец за карти (опция).

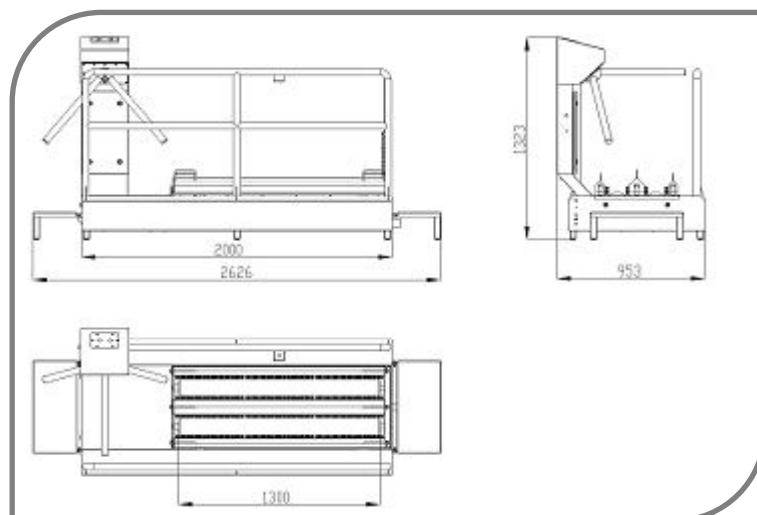


Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2626x953x1323 mm
Дължина на четките	2x1300 mm
Време за преминаване	6 s
Инсталирана мощност	0,80 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

**Проходна машина за
подметки с въртяща
бариера
12.0015.00/1402201500**

- с 1500 мм четки;
- въртене на четките в една посока.

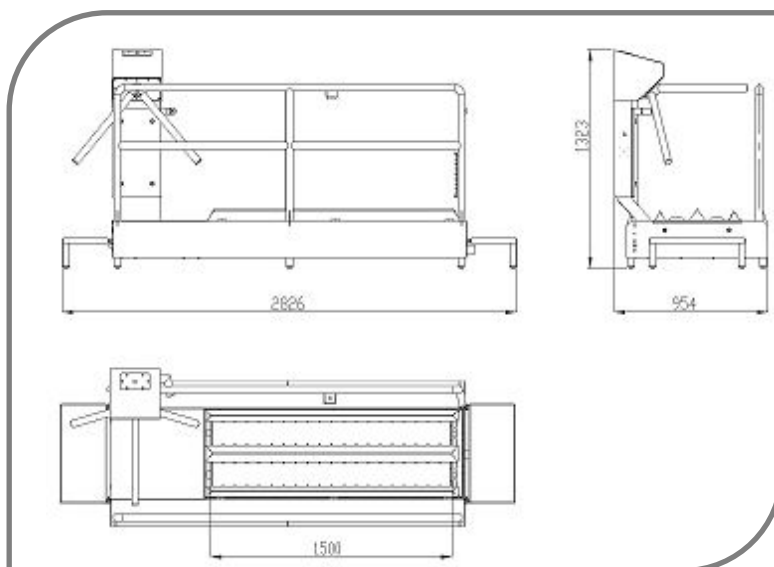

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2830x955x1325 mm
Дължина на четките	2x1500 mm
Време за преминаване	9 s
Инсталирана мощност	0,8 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

НЕПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ 12.0100.00

Машината е предназначена за единично почистване на подметки при влизане и излизане в и от работната зона.




Състои се от една четка, задвижвана от мотор-редуктор и система за впръскване на миеш разтвор. Завъртането на четката се активира чрез сензорен бутон.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,22 kW
Дължина на четката	350 mm
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Размери	600x700x990 mm

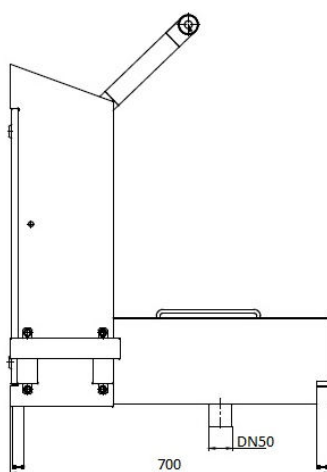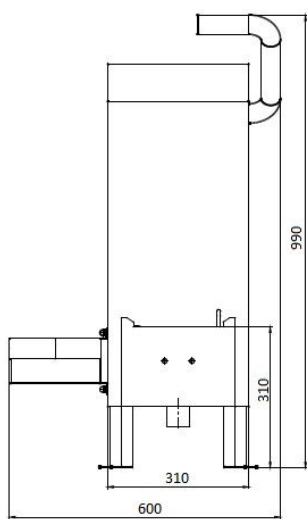


**Непроходна машина за почистване
на подметки с ръчна четка,
арт. номер 12.0100.00/1401030300**



АНАЛОГИЧНИ

Непроходна машина за подметки 1401040319

- специално изпълнение с
хоризонтално разположен
мотор.

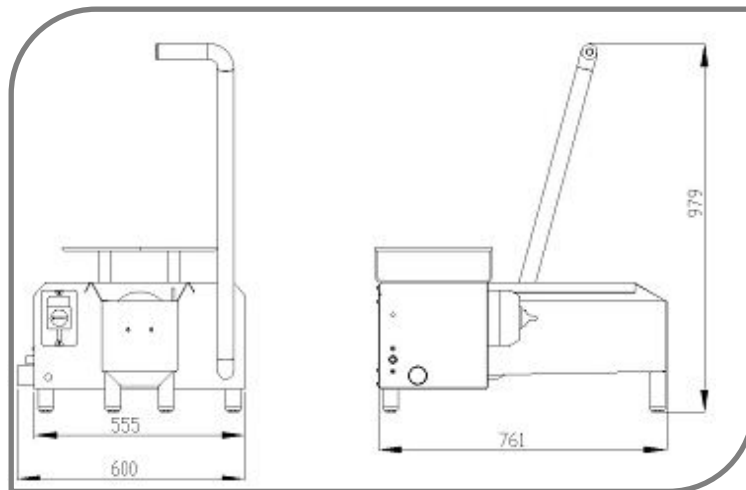

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	600x761x979 mm
Дължина на четката	350 mm
Време за преминаване	7 s
Инсталирана мощност	0,22 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 12.1000.00

Машината е предназначена за почистване на ботуши при влизане и излизане в и от работната зона.

Състои се от пет четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, корпус със стъпала и парапети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миещия препарат, управляващ блок. Машината се задейства посредством сензорен бутон. При неговото пускане въртенето на четките спира автоматично.




Машината се предлага и с изход на водата DN100 (12.1000.03).

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50

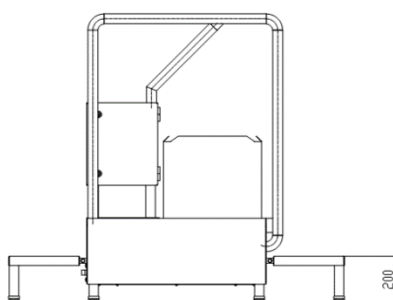

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	760 mm
Пълна дължина	1390 mm
Дължина на четките за подметки	2x300 mm
Височина на четките за ботуши	Ø300/300 mm
Широчина	1170 mm
Височина	1226 mm

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ С ВЪРТЯЩА БАРИЕРА 12.1200.00

Машината е предназначена за почистване на ботуши при влизане и излизане в и от работната зона.

Състои се от пет четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, въртяща бариера, корпус със стъпала и парпети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миещия препарат, управляващ блок. Активирането на въртенето се извършва с помощта на фотоклетка. Продължителността на въртене може да се контролира по време или от въртящата бариера.




За да се осигури безпроблемно преминаване при аварийни ситуации, при отпадане на захранването бариерата се върти свободно. По желание на клиента устройството може да бъде изпълнено и с чупещи рамене.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50

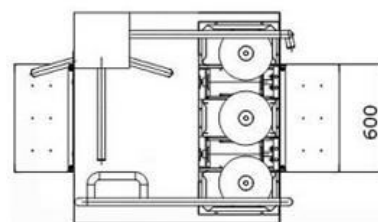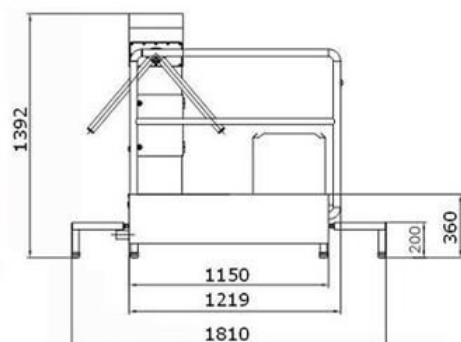

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1150 mm
Пълна дължина	1810 mm
Дължина на четките за подметки	2x300 mm
Височина на четките за ботуши	Ø300/300 mm
Широчина	1170 mm
Височина	1392 mm

НЕПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 12.1100.00

Машината е непроходна и е предназначена за почистване на ботуши при влизане и излизане в и от работната зона.


Състои се от три четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, корпус със стъпала и парапети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миещия препарат, управляващ блок. Машината се задейства посредством сензорен бутон. При неговото пускане въртенето на четките спира автоматично.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,6 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50

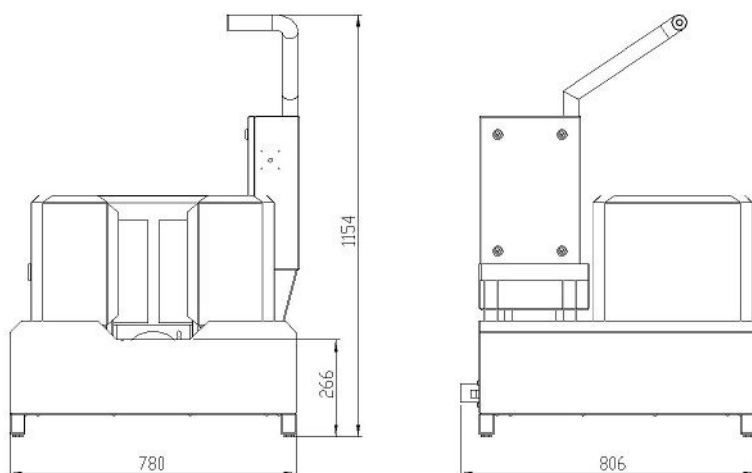


Размери:

Дължина	780 mm
Дължина на четката за подметки	300 mm
Височина на четките за ботуши	2xØ300/300 mm
Широчина	806 mm
Височина	1154 mm

Непроходна машина за ботуши 12.1100.05

- височина на четките 500 мм

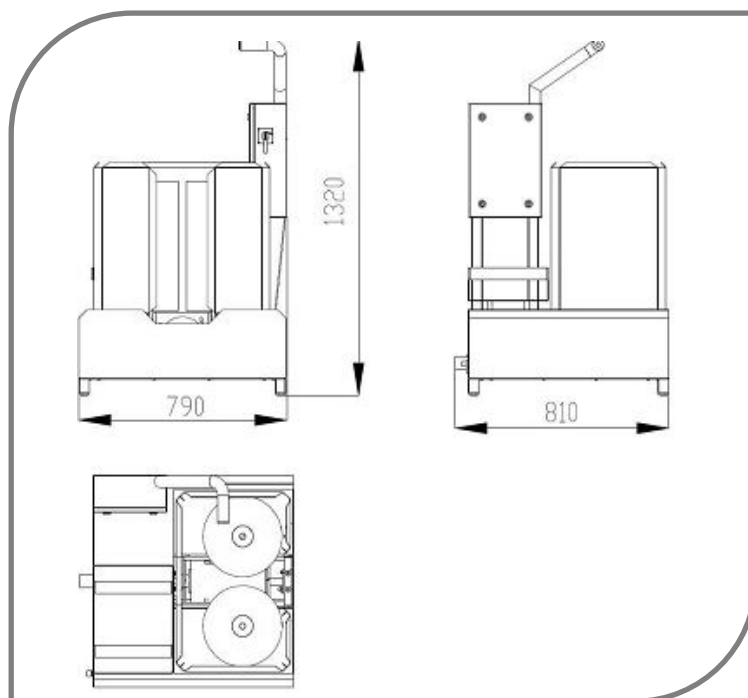

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	810x790x1320 mm
Височина на четките за ботуши	2x500 mm
Инсталирана мощност	1,0 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА БОТУШИ 12.2025.60

Машината е проходна и специална разработка за минната индустрия, при която формата и дължината на четките позволяват почистване на силно замърсени ботуши.

Състои се от шест четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор, корпус със стъпала и парапети, система за впръскване на почистващ разтвор, автоматичен инжектор за дозиране на миешия


препарат, управляващ блок. Машината се задейства посредством сензорни фотоклетки, разположени на двата края на машината.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	3,2 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	ø108 mm

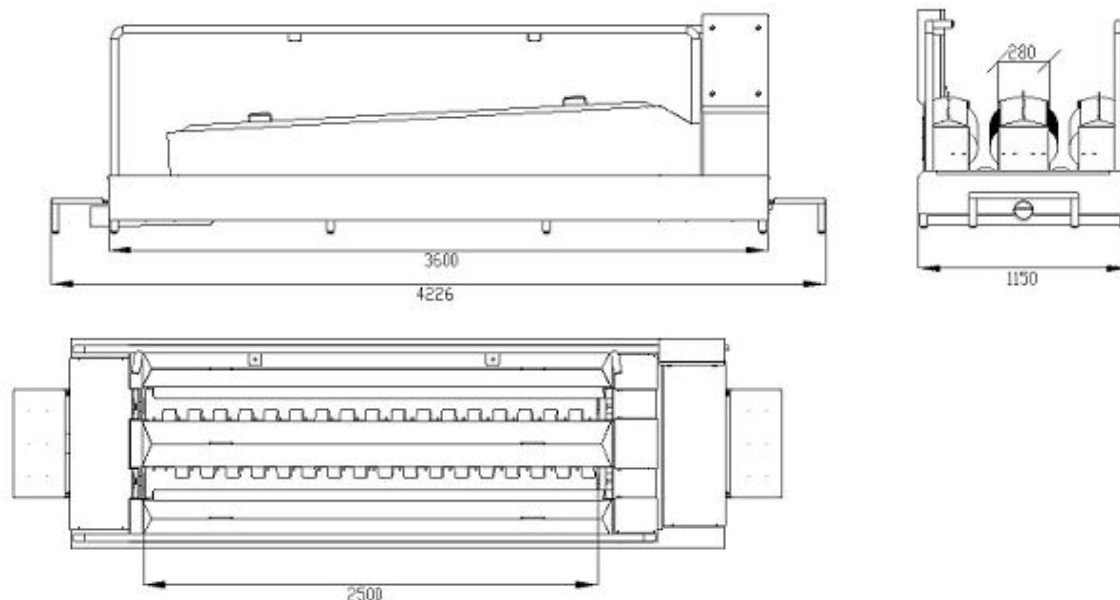

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	3600 mm
Пълна дължина	4226 mm
Дължина на четките за подметки	2x2500 mm
Дължина на четките за ботуши	4x2500 mm
Широчина	1150 mm
Височина	1120 mm

ПРОХОДНА МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДМЕТКИ И БОТУШИ

12.2070.00

Машината е предназначена за последователно почистване на подметки и ботуши при влизане и излизане в и от работната зона.



Състои се от два проходни модула. Първият е за почистване на подметки и се състои от две четки, всяка задвижвана от отделен мотор-редуктор. Активирането на въртенето на четките се издърпва от фотоклетки и се контролира по време. Вторият модул е за почистване на ботуши и се състои от три четки, всяка задвижвана от отделен мотор редуктор. Модулът се задейства посредством сензорен бутон. При неговото пускане въртенето на четките спира автоматично.


Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50

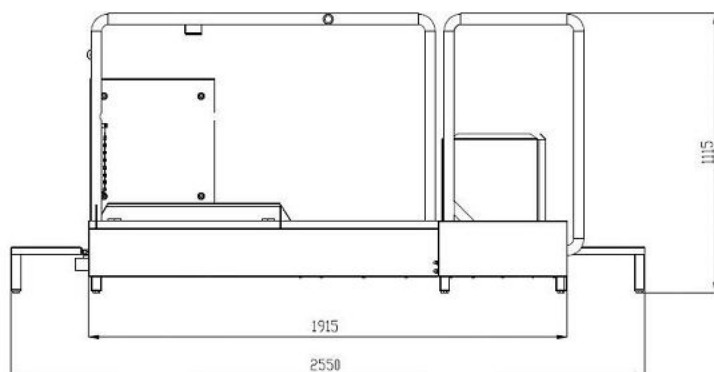

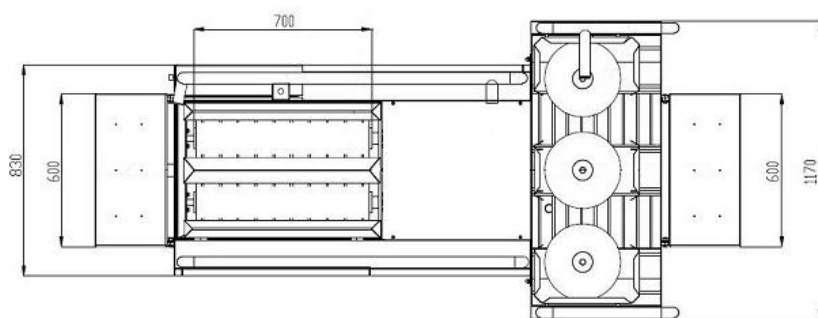

Размери:

Дължина на корпуса (без стъпалата)	1915 mm
Пълна дължина	2550 mm
Дължина на четките за подметки	2x700 mm
Височина на четките за ботуши	3xØ300/300 mm
Широчина	1170 mm
Височина	1115 mm

АНАЛОГИЧНИ

Машина за почистване на подметки и/или ботуши 12.2070.01

- четките за подметки се въртят само при влизане;
- с допълнително странично стъпало.



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)	2550x1320x1140 mm
Дължина на четките за подметки	2x700 mm
Височина на четките за ботуши	3x300 mm
Инсталирана мощност	1,2 kW
Захранване – ток/вход вода/изход вода	3x400V 50 Hz/2 bar/Ø50

МАШИНИ ЗА МИЕНЕ НА ПРЕСТИЛКИ

МАШИНА ЗА МИЕНЕ НА ПРЕСТИЛКИ 12.4000.00

Машината е предназначена за измиване на гумени работни престилки.


Подаването на престилките се осъществява през процеп на капака. При засенчване на двете фотоклетки, разположени ниско на корпуса на машината, се задейства срещуположното въртене на четките, които са задвижвани от мотор-редуктори. Престилките се мият, като по време на целия процес се държат с ръце. Захранването и дозирането на почистващия препарат се извършва от автоматично устройство – инжектор. Процесът на миене продължава, докато фотоклетките са засенчени, т.е. докато пред машината стои човек.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,53 kW
Захранване с вода	min 2 bar
Включване към канал	Ø50
Размери	1690x445x815 mm

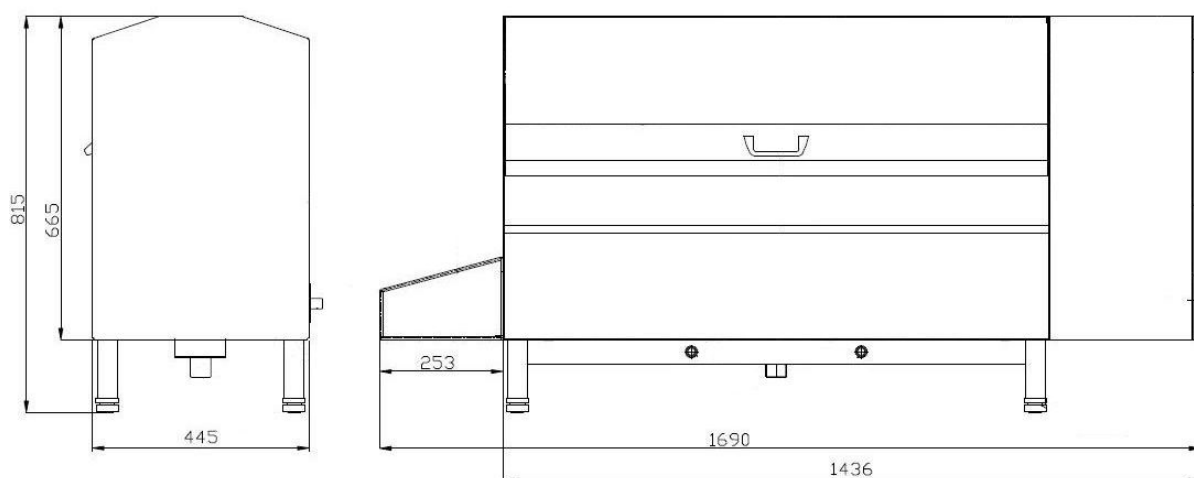

МАШИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕТИКЕТИ

МАШИНА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕТИКЕТИ 1471111100

Машината е предназначена за механично отстраняване на етикети от гастронорми.

Операторът придържа и мести съдовете, така че четката да остъргва етикетите. За по-добър резултат вграден инжектор подава автоматично миещ разтвор към четката. Нейното въртене се активира от крачен педал, а посоката и скоростта на въртене могат да се регулират в зависимост от нуждите.


Остатъците от етикетите се събират в сито, намиращо се под зоната на миене.

Машината е изработена от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/3 Ph/50 Hz
Управляващо напрежение	24 V DC
Инсталирана мощност	0,21 kW
Захранване с вода	1/2"
Включване към канал	1"

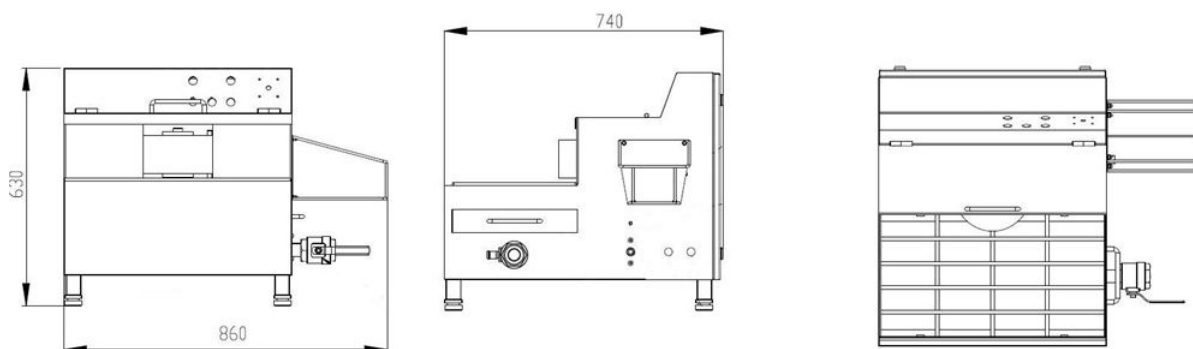

Размери:

Пълна дължина	860 mm
Размери на четката	Ø200/120 mm
Широчина	740 mm
Височина	630 mm



БЕЗКОНТАКТНИ МИВКИ

БЕЗКОНТАКТНИ ЕДНОПОЗИЦИОННИ МИВКИ



Компактна, много здрава конструкцията – мивките се изработват от два детайла с два заваръчни шева. Температурата на водата се регулира чрез термостатичен вентил, намиращ се в долната част на мивката.

Задействането може да се осъществи с фотоклетка или колян вентил. Продължителността на подаване на вода е регулируема*. Мивките могат да бъдат изработени за монтаж на стена или под (като опция се предлага задна плоча за гърба на мивката).

Артикулите са изработени от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответстват на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

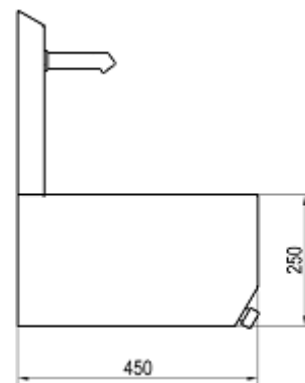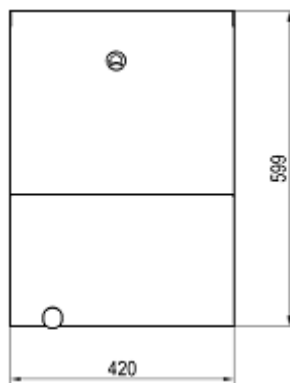

Арт. номера: 13.1000.00 – с фотоклетка; 13.1010.00 – с колян вентил

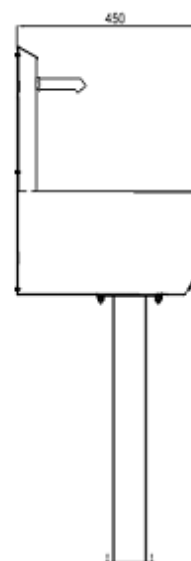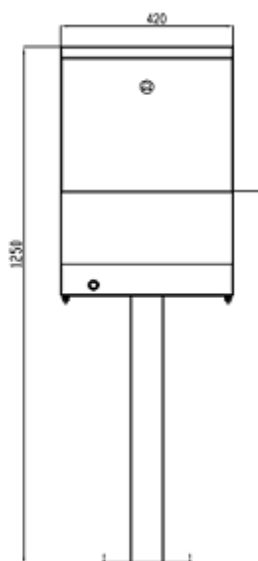

Арт. номера: 13.1100.00 – с фотоклетка; 13.1110.00 – с колян вентил

Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Захранване с вода	1/2"
Включване към канал	1 1/4"
Размери при монтаж на стена	420x450x600 mm
Размери при монтаж на под	420x450x1250 mm

*При изпълнение с колян вентил.


БЕЗКОНТАКТНИ МНОГОПОЗИЦИОННИ МИВКИ

Двупозиционни мивки



	Монтаж стена	Монтаж под
Бутон	13.2010.00	13.2110.00
Фотоклетка	13.2000.00	13.2100.00
Захранване – ток/ вода вход/изход	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Размери	1030x450x600 mm	1030x450x1250 mm

Трипозиционни мивки

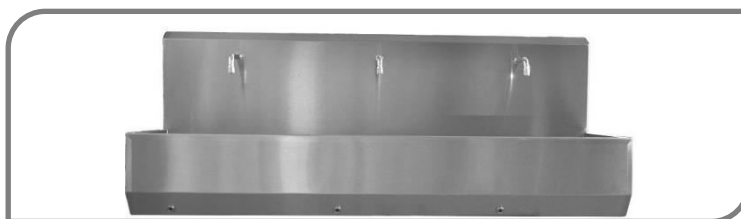

	Монтаж стена	Монтаж под
Бутон	13.3010.00	13.3110.00
Фотоклетка	13.3000.00	13.3100.00
Захранване – ток/ вода вход/изход	230V/50Hz / ½" / 1¼"	230V/50Hz / ½" / 1¼"
Размери	1530x450x600 mm	1530x450x1250 mm

Многопозиционни мивки



Позиции	Четири	Пет	Шест
Монтаж на стена/под	на под	на стена	на под
Бутон/фотоклетка	-/13.4100.00	15.5012.1000/-	13.6110.00/13.6100.00
Захранване – ток/ вода вход/изход	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"	230V/50Hz/½"/1¼"
Размери	1895x450x1250	2550x450x600 mm	2860x450x1250 mm

АНАЛОГИЧНИ

Безконтактна мивка с вградено сушене 1510013000

Мивката представлява компактна и здрава конструкция с монтиран смесител със сешоар Dyson Airblade Wasch+Dry WD06. Вградения в смесителя сешоар позволява измиване и изсушаване на ръцете на едно място - в мивката, което спестява място и време.



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)

480x570x735 mm

Захранващо напрежение

230 V/50 Hz

Безконтактна мивка с дозатор и поставка за ролка хартия 1510111205

- с колянентен вентил;
- за монтаж на стена.



Технически данни:

Размери (ДхШхВ)


420x450x600 mm

Захранващо напрежение

230 V/50 Hz

Безконтактна мивка с шкаф 1512121007

- с колянентен вентил;
- за монтаж на стена;
- под нея има шкаф с ключалки без гръб и дъно;
- вдясно на мивката има предвидена планка за закрепване на диспенсер за кърпи, както и куки за закачане на кош.

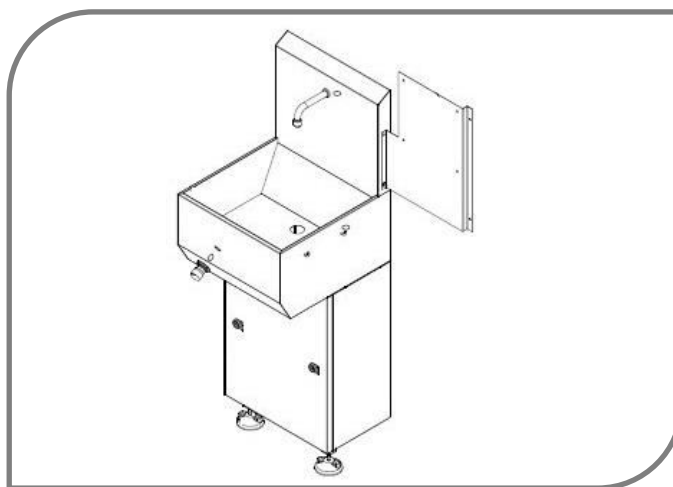

Технически данни:

Размери (ДхШхВ)

755x450x1350 mm

Захранващо напрежение

230 V/50 Hz

СТЕРИЛИЗАТОРИ


СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НОЖОВЕ 17.4011.00

Устройството е предназначено за стерилизиране на 1 нож и 1 масат с дължина на острието до 350 mm (отворите за поставяне на масатите могат да се използват и за поставяне на ножове). Загряването на водата до 85°C се извършва чрез електрически нагреватели. За безопасност на персонала корпусът на машината е с изолация.

Пълненето на вода се извършва на ръка, а източването с помощта на сферичен кран. За по-голяма сигурност стерилизаторът е снабден с преливник. Устройството е предназначено за монтаж на стена.

В зависимост от нуждите на клиента се изработват стерилизатори с разнообразни капацитети. Също така по желание на клиента може да бъде изработен допълнителен държач, с чиято помощ да се стерилизират ръкавици.

Артикулите са изработени от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответстват на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

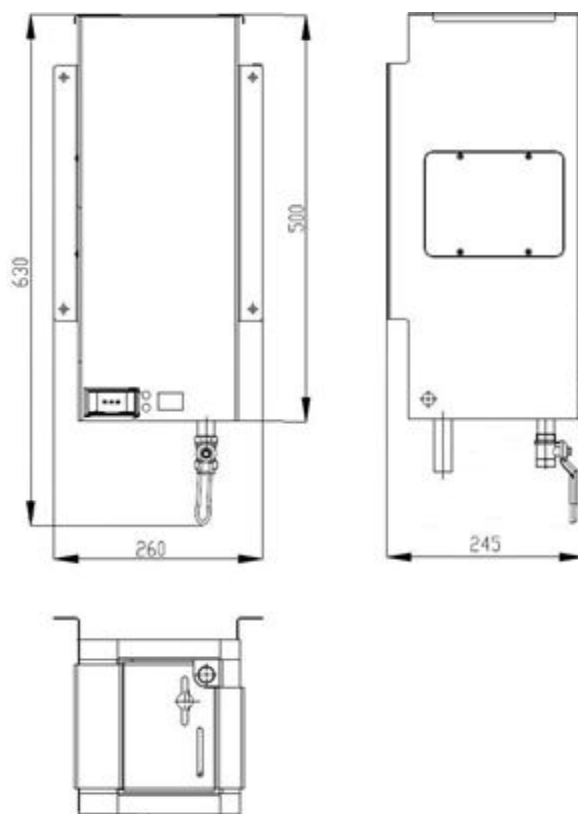


Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Общо инсталирана мощност	1 kW
Количество ножове+масати	1+1 бр./цикъл
Макс. дължина на острието	350 mm
Работна температура на водата	82-85°C
Размери	260x245x630 mm

АНАЛОГИЧНИ



Арт. номер	17.4021.00	17.4031.00	17.4010.00
Захранване	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Инсталирана мощност	1 kW	1,5 kW	2,3 kW
Ножове+масати	2+2 бр./цикъл	3+3 бр./цикъл	4+4 бр./цикъл
Дължина на острието	350 mm	350 mm	350 mm
Температура на водата	82-85°C	82-85°C	82-85°C
Размери	320x245x630 mm	380x245x630 mm	550x245x660 mm

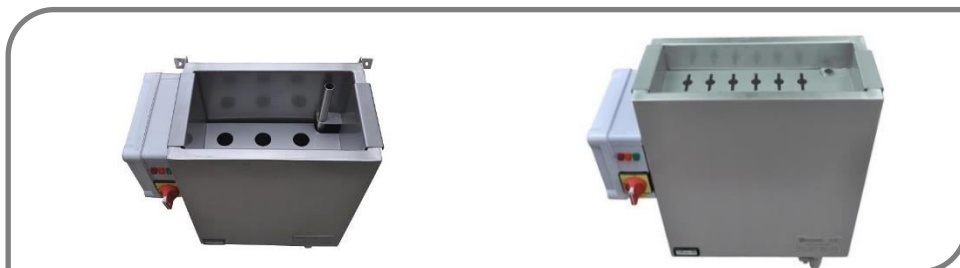

Арт. номер	17.3121.00	17.4030.00
Захранване	230V 50Hz	230V 50Hz
Инсталирана мощност	1,3 kW	2,3 kW
Ножове+масати	6 бр. кухи ножове/цикъл	6+6 бр./цикъл
Дължина на острието	350 mm	350 mm
Температура на водата	82-85°C	82-85°C
Размери	545x280x660 mm	590x245x660 mm




Арт. номер	17.4121.00	17.4221.00
Захранващо напрежение	230V 50Hz	230V 50Hz
Общо инсталирана мощност	5 kW	4.5 kW
Количество ножове+масати	13+13 бр./цикъл	13+13 бр./цикъл
Макс. дължина на острието	350 mm	350 mm
Температура на водата	82-85°C	82-85°C
Размери	900x245x690 mm	985x250x765 mm
Друго	Предлага се и в изпълнение с ръчен кран за пълнене (1910311313)	с допълнителен капак с куки за 20 бр. ръкавици; с кран за пълнене



Арт. номер	17.4120.00
Захранващо напрежение	230V 50Hz
Общо инсталирана мощност	7 kW
Количество ножове+масати	18+18 бр./цикъл
Макс. дължина на острието	350 mm
Температура на водата	82-85°C
Размери	1130x350x850 mm
Друго	Предлага се и в изпълнение с предпазен капак (1916111818)



Арт. номер	17.4102.00 с кран за пълнене
Захранващо напрежение	230V 50Hz
Общо инсталирана мощност	5 kW
Количество ножове+масати	20+0 бр./цикъл
Макс. дължина на острието	550 mm
Температура на водата	82-85°C
Размери	750x245x850 mm

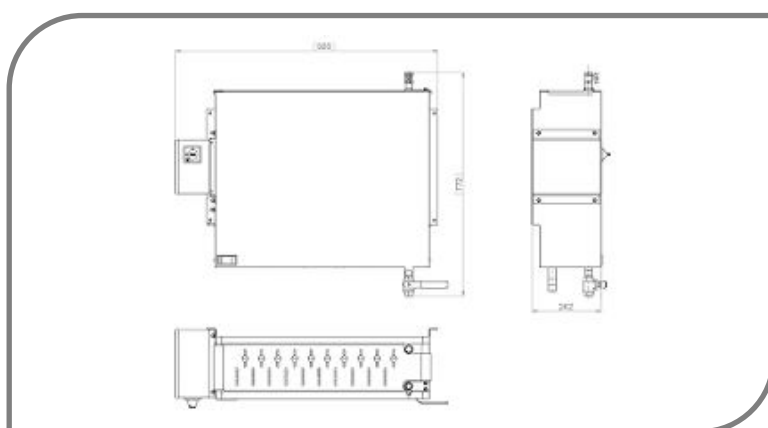

Арт. номер	1910311010
Захранващо напрежение	230V 50Hz
Общо инсталирана мощност	4 kW
Количество ножове+масати	10+10 бр./цикъл
Макс. дължина на острието	350 mm
Температура на водата	82-85°C
Размери	920x245x775 mm

СТЕРИЛИЗАТОР ЗА НОЖОВЕ С АВТОМАТИЧНО ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО, 1914412020

Устройството е предназначено за стерилизиране на 20 бр. ножове и 20 бр. масати с дължина на острието до 350 mm (отворите за поставяне на масатите могат да се използват и за поставяне на ножове). Загряването на водата до 85°C се извършва чрез електрически нагреватели.



Пълненето на вода и поддържането на нивото се извършва автоматично от магнетвентил. Източването на водата се извършва чрез сферичен кран. За по-голяма сигурност стерилизаторът е снабден с преливник.


Артикулят е изработен от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	230 V/50 Hz
Инсталирана мощност	6 kW
Количество ножове+масати	20+20 бр./цикъл
Макс. дължина на острието	350 mm
Работна температура на водата	82-85°C

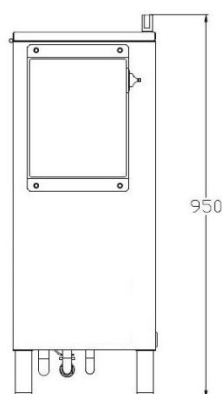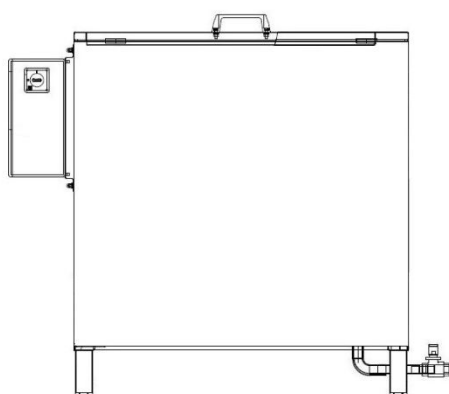

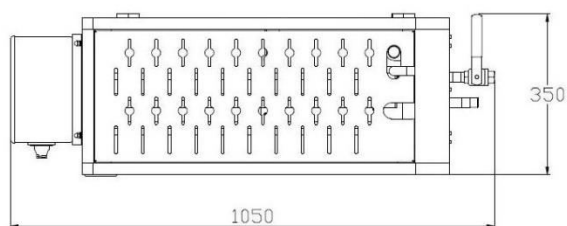


Размери:

Дължина	1050 mm
Широчина	350 mm
Височина	950 mm

АНАЛОГИЧНИ

Стерилизатор за ножове 1910410606

- с автоматично поддържане на нивото;
- без капак.

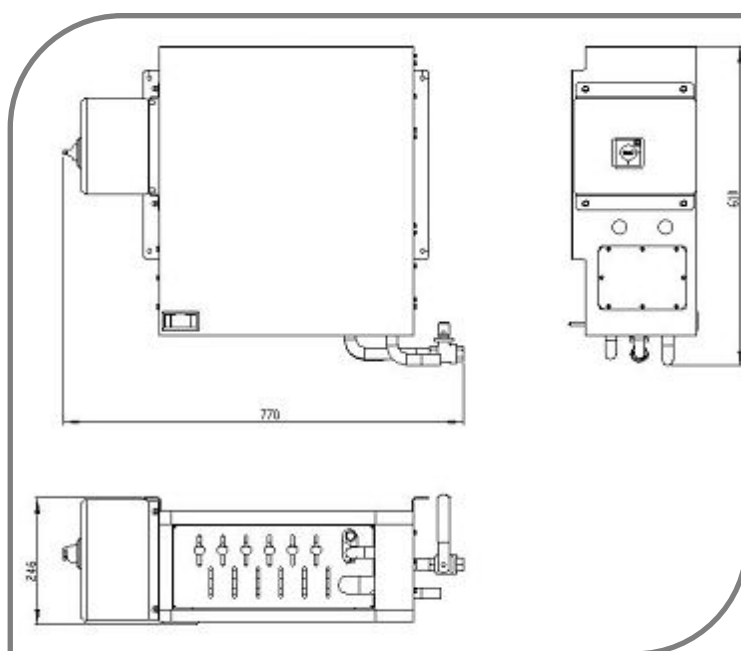

Технически данни:

Захранващо напрежение	230V 50Hz
Общо инсталирана мощност	2,3 kW
Количество ножове+масати	6+6 бр./цикъл
Макс. дължина на острието	350 mm
Температура на водата	82-85°C
Размери	770x245x610 mm

СТЕРИЛИЗАТОР ЗА КОШНИЦИ С НОЖОВЕ 1901312400

Устройството е предназначено за стерилизиране на 2 бр. големи или 4 бр. малки кошници с ножове. Загряването на водата до 85°C се извършва чрез електрически нагреватели.




Пълненето на вода и поддържането на нивото се извършват ръчно с помощта през сферичен кран. Източването на водата се извършва чрез сферичен кран, монтиран в долната част на устройството. За по-голяма сигурност стерилизаторът е снабден с преливник.

Артикулят е изработен от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и USDA наредба.



Технически данни:

Захранващо напрежение	400 V/50 Hz
Инсталирана мощност	4,5 kW
Количество кошници	2 големи или 4 малки
Работна температура на водата	82-85°C
Габаритни размери	941x464x1151 mm

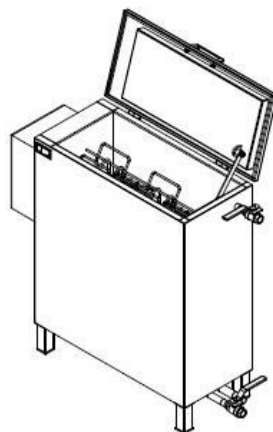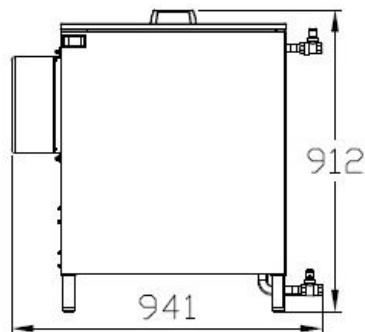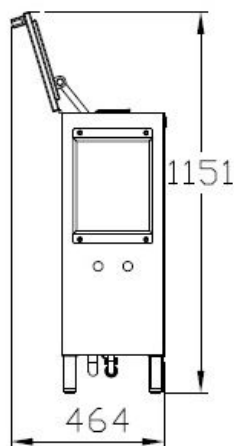



ШКАФОВЕ ЗА СУШЕНЕ

ШКАФ ЗА СУШЕНЕ НА ОБУВКИ И БОТУШИ

Шкафът е предназначен за сушене на обувки и ботуши и е с капацитет 24 чифта (16.3211.24) или 48 чифта (16.3211.48) на цикъл. Горещият въздух се подава от устройство монтирано на дъното на шкафа.

Времето за сушене е регулируемо и се настройва предварително от обслужващия персонал, в зависимост от нуждите.

Артикулат се изработва от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/ЕС и 2006/95/ЕС и USDA наредба.

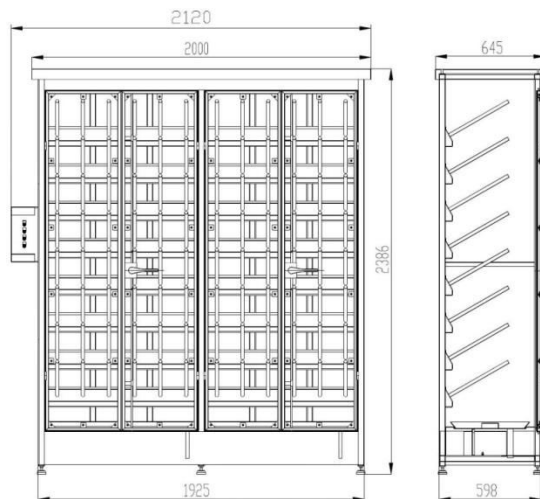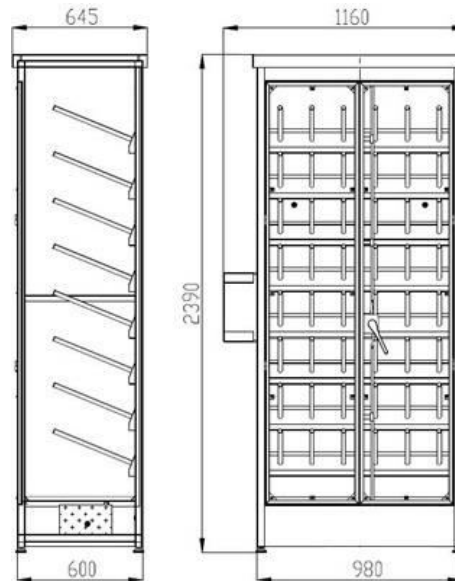

Технически данни:


		16.3211.24	16.3211.48	1832100018
Захранващо напрежение	V/Hz	230/50 Hz	230/50	230/50
Инсталирана мощност	kW	2	4	2
Макс. брой чифтове	чифта/цикъл	24	48	18
Работна температура	°C	5-40	5-40	5-40
Размери	mm	1160x645x2390	2120x700x2390	1160x645x1950

ШКАФ ЗА СУШЕНЕ НА ОБЛЕКЛО

Шкафът е предназначен за сушене на работно облекло. Предлага се с 5 (1842101000) или 10 бр. закачалки (1842101001). Дрехите се закачат на предвидените за целта закачалки.

Горещият въздух се подава от устройство монтирано на дъното на шкафа. Времето за сушене е регулируемо и се настройва предварително от обслужващия персонал, в зависимост от нуждите.

Артикулат се изработва от неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304) и съответства на директиви 2006/42/EC и 2006/95/EC и USDA наредба.

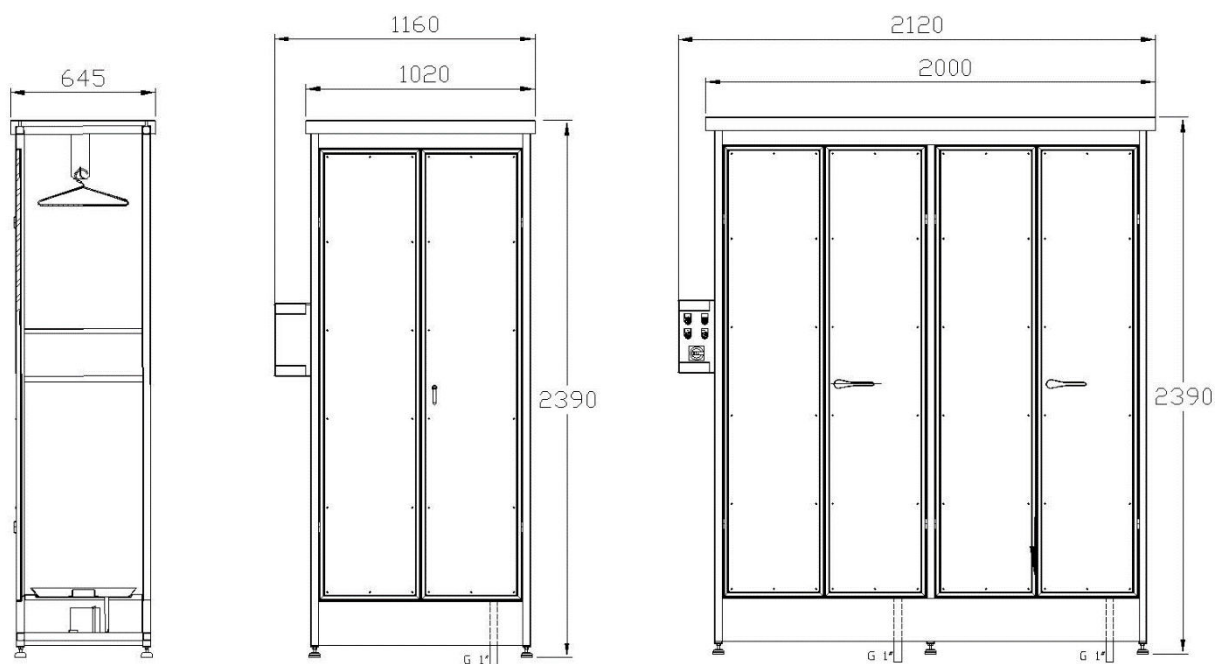

Технически данни:

		1842101000	1842101001
Захранващо напрежение	V/Hz	230/50 Hz	230/50
Инсталирана мощност	kW	2	4
Брой закачалки	бр.	5	10
Работна температура	°C	5-40	5-40
Размери	mm	1160x645x2360	2120x700x2390


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ



МЯСТО ЗА МИЕНЕ НА ПРЕСТИЛКИ И БОТУШИ, 12.8310.00

Изработено от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).
Доставя се с два броя четки.

Размери: 1190x640x2030 mm
Изход вода: 1 ½"

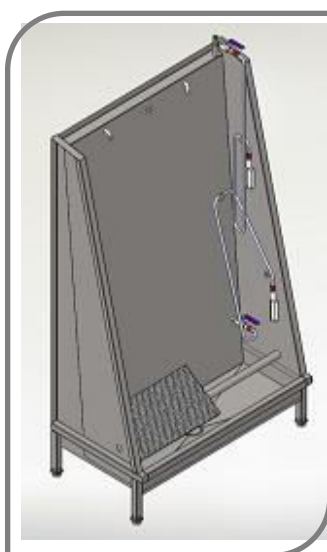

МЯСТО ЗА МИЕНЕ НА ПРЕСТИЛКИ И БОТУШИ, 14802000

Изработено от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).
Доставя се с два броя четки и допълнителна плоска
стационарна четка за подметки.

Размери: 1200x640x1980 mm



МЯСТО ЗА МИЕНЕ НА БОТУШИ, 14811000

Изработено от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).
Доставя се с четка. Притокът на вода започва
след поставяне на крака на педала.

Размери: 520x475x520 mm



ДИСПЕНСЕР ЗА ХАРТИЕНИ КЪРПИ, 62.4042.00

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).
Предназначен за монтаж на стена.

Капацитет: ок. 600 бр.
Размери: 275x135x350 mm



ДИСПЕНСЕР ЗА ШАПКИ, 62.6310.02

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).
Предназначен за монтаж на стена.


Капацитет: ок. 500 бр.
Размери: 400x175x550 mm



ДИСПЕНСЕР ЗА МРЕЖИ ЗА КОСА, 62.4043.00

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Капацитет: ок. 200 бр.
Размери: 100x100x550 mm



ДИСПЕНСЕР ЗА МАСКИ, 62.6210.02

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).


Размери: 400x175x550 mm



ДИСПЕНСЕР ЗА КАЛЦУНИ, 62.4001.31

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Капацитет: ок. 200 бр.
Размери: 100x100x550 mm

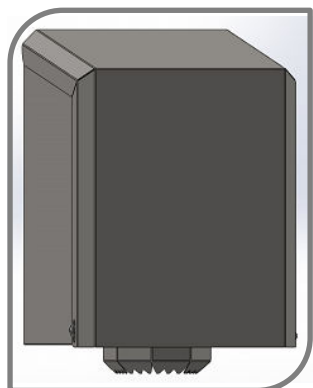

ДИСПЕНСЕР ЗА ХАРТИЕНИ КЪРПИ НА РОЛКА, 55.5001.01

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).
Той е със скосен покрив и се зарежда от предната страна.
Предназначен е за ролка с хартиени кърпи, които се издърпват от центъра на ролката.

Диаметър на ролката: max. 260 mm
Размери: 280x280x430 mm



ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН, D00617


Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304). С пълнител 1 л.



КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ, 62.4001.89

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Размери: 260x210x410 mm



КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ С КАПАК, 62.4010.37

Изработен от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Вместимост: 50 л.


Размери: 360x320x580 mm



ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 62.4010.38

Ръчно пълнене на вода и препарат. С повдигаща се решетка, тапа за източване на разтвора и регулируеми пети. Изработена изцяло от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Размери: 1000x800x150 mm

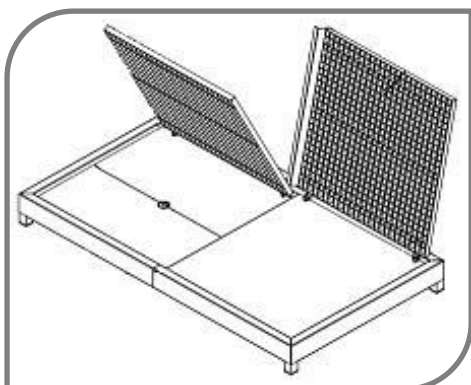

ВАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ СЪС ЗОНА ЗА ОКАПВАНЕ, 14.0100.10

Ръчно пълнене на вода и препарат. С повдигащи се решетки. Ваната за дезинфекция е снабдена с тапа за източване на разтвора. Изработени от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).
Размери: 1080x640x250 mm

Предлага се и във вариант окапване-дезинфекция-окапване, 14.0000.24, 1560x640x250 mm.



БАНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 14.0000.05


Изработена изцяло от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

Размери: 640x520x250 mm



ПЛАТФОРМА

Платформа за монтаж вместо стъпало на хигиенна станция. С Г-образен парапет. Размери съгласно нуждите на клиента. Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).

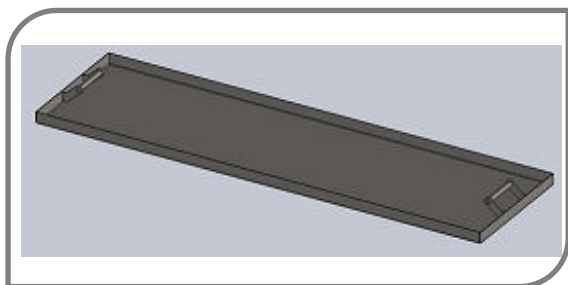

ТАВА

Тава за събиране на отстранени от четките отпадъци при сухо почистване на подметки, с дръжки за лесно изваждане. Под всяка четка на хигиенната станция се поставя една тава. Изработена от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304).